

EXPERT Reps

Tapis recommandé pour les zones à forte fréquentation et à fort trafic, par exemple les écoles, les universités, les hôpitaux, les centres commerciaux, les complexes de bureaux, les cinémas, les hôtels, etc. Les fils utilisés pour la fabrication des moquettes EXPERT sont composés à 100 % Polyamide. Livrable en toutes dimensions et en rouleau.

PROPRIÉTÉS REMARQUABLES



Absorption des saletés et de l'humidité



Absorption des bruits



Antidérapant




Coûts d'entretien réduits



Amélioration de l'ambiance intérieure



Résistant au feu

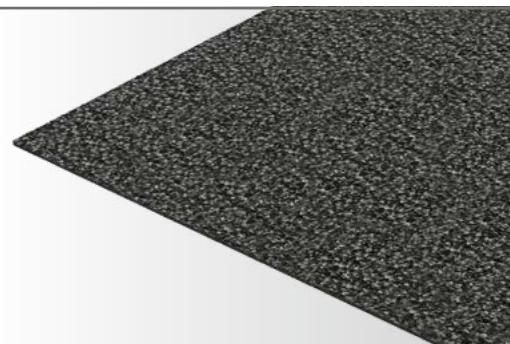

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	100 % Polyamide	Déformation ISO 2551	<0,2%
Poids de l'insert ISO 8543	± 700 g / m ²	Résistance à la lumière ISO 105 B02	<7
Résistance EN 1307	32	Résistance à l'eau ISO 105 B01	4-5
Classement au feu EN 13501	Cfl-s1	Résistance au frottement ISO 105 X12	4-5
Semelle	PVC	Eau salée ISO 105 E02	4-5
Classe optique**	4,5	Solvants organiques ISO 105 X05	4-5
Capacité d'absorption humide TNO W6034"	± 5,2 l/m ²	Charge statique ISO 6356	<-0,7 kV
Poids total ISO 8543	± 3.600 g/m ²	Norme antidérapante EN 13893	DS
Hauteur totale ISO 1765	± 7,5 mm	Propriétés antidérapantes	R13 DIN 51130
Densité de l'insert ISO 8543	0,12 g/cm ²	Structure fibres	Bouclée
Nombre de fibres ISO 1763	± 71.100/m ²	Design	Mélangé
Classe d'usure EN 1963	32	Convient aux escaliers EN 1963	Utilisation intensive
Classe de confort EN 1307	LC3	Convient aux fauteuils roulants EN 985	Utilisation intensive

** classe optique: 5 meilleure note 1 la note la plus basse.
Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques