

»» SYSTÈMES DE TAPIS »»» »» D'ENTRÉE

Tapis d'entrée grand trafic



GEGGUS®



GEGGUS®

PUBLICATION

GEGGUS France SARL

22, rue de Barr // 67000 Strasbourg

Tél. +33 (0) 388 14 10 70 // info@geggus.fr // www.geggus.fr

Sous réserve de modifications techniques. // Photos: GEGGUS GmbH // Mise en page: EDM

Les conditions générales de vente et de livraison, qui peuvent être consultées sur Internet à l'adresse www.geggus.fr, sont applicables.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. © GEGGUS GmbH, Weingarten

Mise à jour: juin 2025

Pour une meilleure lisibilité, le masculin générique est utilisé dans ce catalogue. Sauf indication contraire, les désignations de personnes utilisées se réfèrent à tous les genres et incluent les femmes, les hommes et les personnes non binaires.

THINK BIG!

L'architecture vit d'impressions et peu d'espaces sont aussi marquants que le hall d'entrée. Spacieux, de qualité haut de gamme, et au rayonnement puissant, il doit dégager dès les premiers pas dans le bâtiment l'âme de la maison et refléter l'état d'esprit des gens qui y vivent, que ce soit une entreprise, un établissement recevant du public ou une maison privée.

Une entrée élégante est comme une carte de visite réussie: elle est synonyme d'exigence, de qualité et d'un concept espace bien pensé. Des matériaux haut de gamme comme le marbre, le granit ou le parquet soulignent l'ambiance et créent une atmosphère à la fois accueillante et impressionnante.

Parallèlement, les exigences en matière de fonctionnalité et de sécurité augmentent en particulier pour les tapis d'entrée. Ils ne doivent pas seulement protéger de la saleté et de l'humidité, mais aussi s'intégrer harmonieusement dans l'ensemble architectural. C'est précisément là que la marque Top Clean intervient: avec des solutions système qui allient performance de nettoyage efficace, longévité et diversité du design en un seul produit.

Tous nos systèmes de tapis -adaptés individuellement à vos souhaits en matière d'options de construction et de design-sont fabriqués sur mesure, avec une bonne isolation phonique et permettent un passage sans obstacle.. Un large choix de hauteurs de profilés, d'inserts et de couleurs ouvre de nombreuses possibilités pour une mise en œuvre stylée. Les fabrications spéciales sont réalisables sans problème.

La production se fait exclusivement en Allemagne avec la plus grande précision, des délais de livraison courts et un engagement clair en faveur du développement durable: le présent catalogue, également produit et envoyé de manière climatiquement neutre, vous présente l'ensemble de notre gamme de produits et leurs multiples possibilités d'aménagement.

Vous trouverez dans cette édition tout l'éventail de nos solutions et de nos inspirations pour l'aménagement moderne des entrées. Laissez-nous vous accompagner avec compétence, en partenariat et en gardant à l'esprit l'essentiel.

Kai Geggus,
Gérant de GEGGUS France SARL

DURABILITÉ



DE L'ELECTRICITÉ GRÂCE AUX RAYONS DU SOLEIL

La toiture de nos halls de production: équipement photovoltaïque qui permet de couvrir 35 % de nos besoins en énergie.



MATÉRIAUX RECYCLÉS

Nos profilés aluminium proviennent à 80 % environ de matériaux recyclés. Ce taux de recyclage est d'environ 35-70 % pour bon nombre d'autres matériaux utilisés. Une production en grande partie durable, à partir de matériaux recyclés et respectueux de l'environnement, voilà notre objectif.



ECONOMIE CIRCULAIRE

Nous confions l'enlèvement des matériaux pour recyclage à des sociétés dûment certifiées et nous veillons à la réutilisation des tapis d'entrée déclassés ou en fin de vie.



UNE PRODUCTION QUI PRÉSERVE LES RESSOURCES NATURELLES

Pour la phase de transformation de nos profilés aluminium, nous n'utilisons pas de lubrifiants réfrigérants, ce qui permet d'éviter tout déchet polluant.



ECONOMIES D'ENERGIE

Par souci d'économie d'énergie et quand c'est possible, nous fermons totalement notre usine.



NOS LIVRAISONS: BILAN CARBONE NEUTRE

Notre partenaire GLS assure des livraisons neutres à 100 % du point de vue du bilan carbone grâce au reboisement, et son besoin en éco-énergie est couvert à 100 % par sa propre énergie produite.





E-PARC VOITURES

Pour notre flotte voitures, nous optons de plus en plus pour des véhicules électriques ou hybrides avec nos propres stations de charge.

PREMIUM OU STANDARD? LA DIFFÉRENCE DÉCISIVE.

Le moindre contact de la structure aluminium avec le sol va élever sensiblement le niveau de résonance. Une isolation phonique partielle sous le profilé provoquera le même effet. Pour ces raisons, une isolation phonique efficace est pour nous une préoccupation majeure: tous les modèles de profilés de l'ensemble de notre gamme sont proposés avec une isolation phonique complète.



Par le développement constant de nos solutions actuelles qui ont largement fait leurs preuves, nous voulons aller plus loin pour réduire sensiblement le niveau de résonance dans les combinaisons avec tous les modèles de profilés: rangées de brosses, grattoirs, reps, caoutchouc ou profilés brosses. Pour une protection acoustique durable, garantie sur le long terme.

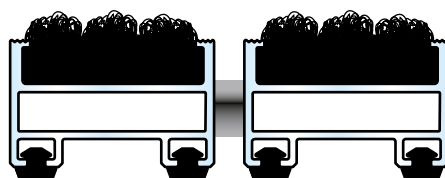

UNE ISOLATION
PREMIUM

UNE ISOLATION PREMIUM

Cette isolation phonique bien supérieure à la moyenne repose sur des bandes de caoutchouc insérées dans le profilé en sous face. Cette solution technique en sous face assure une isolation phonique parfaite tout en favorisant l'écoulement de l'eau sous le tapis. Notre gamme PREMIUM comprend les modèles Top Clean TREND®, STABIL, OBJEKT et GREEN MOTION.

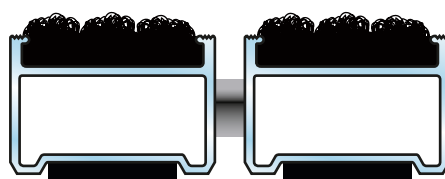

UNE ISOLATION
STANDARD

AVEC LES PROFILÉS STANDARD

Pour les modèles concurrentiels au niveau du prix nous proposons un profilé aluminium garni en sous face d'une bande de mousse-polyéthylène. Cette solution est adoptée par la plupart des concurrents sur le marché. Notre gamme STANDARD comprend les modèles Top Clean CLASSIC et ROBUST.

SOMMAIRE



PLANIFIER L'ÉQUIPEMENT DES HALLS D'ENTRÉE

Protéger partout. Réduire les coûts de nettoyage. **10**

Trois zones de passage combinées. En une seule solution propreté. **11**

La barrière de protection. Appropriée dans chaque zone. **12**

Hauteur des tapis · Charges **14**

Passages autorisés **15**

Hauteur des tapis · Finitions/profilés intermédiaires · Utilisation **16**

La gamme Top Clean empêche les phénomènes de résonance **17**

Planifier l'implantation et la mise en place **18**

Éléments d'assemblage pour tapis en plusieurs parties **19**

Dilatation due à la chaleur et jeu à déduire. Dimensions à prévoir **20**

Confection d'un gabarit pour formes spéciales **21**

Decoupes et finitions spéciales des cadres et tapis **22**

Nettoyage et entretien **23**

Coloris reps **24**

Caractéristiques reps **25**

Coloris POWERCLEAN® Caractéristiques **26**

Caoutchouc · Profilés Brosses · Rangées de Brosses **27**

TAPIS D'ENTRÉE CLASSE PREMIUM



POUR L'INTÉRIEUR

TRAFFIC NORMAL

Top Clean TREND® pour trafic normal **30**

Top Clean TREND® SCRUB pour trafic normal **32**

Top Clean TREND® PULSE pour trafic normal **33**

Top Clean TREND® XL pour grandes entrées **34**

Top Clean NOVA XL pour grandes entrées **36**

Top Clean TREND® XL GREEN MOTION avec Eco Reps **37**

TRAFFIC INTENSE, CHARGES LOURDES À EXTRÊMES

Top Clean STABIL passage de charges lourdes **38**

Top Clean STABIL SCRUB passage de charges lourdes **40**

Top Clean STABIL PULSE passage de charges lourdes **41**

Top Clean STABIL XL pour grandes entrées **42**

Top Clean OBJEKT pour contraintes extrêmes **44**

Top Clean HIGH pour charges lourdes et fortes sollicitations **46**

Top Clean LIGHT XL pour mise en place dans réservation à hauteur limitée **48**



POUR L'EXTÉRIEUR

TRAFFIC NORMAL

Top Clean TREND® pour trafic normal **50**

Top Clean TREND® SCRUB pour trafic normal **52**

Top Clean TREND® WAVE pour trafic normal **53**

Top Clean TREND® XL pour grandes entrées **54**

Top Clean NOVA XL pour grandes entrées **56**

Top Clean BRUSH Rangée de Brosses **57**

TRAFFIC INTENSE, CHARGES LOURDES À EXTRÊMES

Top Clean STABIL passage de charges lourdes **58**

Top Clean STABIL SCRUB passage de charges lourdes **60**

Top Clean STABIL WAVE passage de charges lourdes **61**

Top Clean STABIL XL pour grandes entrées **62**

Top Clean OBJEKT pour contraintes extrêmes **64**

Top Clean HIGH pour charges lourdes et fortes sollicitations **66**

Top Clean LIGHT XL pour pose à même le sol **68**

TAPIS D'ENTRÉE CLASSE STANDARD



Hauteur des tapis · Finitions / profils intermédiaires · Utilisation **70**

Hauteur des tapis · Charges · Passages Autorisés **71**

Éléments d'assemblage pour tapis en plusieurs parties **72**

POUR L'INTÉRIEUR

TRAFFIC NORMAL

Top Clean CLASSIC XL PULSE
pour trafic normal **73**

Top Clean CLASSIC XL
pour grandes entrées **74**

Top Clean CLASSIC
pour trafic normal **76**

Top Clean CLASSIC SCRUB
pour trafic normal **78**

Top Clean CLASSIC PULSE
pour trafic normal **79**

TRAFFIC INTENSE, CHARGES LOURDES À EXTRÊMES

Top Clean ROBUST
passage de charges lourdes **80**

Top Clean ROBUST SCRUB
passage de charges lourdes **82**

Top Clean ROBUST PULSE
passage de charges lourdes **83**

POUR L'EXTÉRIEUR

TRAFFIC NORMAL

Top Clean CLASSIC XL WAVE
pour trafic normal **87**

Top Clean CLASSIC XL
pour grandes entrées **88**

Top Clean CLASSIC
pour trafic normal **90**

Top Clean CLASSIC SCRUB
pour trafic normal **92**

Top Clean CLASSIC WAVE
pour trafic normal **93**

TRAFFIC INTENSE, CHARGES LOURDES À EXTRÊMES

Top Clean ROBUST
passage de charges lourdes **94**

Top Clean ROBUST SCRUB
passage de charges lourdes **96**

Top Clean ROBUST WAVE
passage de charges lourdes **97**



SÉCURITÉ DANS LE HALL D'ENTRÉE

Safe Clean TREND®
tapis de sécurité avec
effet phosphorescent **101**

Systèmes de guidage
visuel et tactile pour
hall d'entrée **103**



DESIGN DANS LE HALL D'ENTRÉE

Top Clean TREND® CURVE
efficacité et design **107**

Tapis d'entrée et
charte graphique **108**

Logo sur profilé Inox **109**

Logo lumineux sur profilé
inox-technique LED **109**

Profilés thermo laqués
selon coloris du
nuancier RAL **110**

Profilés anodisés
en surface **110**



ACCESSOIRES

Les cadres SPEZIAL **112**

Rail de séparation **112**

Mise en place des cadres **113**

Rampe d'accès **114**

Bac de récupération **115**



TAPIS UNIVERSELS

MULTICLEAN
tapis de propreté **118**

LOGOCLEAN
tapis de propreté **119**

LOGOCLEAN KOMFORT
tapis de propreté **120**

QUATTROCLEAN
tapis de propreté **121**

ENTER
tapis brosses reps **122**

EXPERT
tapis brosses reps **123**

MASTER
tapis brosses aiguilleté **124**

KARO AS MINI
caillebotis caoutchouc **125**

KARO AS
caillebotis caoutchouc **126**

DOMINO
caillebotis caoutchouc **127**


WALK caoutchouc
avec stries fines **128**

WALK XL caoutchouc
avec stries larges **129**

CONCEVOIR ET FABRIQUER INTELLIGEMMENT. PRENDRE EN COMPTE LE PROCESSUS BIM.

BIM – Building Information Modelling – est un processus de modélisation efficace pour concevoir, visualiser et partager des informations fiables tout au long de la durée de vie d'un bâtiment ou d'infrastructures. Le travail classique de l'architecte basé sur les plans est remplacé par un modèle numérique en trois dimensions. L'ensemble des données de tous les participants au projet sont regroupées pour une utilisation commune.

Informations complémentaires: consulter notre site internet.

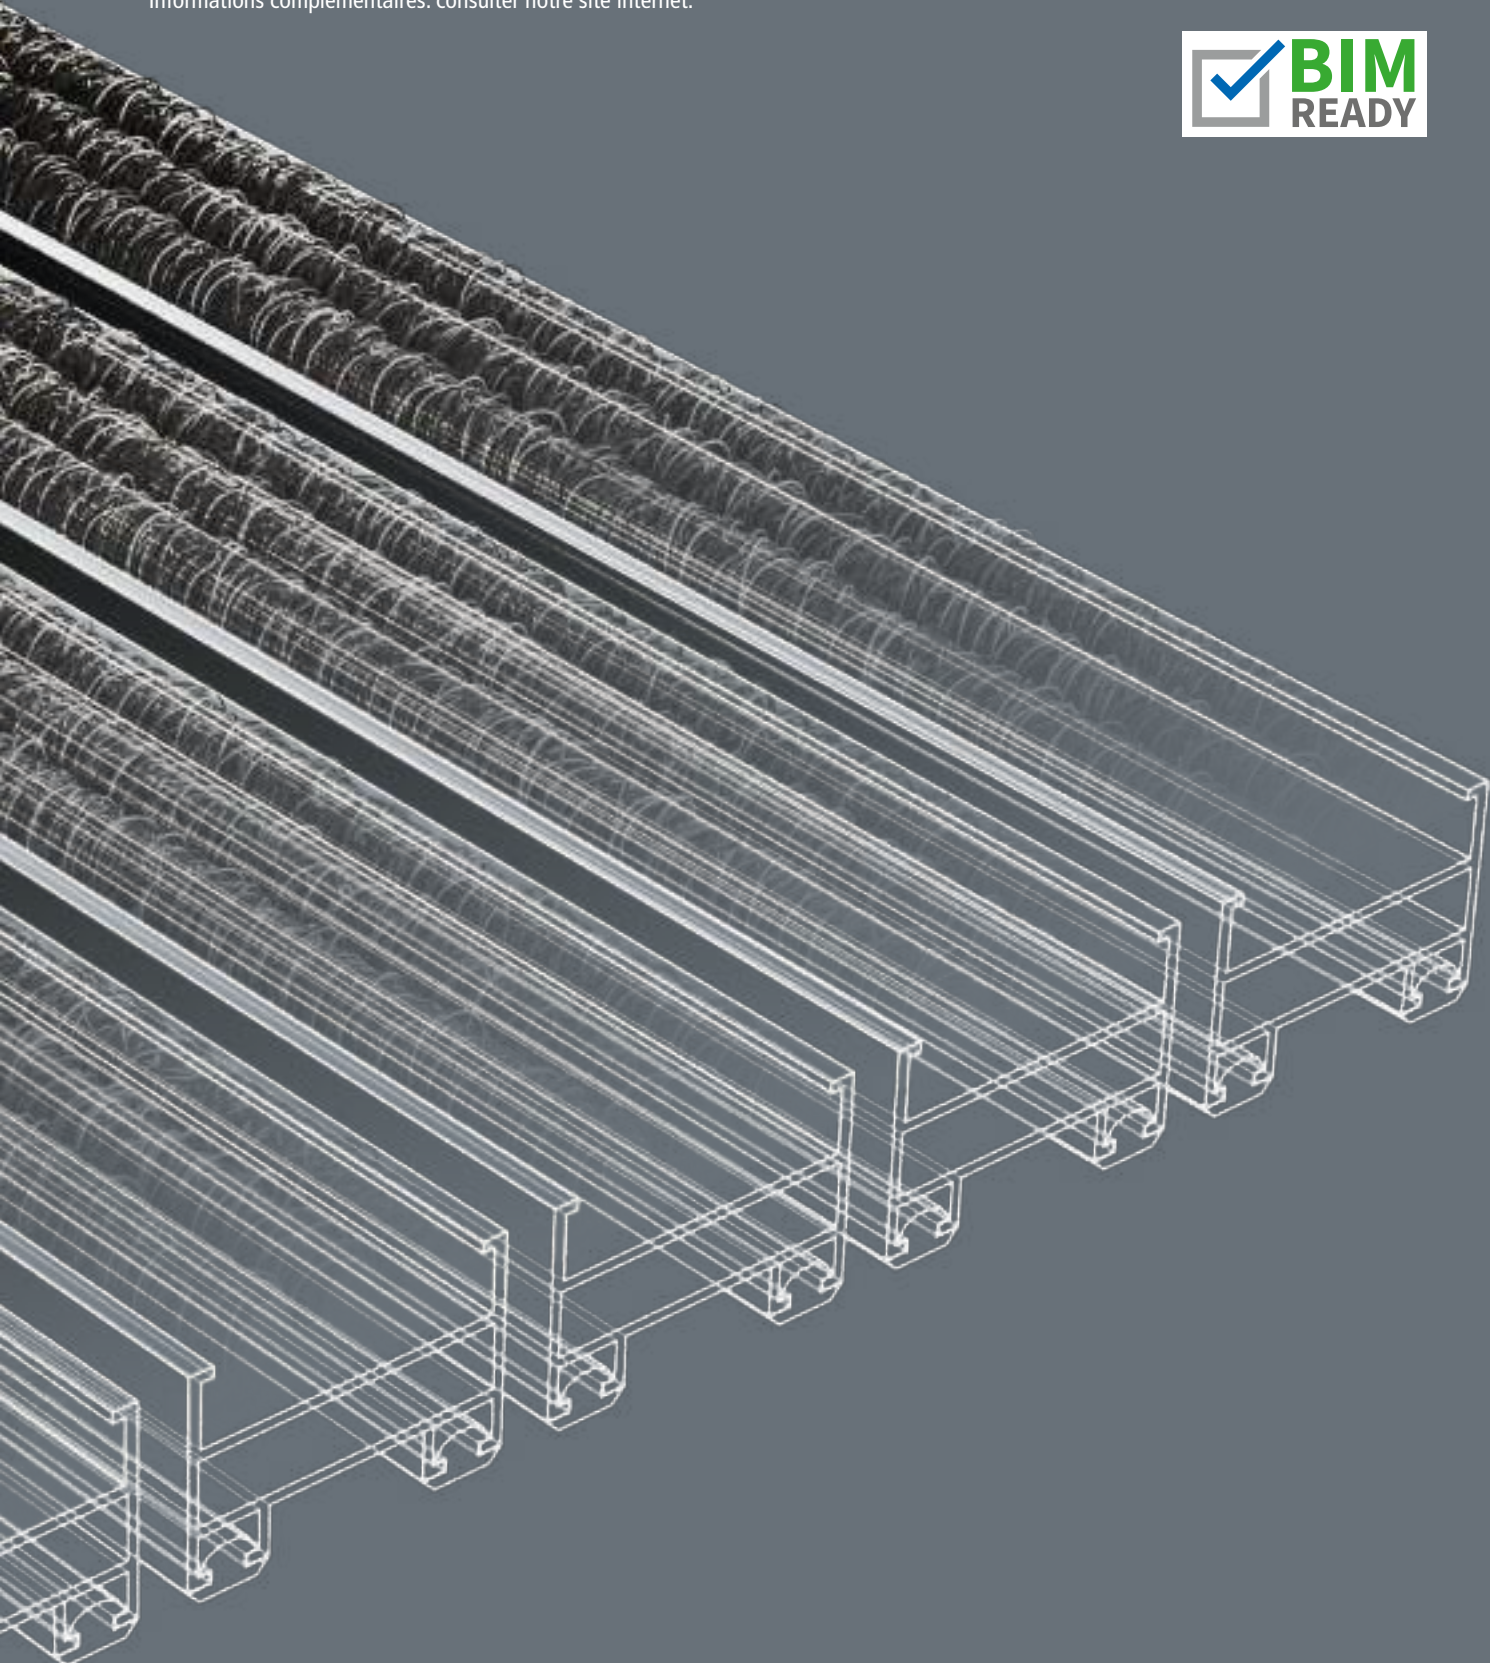



PLANIFIER L'ÉQUIPEMENT DES HALLS D'ENTRÉE


- 10 Protéger partout. Réduire les coûts de nettoyage
- 11 Trois zones de passage combinées en une seule solution propreté.
- 12 La barrière de protection appropriée dans chaque zone.
- 14 Hauteur des tapis · Charges
- 15 Passages autorisés
- 16 Hauteur des tapis · Finitions/profilés intermédiaires · Utilisation
- 17 La gamme Top Clean empêche les phénomènes de résonance
- 18 Planifier l'implantation et la mise en place
- 19 Éléments d'assemblage pour tapis en plusieurs parties
- 20 Dilatation due à la chaleur et jeu à déduire. Dimensions à prévoir
- 21 Confection d'un gabarit pour formes spéciales
- 22 Découpes et finitions spéciales des cadres et tapis
- 23 Nettoyage et entretien
- 24 Coloris reps
- 25 Caractéristiques reps
- 26 Coloris POWERCLEAN® · Caractéristiques
- 27 Caoutchouc · Profilés Brosses · Rangées de Brosses

PROTÉGER PARTOUT. RÉDUIRE LES COÛTS DE NETTOYAGE.

Notre solution 3 zones apporte une nouvelle dimension en matière d'élimination de la saleté. Il s'agit là d'une combinaison universelle et efficace de tapis de finitions différentes dans un même bâtiment tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ainsi que dans les zones intermédiaires.

En entrant dans le bâtiment, pas après pas, l'humidité et les saletés sous vos chaussures seront éliminées par le passage sur la combinaison de tapis prévus avec des finitions différentes à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment. Ainsi, les sols à l'intérieur seront préservés même en cas de trafic intense.

Systématiquement, nous prenons en compte l'aspect sécurité. Ces barrières anti-humidité et anti-saleté ainsi que la caractéristique anti-dérapante des différentes finitions réduisent le risque d'accidents et procurent un maximum de sécurité.

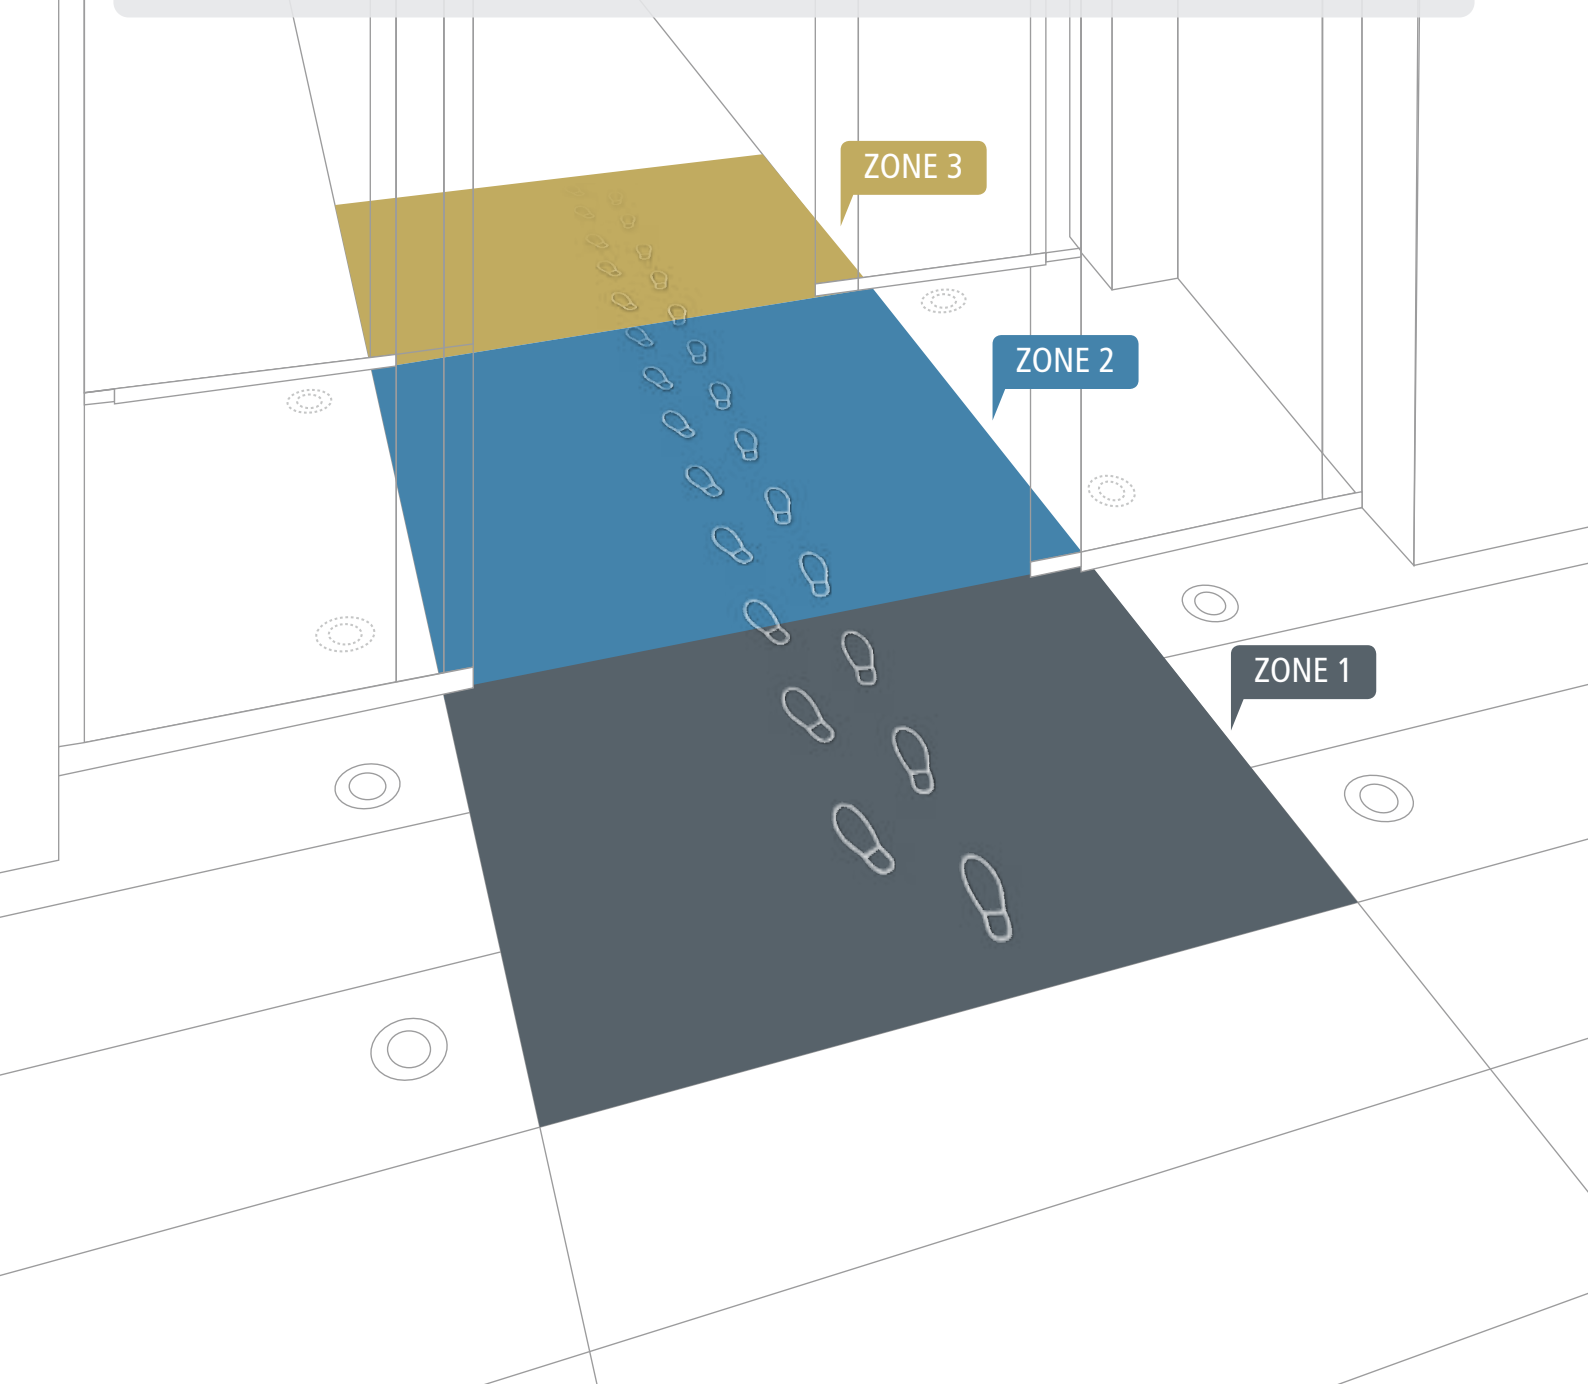

TROIS ZONES DE PASSAGE COMBINÉES EN UNE SEULE SOLUTION PROPRETÉ.

ZONE 1

A L'EXTÉRIEUR

Récupération des grosses saletés: Elimination de la saleté avant d'entrer dans le bâtiment

Intérêt: Renforce l'efficacité des tapis mis en place dans les zones suivantes

Avantage: Protection contre l'humidité et grosses saletés

PRODUITS:
Tapis d'entrée spécifiques pour l'extérieur

ZONE 2

ZONE INTERMÉDIAIRE

Pour halls d'entrée avec trafic intense: Elimination efficace des saletés même en quantité importante

Intérêt: Efficacité renforcée quand combinaison avec tapis de la zone 1

Avantage: Protection contre l'humidité et les saletés

PRODUITS:
Tapis pour l'intérieur
Tapis pour l'extérieur

ZONE 3

À L'INTÉRIEUR

Petites saletés:
Barrière de protection anti saletés et anti humidité

Intérêt: Retient et élimine les saletés tenaces et l'humidité


Avantage: Efficacité renforcée pour une bonne protection des sols à l'intérieur

PRODUITS:
Tapis pour l'intérieur

DÉPOSE SALETÉS

RÉSUMÉ DES AVANTAGES:

- Retenue significative des saletés
- Réduction sensible des coûts de nettoyage
- Protection efficace des sols et revêtements de sol
- Valorisation du bâtiment

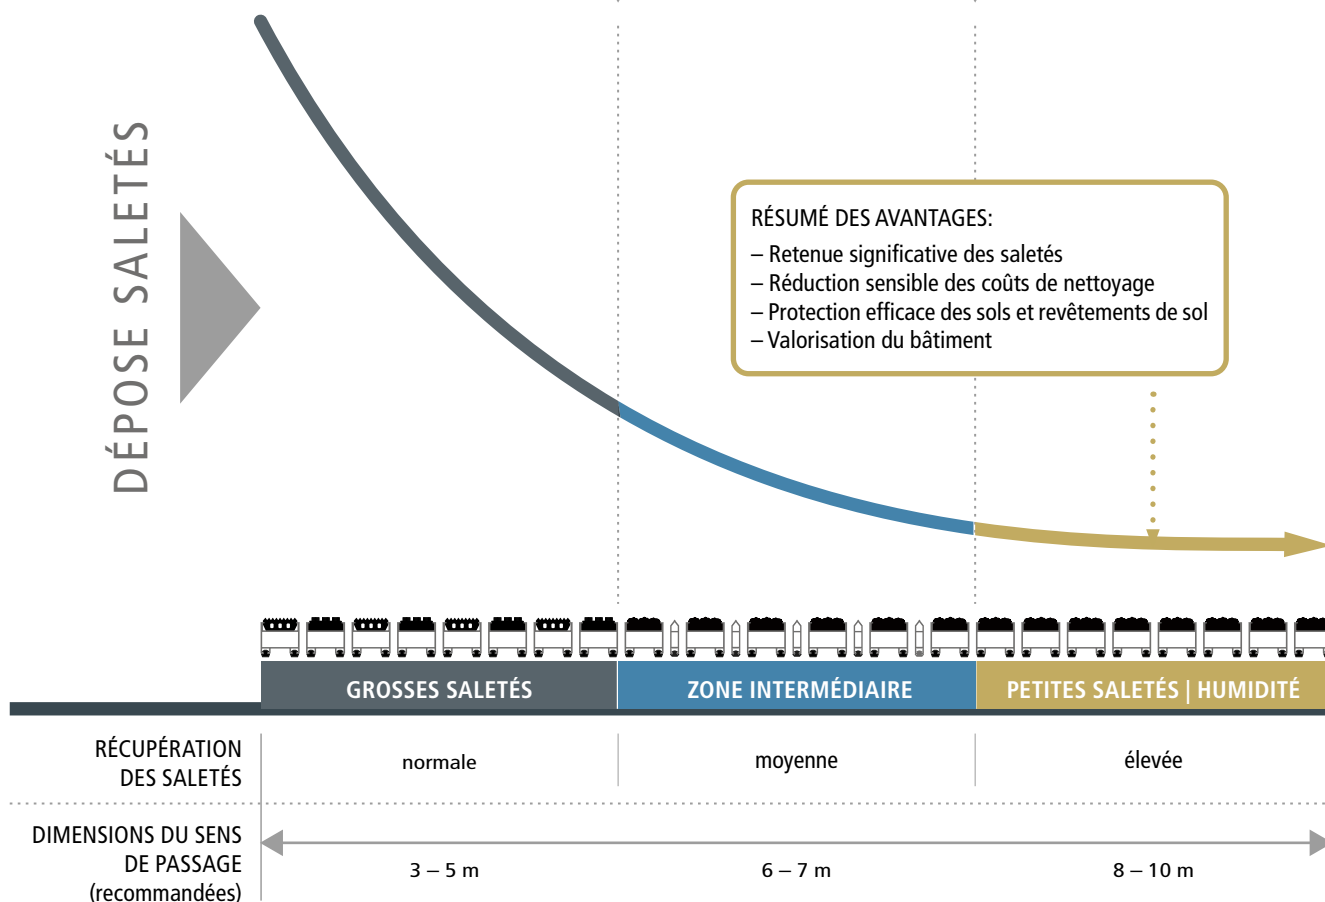

LA BARRIÈRE DE PROTECTION APPROPRIÉE DANS CHAQUE ZONE.

Une solution tapis d'entrée sera vraiment efficace si le profilé, le matériau de finition et la longueur du sens de passage correspondent bien au cahier des charges. Dans ce cas il sera possible d'éliminer sensiblement la saleté et l'humidité. Et dans ce cas également, il sera possible de réduire sensiblement les risques de glissade, de protéger efficacement les sols à l'intérieur du bâtiment et de le valoriser. Cette règle est valable non seulement pour l'entrée principale, mais aussi pour les autres accès annexes du bâtiment. En un mot au niveau de toutes les entrées susceptibles de favoriser l'apport et la dépose de saletés.

Pour une efficacité renforcée dans chaque zone, nous concevons et fabriquons «Handmade in Germany» la solution appropriée avec: la bonne hauteur de profilé, la bonne épaisseur d'aluminium, la bonne combinaison de tapis.

ZONE 1



Caoutchouc

ZONE 1



Profilé Brosses

ZONE 1



Caoutchouc et rangée de brosses

ZONE 2


ZONE 1

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 3



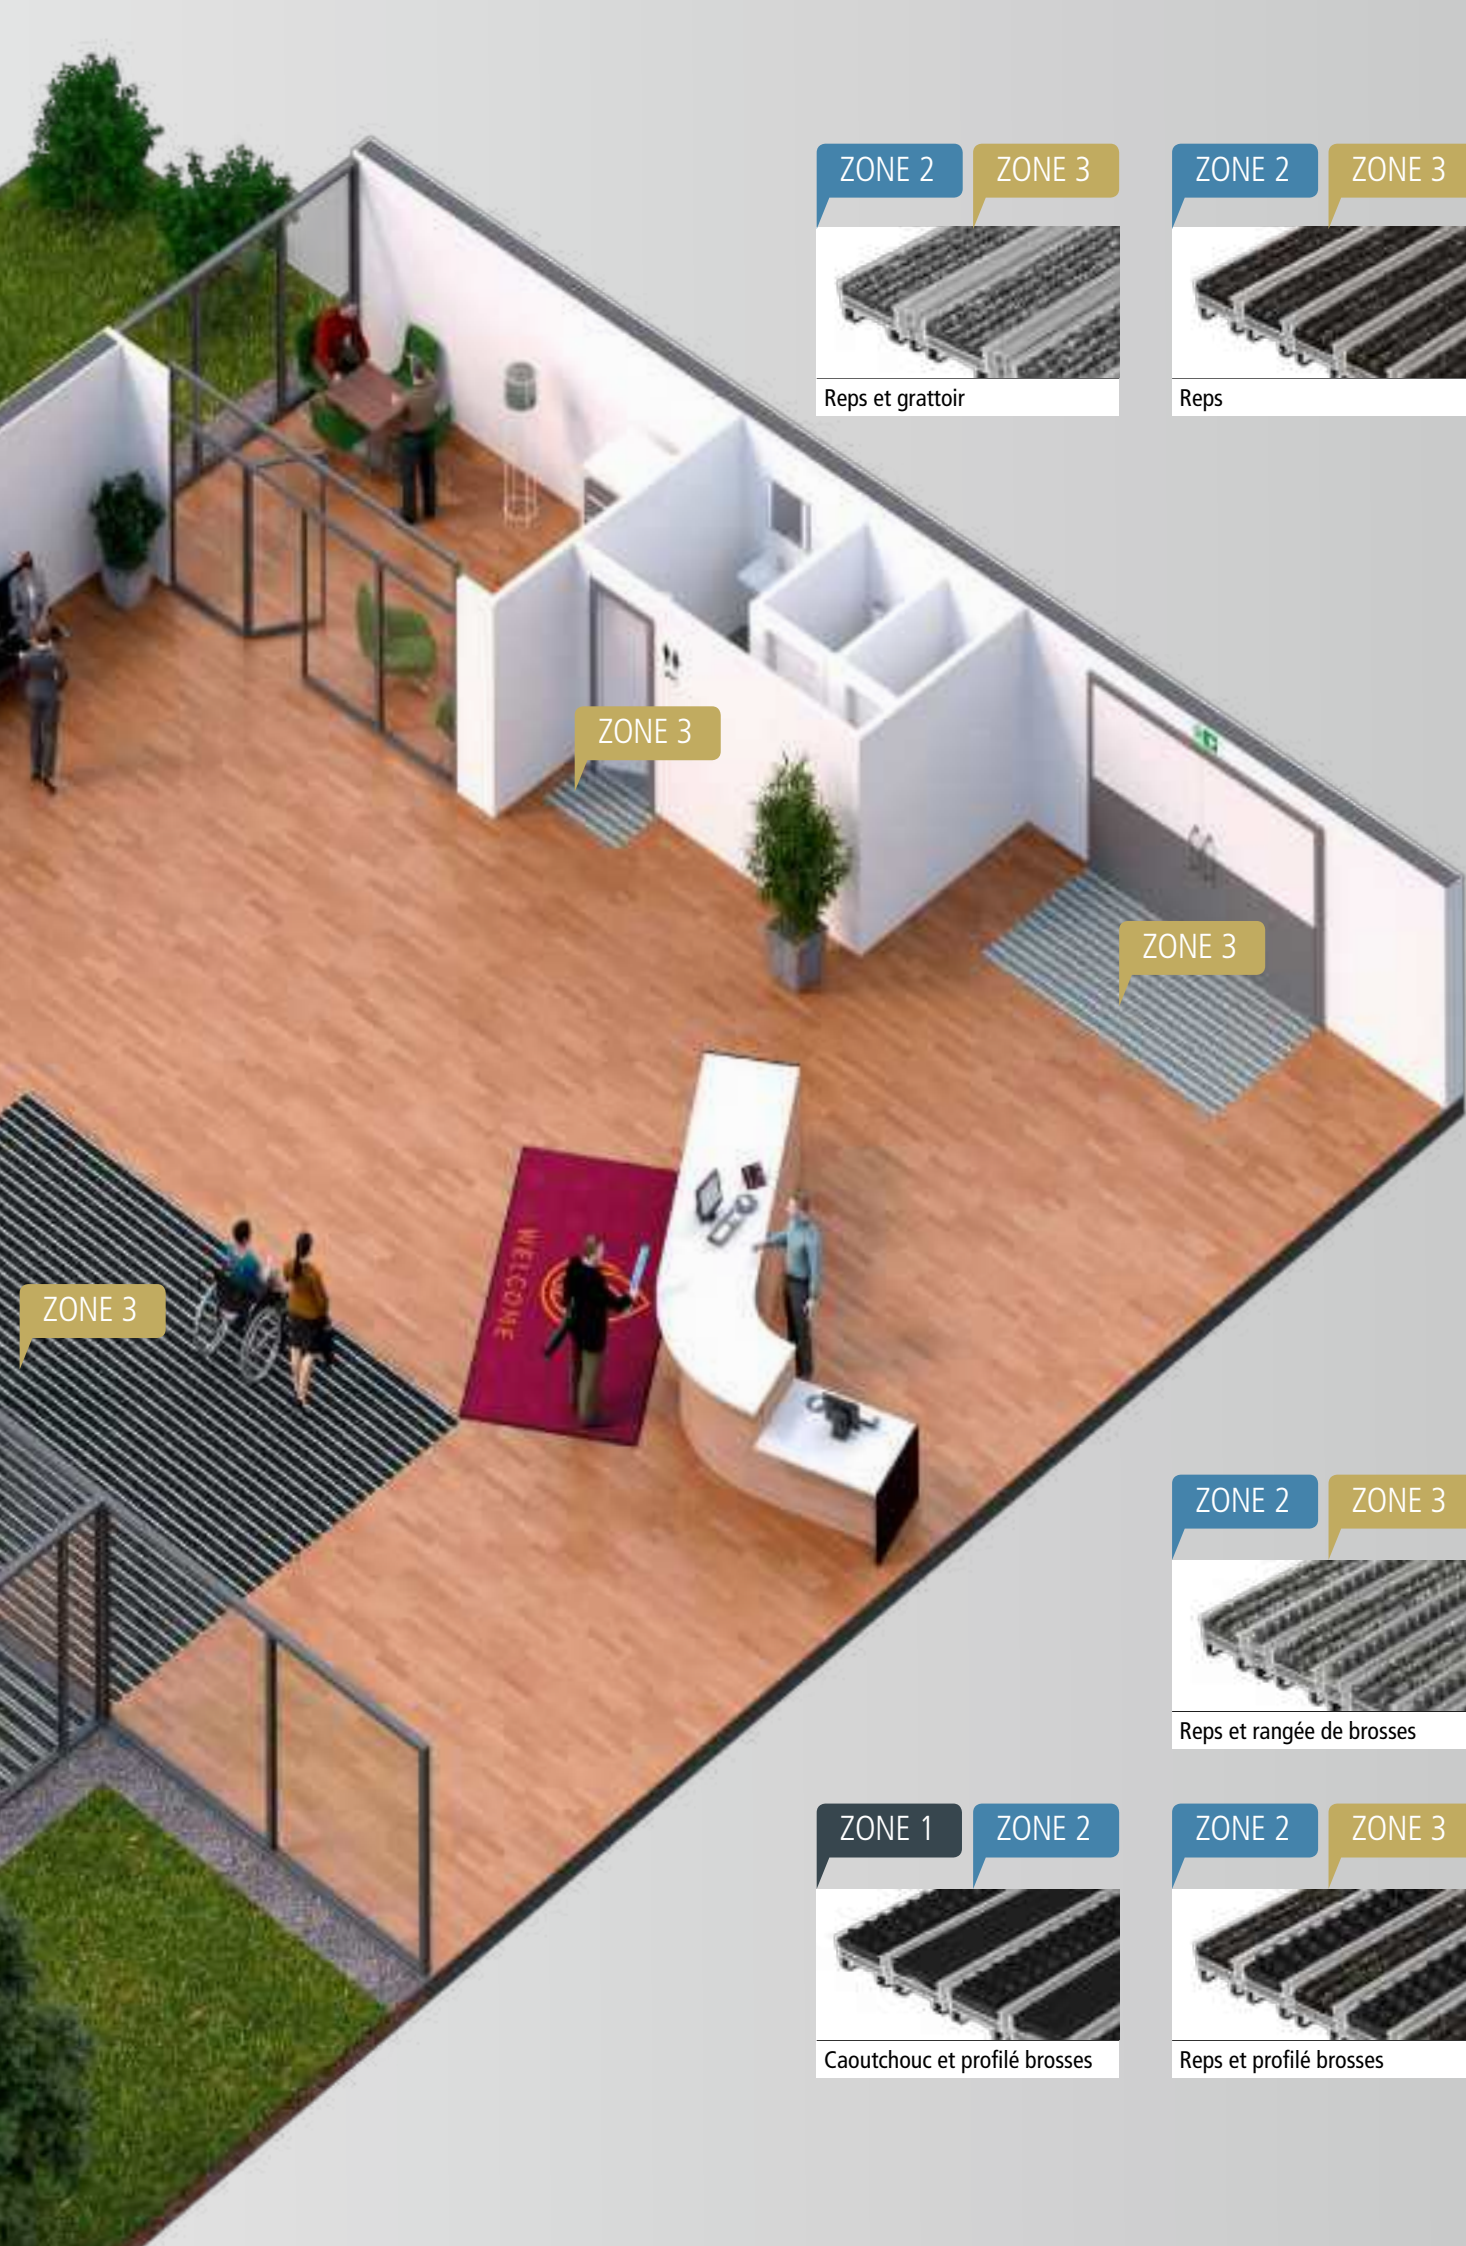

ZONE 2

ZONE 3



Reps et grattoir

ZONE 2

ZONE 3



Reps

ZONE 3

ZONE 3

ZONE 3

ZONE 2

ZONE 3



Reps et rangée de brosses

ZONE 1

ZONE 2



Caoutchouc et profilé brosses

ZONE 2

ZONE 3



Reps et profilé brosses

HAUTEURS DES TAPIS · CHARGES

Tapis d'entrée PREMIUM	 Hauteur Tapis	 Trafic ¹⁾	Charge statique en kg 100 cm ²		 charge par roue
			 Tapis posé sur le sol	 Tapis posé sur supports ²⁾	
Top Clean LIGHT XL	env. 12 mm	normal	7.000 kg	–	250 kg
Top Clean TREND®	env. 12 mm	normal	6.000 kg	–	250 kg
Top Clean STABIL	env. 12 mm	intense	8.000 kg	–	300 kg
Top Clean TREND®	env. 17 mm	élevé	5.000 kg	200 kg	250 kg
Top Clean STABIL	env. 17 mm	intense	8.000 kg	250 kg	350 kg
Top Clean TREND®	env. 22 mm	élevé	5.000 kg	300 kg	300 kg
Top Clean TREND® XL	env. 22 mm	élevé	5.000 kg	300 kg	250 kg
Top Clean NOVA XL	env. 22 mm	élevé	5.000 kg	300 kg	220 kg
Top Clean STABIL	env. 22 mm	intense	8.000 kg	550 kg	450 kg
Top Clean STABIL XL	env. 22 mm	intense	8.000 kg	550 kg	450 kg
Top Clean TREND®	env. 27 mm	élevé	5.000 kg	300 kg	220 kg
Top Clean STABIL XL	env. 27 mm	intense	7.000 kg	500 kg	450 kg
Top Clean OBJEKT	env. 22 mm	très intense	10.000 kg	550 kg	700 kg
Top Clean HIGH	env. 42 mm	très intense	6.000 kg	800 kg	650 kg

1) Normal: jusqu'à 2800, moyen jusqu'à 3000; intense: à partir de 3000, très intense: à partir de 5100 passages par jour.

2) Ecartement maxi des entretoises: 300 mm (bien vérifier le poids des charges pour la combinaison «bac de récupération et tapis»).

3) Les tapis avec brosses et grattoirs ne peuvent être carrossables que dans une mesure limitée. ATTENTION: Accélérer, freiner et manœuvrer, il est essentiel d'éviter ces actions sur les tapis.

PASSAGES AUTORISÉS

Tapis d'entrée PREMIUM	Charge dynamique ³⁾ :						
							
Top Clean LIGHT XL	■	■	■	■			
Top Clean TREND®	■	■	■	■			
Top Clean STABIL	■	■	■	■			
Top Clean TREND®	■	■	■	■			
Top Clean STABIL	■	■	■	■	■		
Top Clean TREND®	■	■	■	■	■		
Top Clean TREND® XL	■	■	■	■	■		
Top Clean NOVA XL	■	■	■	■	■		
Top Clean STABIL	■	■	■	■	■	■	
Top Clean STABIL XL	■	■	■	■	■	■	
Top Clean TREND®	■	■	■	■	■	■	
Top Clean STABIL XL	■	■	■	■	■	■	
Top Clean OBJEKT	■	■	■	■	■	■	■
Top Clean HIGH	■	■	■	■	■	■	■

Tests de résistance aux charges: c'est l'institut de Bielefeld, organisme indépendant à rayonnement européen, qui réalise les tests de passage de charges; simulation de passages avec engins à roulettes (tests dynamiques), avec poids croissant pour déterminer les niveaux de résistance.


Tests de charges réalisés dans le laboratoire spécialisé de l'institut de Munich: réalisé avec une machine pouvant aller jusqu'à 100 tonnes, le test statique a été effectué avec un embout-pression de 10x10 cm (100 cm²); ce laboratoire fait partie des instituts officiels chargés des tests et de la délivrance des certificats dans le monde du bâtiment.



HAUTEURS TAPIS




FINITIONS / PROFILÉS INTERMÉDIAIRES

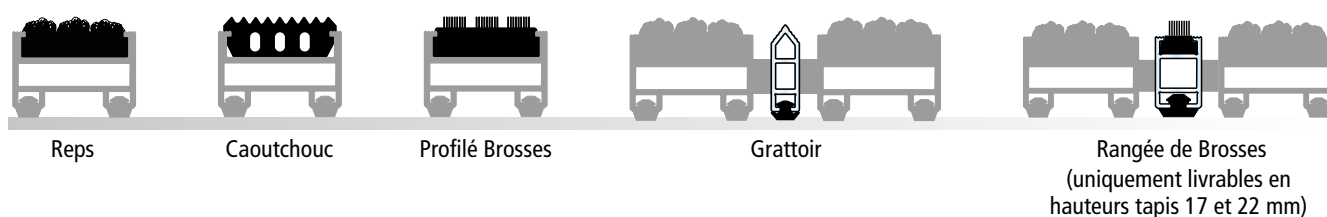


UTILISATION

Standard


Mise en place dans hall d'entrée avec trafic normal.




Top Clean TREND®



Top Clean TREND® XL




Top Clean BRUSH



Top Clean LIGHT XL

Contraintes fortes

Mise en place dans hall d'entrée avec trafic intense. Prévu pour passage d'engins à roulettes tels que caddies de supermarché ou chariots à bagages dans les aéroports.




Top Clean STABIL




Top Clean STABIL XL

Contraintes extrêmes

Mise en place dans hall d'entrée avec trafic très intense. Prévu pour le passage d'engins à roues ou roulettes tels que caddies, transpalettes, chariots élévateurs.



Top Clean OBJEKT

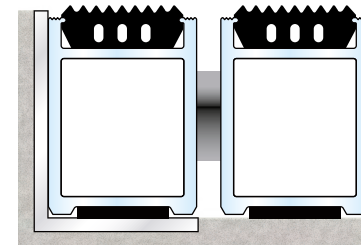

Top Clean HIGH

LA GAMME TOP CLEAN EMPÊCHE LES PHÉNOMÈNES DE RÉSONANCE

Le moindre contact de la structure aluminium avec le sol peut sensiblement élever le niveau de résonance. Ce phénomène apparaît dès que l'isolation phonique n'est plus assurée. Pour éliminer efficacement les bruits de pas, tous nos tapis sont garnis en sous face, sur toute la longueur des profilés, de bandes de caoutchouc qui assurent parfaitement l'isolation phonique.

Notre système d'isolation phonique ayant fait ses preuves, nous sommes allés plus loin en garnissant nos profilés étroits de la même façon; ainsi, toutes les combinaisons reps, caoutchouc avec profilés étroits rangée de brosses ou grattoir sont parfaitement isolées phoniquement, grâce à la bande de caoutchouc insérée dans le profilé en sous face. Par rapport à une bande de caoutchouc-mousse, cette solution présente l'avantage de la résistance et de la longévité.

Nous avons équipé l'ensemble de nos modèles avec un isolant phonique très efficace.



Pssst... insonorisé!

Les bandes de caoutchouc insérées dans les profilés en sous face réduisent considérablement le bruit lors du passage.




PLANIFIER L'IMPLANTATION ET LA MISE EN PLACE


- **Service extérieur clients :**
professionnel et flexible. Nous mettons à votre disposition notre service d'intervention chantier: prise de mesures, réalisation de gabarit, assistance pose. Nous consulter pour devis.
- **Fortes sollicitations:**
pour les entrées à grand trafic avec contraintes et charges importantes (aéroports, supermarchés, centres commerciaux, ...) nous conseillons nos modèles Top Clean STABIL, Top Clean OBJEKT et Top Clean HIGH.
- **Pose idéale des tapis:**
dans la fosse, prévoir la mise en place d'un cadre sur une surface plane et lisse.
- **Pose libre en surface:**
une rampe d'accès inclinée est disponible pour TOP CLEAN 10/12 mm et 17 mm.
- **Livraison cadre et tapis:**
pour la commande de l'ensemble (cadre et tapis) merci de nous préciser la dimension „extérieur” cadre. Nous déduirons alors 10 mm pour obtenir les dimensions exactes du tapis.
- **Cadre existant:**
quand le cadre est déjà en place, merci de nous indiquer les dimensions „intérieur” cadre. Nous déduirons alors 5 mm pour obtenir les dimensions exactes du tapis.
- **Formes géométriques irrégulières:**
nous recommandons la réalisation d'un gabarit, en utilisant une matière semi-rigide, résistant aux intempéries.
- **Au moment de la commande:**
bien préciser longueur des profilés et sens de passage.
- **Écoulement:**
lors de la mise en place d'un cadre à l'extérieur, prévoir un drainage pour l'écoulement d'eau (par exemple un drainage au niveau du fonds de fosse).
- **Fabrication en plusieurs parties:**
pour les tapis de longueur de profilé supérieure à 300 cm ou de poids supérieur à 50 kg, nous préconisons la fabrication en plusieurs parties. La manipulation de chaque pièce sera ainsi plus facile au moment de la pose et par la suite pour le nettoyage.

1. découpe dans la longueur des profilés

correct

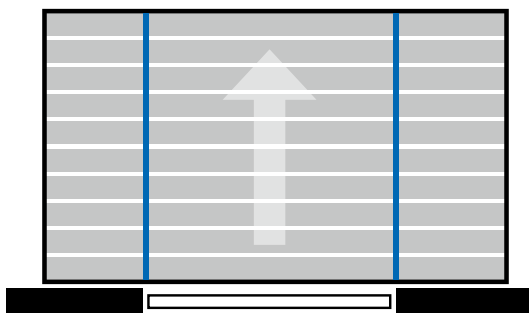


faux

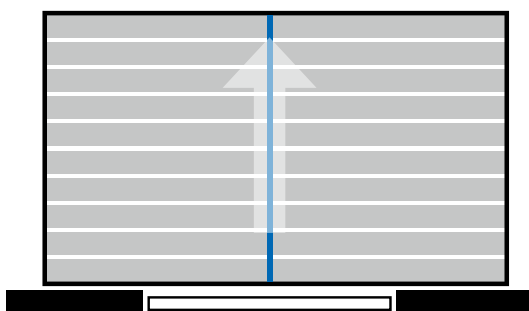

2. découpe dans le sens de passage

correct

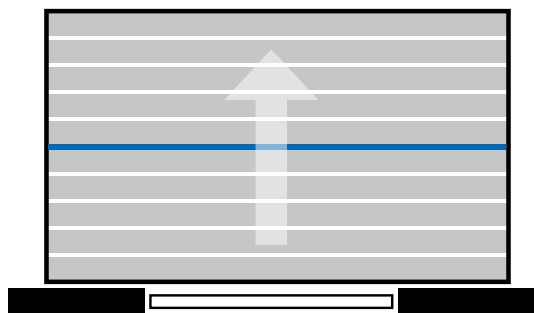

Attention: pas recommandé dans un sas d'entrée (avec parois latérales).
La séparation n'est plus visible une fois le tapis posé.

Fabrication en plusieurs parties: nous recommandons de couper le tapis dans le sens de passage, en évitant la zone de passage intense.

ÉLÉMENTS D'ASSEMBLAGE POUR TAPIS EN PLUSIEURS PARTIES

Ce principe d'assemblage très simple avec des éléments de fixation en acier V2A permet de mettre en place rapidement le tapis dans la fosse ou de le retirer, en empêchant un écartement des différentes parties, les unes par rapport aux autres. A l'inverse de la plupart de nos concurrents qui livrent les éléments d'assemblage séparément pour une fixation sur place par l'utilisateur, chez nous les éléments d'assemblage sont fixés sur le tapis à l'usine, directement au bon endroit.

TAPIS D'ENTRÉE CLASSE **PREMIUM**

Pour une fabrication en plusieurs parties dans la longueur des profilés, plusieurs fixations sont prévues sur des profilés différents, avec en sous-face un perçage qui permet l'emboîtement des 2 parties; la concordance est testée à l'usine.

Pour une fabrication en plusieurs parties dans le sens de passage, une encoche est prévue en sous face du profilé dans la bande de caoutchouc, ce qui permet un emboîtement avec l'élément fixé sur le profilé correspondant. Pour compléter ce système, des entretoises noires assurent le bon écartement des profilés entre eux. Ainsi, ce raccord dans le sens de passage est pratiquement invisible en marchant sur le tapis. Avec nos systèmes d'assemblage perfectionnés, les tapis de grandes dimensions donnent l'impression d'avoir été fabriqués en une seule pièce.

Les éléments d'assemblage sont fixés sur le tapis à l'usine, et non livrés séparément.

assemblage longueur des profilés



assemblage sens de passage



DILATATION DUE À LA CHALEUR ET JEU À DÉDUIRE. DIMENSIONS À PRÉVOIR.

Pour nos tapis d'entrée, nous avons fixé la tolérance sur le pourtour du tapis à 2/2,5 mm. Ainsi, pour passer de la dimension intérieur cadre à la dimension nette tapis, nous déduisons un jeu de 4 à 5 mm par côté.

Mais ce jeu peut s'avérer insuffisant en cas de dilatation des profilés due à des températures élevées. Dans ces conditions, le tapis va se dilater dans le cadre, et les profilés peuvent même se voiler et sortir de la fosse.

Pour cette raison, pour des tapis de dimensions importantes, nous vous demandons de prendre en compte les tolérances précisées ci-dessous:


Longueur des profilés (valable également pour tapis en plusieurs parties)	Jeu à prévoir pour la longueur des profilés (le jeu pour le sens de passage reste inchangé à 4-5 mm)
jusqu'à 6 m	4 mm - 5 mm
entre 6 m et 10 m	6 mm - 7 mm
au-dessus de 10 m	8 mm - 10 mm

Lors de la commande d'un ensemble cadre/tapis, en dimension extérieur cadre, nous enlevons le jeu précisé dans le tableau ci-dessus, et nous tenons compte de l'épaisseur du cadre.

Exemple: dimension extérieur cadre de 8 m (longueur des profilés)

Dimension extérieur cadre RAM: 8 m	8.000 mm
déduire épaisseur du cadre 2 x 3 mm → RIM	- 6 mm
déduire jeu pour tolérance pose tapis 6-7 mm → MFM	- 7 mm
Longueur des profilés du tapis	7.987 mm

Remarque: nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne le jeu déduit pour les commandes transmises en dimensions nettes tapis.

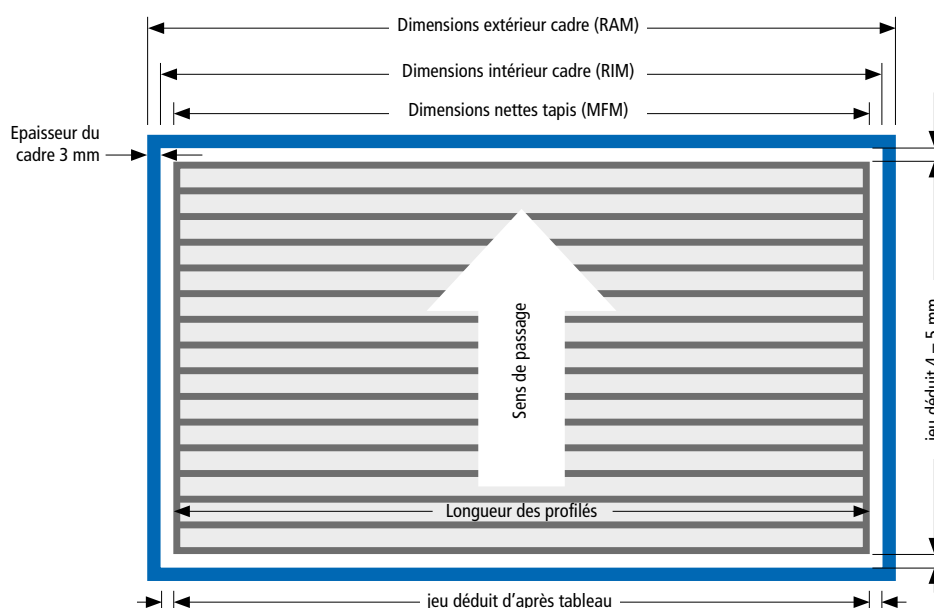

CONFECTION D'UN GABARIT POUR FORMES SPÉCIALES.

Pour pouvoir fabriquer avec une grande précision des tapis de formes spéciales avec découpes, biais, arrondis, un gabarit est souvent indispensable. En utilisant du papier spécial rigide (genre PVC), ce gabarit sera indéformable, insensible aux variations de température, et ainsi permettra la fabrication d'un tapis conforme aux dimensions de la fosse.

Important: ne pas plier le gabarit, mais l'enrouler pour expédition. Sur demande, nous réalisons vos gabarits, et prenons les mesures sur place. Merci de prendre contact avec nos collaborateurs.


Quelques recommandations pour la réalisation d'un bon gabarit:

- utiliser du papier indéformable (de préférence un papier rigide genre PVC)
- soigner les découpes qui doivent être nettes et franches.
- ne pas faire figurer d'autres annotations dimensions sur le gabarit.
- un gabarit trop petit peut être adapté en rajoutant une bande ou un morceau à l'aide d'un ruban adhésif.

Comment annoter le gabarit avant de nous le renvoyer:

Très important: dessus du gabarit (endroit), sens de passage et nature des dimensions (RAM ou RIM ou MFM) doivent être précisés; de même matérialiser longueur des profilés en traçant des lignes parallèles; pour un tapis en plusieurs parties: préciser ligne de séparation à l'aide de pointillés.

- 1) Préciser l'endroit du tapis en inscrivant «dessus»
- 2) Matérialiser le sens de passage par une flèche
- 3) Matérialiser la longueur des profilés par des droites parallèles
- 4) Indiquer les dimensions relevées: soit dimensions «extérieur» cadre = RAM
soit dimensions «intérieur» cadre = RIM
soit dimensions «nettes» tapis = MFM
- 5) Matérialiser les différentes parties par des pointillés

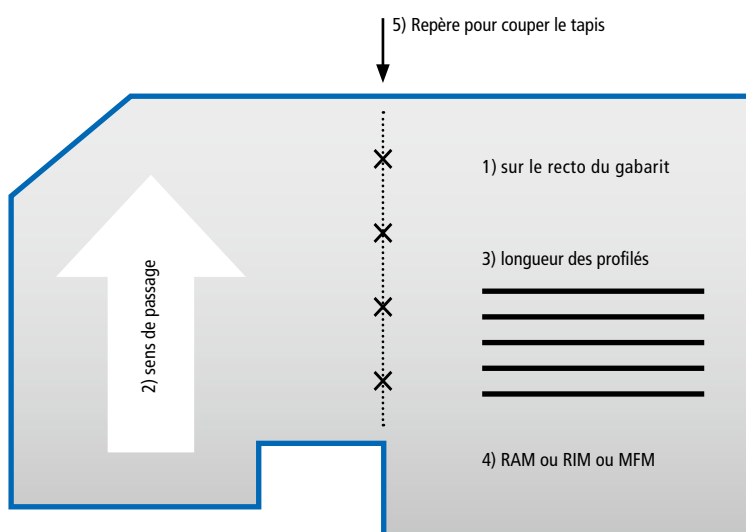

DÉCOUPES ET FINITIONS SPÉCIALES DES CADRES ET TAPIS


Découpes des surfaces circulaires

Les essuie-pieds circulaires nécessitent une fabrication précise et seront découpés en plusieurs parties afin de faciliter la pose dans les sas d'entrée équipés de portes tournantes. Nous facturons la surface réelle de l'essuie-pieds avec le supplément découpe en arrondi calculé sur la base d'un prix au mètre linéaire.

Formes et dimensions spéciales: nous consulter pour devis précis et détaillé avec croquis.


croquis N°1: découpe à angle droit

supplément de prix uniquement pour l'arrondi (trait rouge)




croquis N° 2: découpe en Y

supplément de prix pour l'arrondi et 4 découpes en biais (trait rouge)




croquis N°3: découpe en X

supplément de prix pour l'arrondi et 8 découpes en biais (trait rouge)



croquis N°4: 6 parties

supplément pour l'arrondi et la découpe rectangulaire (trait rouge)




Le supplément vient se rajouter au tarif de base

Découpes rectangulaires, en biais ou arrondies

Les lignes rouges des croquis ci-dessous indiquent les parties prises en compte pour le supplément prix des découpes rectangulaires, biais, et arrondies, tant pour les cadres que pour les tapis. Cela signifie facturation de la surface réelle et supplément pour les découpes. Il est possible que ces trois variantes soient incluses dans une seule et même surface. Devis précis et détaillé avec croquis réalisé par nos services. Service extérieur à disposition pour prise de mesures et pose.


a) découpe rectangulaire

(supplément de prix: trait rouge)




b) découpe en biais

(supplément de prix: biais trait rouge)



c) découpe en arrondi

(supplément de prix: arrondi trait rouge)



Le supplément vient se rajouter au tarif de base

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



Efficacité et longue durée de vie sont des caractéristiques importantes pour un tapis d'entrée. La fréquence de nettoyage est directement liée à l'intensité des passages sur le tapis ainsi qu'à la quantité de saleté éliminée et accumulée.

Nos recommandations de nettoyage et d'entretien:

- **Nettoyer régulièrement:** passer un aspirateur de bonne puissance régulièrement sur la surface du tapis.
- **En cas d'accumulation importante de saleté:** enrouler le tapis pour récupérer plus facilement la saleté accumulée dans le fond de fosse.
- **En cas d'accumulation très importante de saleté:** l'utilisation du nettoyeur haute pression pourra alors être envisagée; pour un séchage plus rapide, mettre le tapis en position verticale, jusqu'à séchage complet avant de le remettre dans la fosse. Votre tapis aura alors retrouvé toute son efficacité.
- **Remplacement des bandes reps:** Nous avons mis au point un système qui vous permet de remplacer vous-même les bandes reps usées ou abîmées: les nouvelles bandes reps, livrées avec un ruban adhésif double face sont recollées sur le profilé aluminium d'origine. Vous pouvez réaliser cette opération vous-même ou retourner le tapis à l'usine pour exécution par nos techniciens.
- **Prix des bandes reps:** nous consulter.
- **Remise en état des tapis à l'usine:** Les tapis abîmés sont renvoyés à l'usine pour remplacer les profilés abîmés; de même pour les bandes reps.

Remplacement des bandes reps

Quand le nettoyage d'une bande reps est devenu impossible suite à une dégradation due par exemple à un chewing gum, une cigarette ou de l'huile, le remplacement de la bande reps est tout à fait possible.

Lors de la commande du reps, nous indiquer type de reps (fin denier, gros denier), coloris, et référence du tapis.



Décoller le reps d'un côté (à l'aide d'un tournevis par ex.) et arracher la bande endommagée sur toute la longueur.



Bien nettoyer le profilé en éliminant soigneusement tous les résidus de colle et autres saletés.



Positionner la nouvelle bande reps après avoir collé le ruban adhésif double face sur le profilé. Terminer la mise en place à l'aide d'un maillet caoutchouc pour bien plaquer l'insert reps dans la cavité du profilé.



COLORIS REPS

130

Noir
gros deniers



060

Bleu Foncé
gros deniers



010

Anthracite
gros deniers*



070

Rouge
gros deniers*



021

Gris Foncé
gros deniers*



090

Brun
gros deniers



020

Gris Clair
gros deniers*



100

Gris Bleu
gros deniers



080

Sable
gros deniers*



110

Mauve
gros deniers



030

Beige
gros deniers*



120

Raisin
gros deniers



040

Bleu
gros deniers*



140

Anthracite
Eco Reps
GREEN MOTION



050

Vert
gros deniers



*reps livrable aussi en fins deniers: (réaction au feu Bfl-s1 sur demande)

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

CARACTÉRISTIQUES REPS

Caractéristiques	
	Épaisseur du reps: jusqu'à 11 mm
	Poids total: jusqu'à 3.000 g/m²
	Matériau fibres: 100 % polypropylène
	Structure: aiguilletée cotelée
	Poids des fibres: jusqu'à 1.700 g/m²
	Sous face: latex styrène-butadiène imbibé
	Usage trafic intense
	Conditions d'utilisation (DIN 66095): extrêmes
	Enroulable
	Compatible chauffage au sol
	Isolant acoustique

Caractéristiques	
	Résistance au feu selon norme DIN EN 13501-1 (sur demande)
	Pour passage fauteuils roulants
	Résistance aux fauteuils roulants suivant norme DIN 54324
	Normes antidérapantes R11 DIN 51130
	Norme environnementale RAL-UZ 128
	Antistatique < 2 kV

Tenue de couleurs	
	Tenue des couleurs résistance à la lumière ISO 105 B02: niveau 6
	Tenue des couleurs résistance aux frottements ISO 105 X12: niveau 4
	Tenue des couleurs résistance à l'eau ISO 105 E01: niveau 5

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.



POWERCLEAN® COLORIS

011


Anthracite


INSERT PULSE
012

Anthracite


INSERT WAVE
022

Gris Foncé


INSERT SCRUB

CARACTÉRISTIQUES

INSERT PULSE	
Matériau	100 % Polyamide
Poids de l'insert ISO 8543	± 700 g/m ²
Résistance EN 1307	32
Classement au feu EN 13501	Cfl-s1
Semelle	PU
Classe optique**	4,5
Capacité d'absorption humidité TNO W6034"	± 5,2 l/m ²
Poids total ISO 8543	± 2.900 g/m ²
Densité de l'insert ISO 8543	0,12 g/cm ²
Nombre de fibres ISO 1763	± 71.100/m ²
Classe d'usure EN 1963	32
Classe de confort EN 1307	LC3
Déformation ISO 2551	<0,2%
Résistance à la lumière ISO 105 B02	<7
Résistance à l'eau ISO 105 B01	4 - 5
Résistance au frottement ISO 105 X12	4 - 5
Eau salée ISO 105 E02	4 - 5
Solvants organiques ISO 105 X05	4 - 5
Charge statique ISO 6356	<-0,7 kV
Norme antidérapante EN 13893	DS
Propriétés antidérapantes	R13 DIN 51130
Structure fibres	Bouclée
Design	Mélangé
Convient aux escaliers EN 1963	Utilisation intensive
Convient aux fauteuils roulants EN 985	Utilisation intensive

INSERT WAVE	
Matériau	100 % Polyamide
Poids de l'insert ISO 8543	± 600 g/m ²
Résistance EN 1307	33
Classement au feu EN 13501	Cfl-s1
Semelle	PU
Classe optique**	NPD
Capacité d'absorption humidité TNO W6034	± 3,8 l/m ²
Poids total ISO 8543	± 2.700 g/m ²
Densité de l'insert ISO 8543	0,079 g/cm ²
Nombre de fibres ISO 1763	± 64.500/m ²
Classe d'usure EN 1963	33
Classe de confort EN 1307	LC1
Déformation ISO 2551	<0,4%
Résistance à la lumière ISO 105 B02	<7
Résistance à l'eau ISO 105 B01	4 - 5
Résistance au frottement ISO 105 X12	4 - 5
Eau salée ISO 105 E02	4 - 5
Solvants organiques ISO 105 X05	4 - 5
Charge statique ISO 6356	<0,1 kV
Norme antidérapante EN 13893	DS
Propriétés antidérapantes	R12 DIN 5113
Structure fibres	Bouclée
Design	Mélangé
Convient aux escaliers EN 1963	Utilisation intensive
Convient aux fauteuils roulants EN 985	Utilisation intensive


INSERT SCRUB	
Matériau	100 % Polypropylène
Épaisseur totale	± 7,5 mm
Poids de l'insert	± 32 g/m
Poids total	± 54 g/m
Semelle	PP
Propriétés antidérapantes	R12 DIN 51130
Résistance à la lumière	5 - 6
Résistance au frottement	4 - 5
Résistance à l'eau	4 - 5

** classe optique: 5 meilleure note 1 la note la plus basse.
Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.



CAOUTCHOUC

210

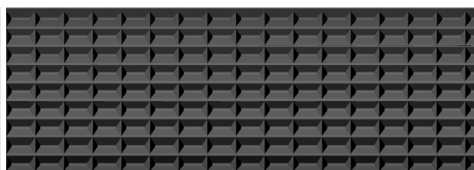
 Caoutchouc
Noir


Résistance au feu:

Hauteur 12 et 17 mm = Bfl-s1 d'après DIN EN 13501-1

Hauteur 22 et 27 mm = Cfl-s1 d'après DIN EN 13501-1

210

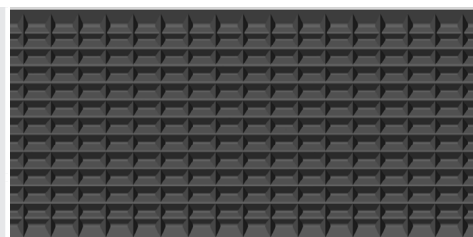 Caoutchouc XL
Noir


Résistance au feu:

Hauteur 22 et 27 mm = Cfl-s1 d'après DIN EN 13501-1

PROFILÉS BROSSES

310

 Profils Broses
3 rangées de
brosses
Noir


22 et 27 mm

Norme antidérapante R13 d'après DIN 51130 (Bfl-s1 sur demande)

320

 Profils Broses
3 rangées de
brosses
Gris


22 et 27 mm

Norme antidérapante R13 d'après DIN 51130


310

 Profils Broses
4 rangées de
brosses
Noir


12 et 17 mm

Norme antidérapante R13 d'après DIN 51130 (Bfl-s1 sur demande)

320

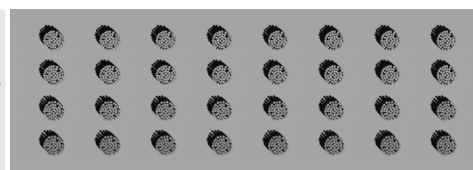 Profils Broses
4 rangées de
brosses
Gris


12 et 17 mm

Norme antidérapante R13 d'après DIN 51130

310

 Profils
Brosses XL
4 rangées de
brosses
Noir


22 et 27 mm

Norme antidérapante R13 d'après DIN 51130

RANGÉES DE BROSSES

410

 Rangées
Brosses
Noir

 seulement pour 17 et 22 mm
(Bfl-s1 auf Anfrage)

420

 Rangées
Brosses
Gris


seulement pour 17 et 22 mm

430

 Rangées
Brosses
Bleu


seulement pour 17 et 22 mm

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.







TAPIS D'ENTRÉE CLASSE PREMIUM POUR L'INTÉRIEUR

TRAFIC NORMAL

- 30 Top Clean TREND® pour trafic normal
- 32 Top Clean TREND® SCRUB pour trafic normal
- 33 Top Clean TREND® PULSE pour trafic normal
- 34 Top Clean TREND® XL pour grandes entrées
- 36 Top Clean NOVA XL pour grandes entrées
- 37 Top Clean TREND® XL GREEN MOTION avec Eco Reps

TRAFIC INTENSE | CHARGES LOURDES À EXTRÊMES

- 38 Top Clean STABIL pour passage de charges lourdes
- 40 Top Clean STABIL SCRUB pour passage de charges lourdes
- 41 Top Clean STABIL PULSE pour passage de charges lourdes
- 42 Top Clean STABIL XL pour grandes entrées
- 44 Top Clean OBJEKT pour contraintes extrêmes
- 46 Top Clean HIGH pour charges lourdes et fortes sollicitations
- 48 Top Clean LIGHT XL pour réservation à hauteur limitée



TAPIS D'ENTRÉE
CLASSE PREMIUM

AVEC ISOLATION
PHONIQUE PREMIUM




TOP CLEAN TREND® POUR TRAFIC NORMAL


Le Reps a une haute résistance et une longue durée de vie. Il essuie parfaitement l'humidité. Pour protéger les sols délicats, nous recommandons les combinaisons avec rangées de brosses ou profilés brosses. Ces brosses accrochent efficacement les cailloux et le sable incrustés dans les semelles et qui vont se retrouver dans le fond de fosse. En intercalant des grattoirs entre les profilés cette action de nettoyage est d'autant renforcée. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6060, épaisseur de paroi jusqu'à 1,5 mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface / Combinaisons	Différentes finitions sont proposées, finitions qui peuvent être combinées entre elles: • Reps: Fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après DIN 51130. • Grattoirs résistants au gauchissement. • Rangées de Brosses polyamide 6. • Profilés Brosses polyamide 6, très résistantes. Norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130.
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 12 et 17 mm, Câbles en acier zingué gainé de PVC pour les hauteurs 22 et 27 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.


Coloris Reps · autres coloris voir page 24

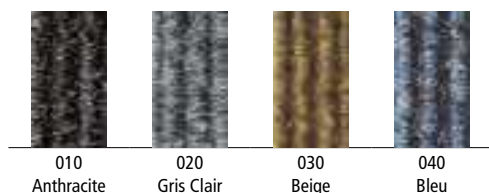

Profilés Brosses

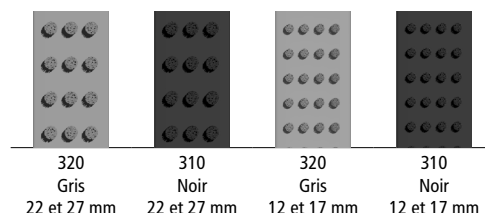

Rangées de Brosses




Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.




TOP CLEAN TREND® CHOIX DES FINITIONS

Top Clean TREND® avec Reps

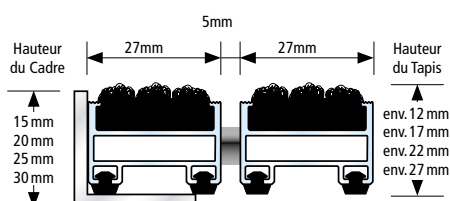


- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean TREND® avec Reps et Grattoir

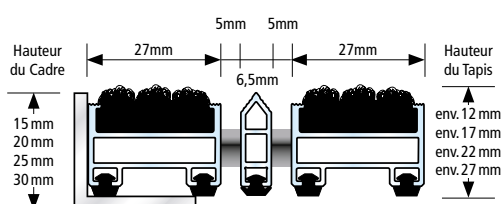


- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean TREND® avec Reps et Rangée de Brosses

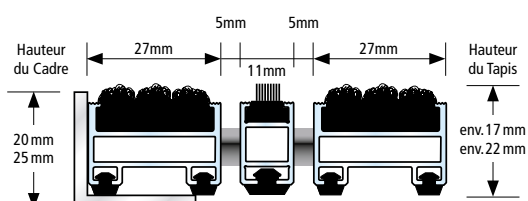

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean TREND® avec Reps et Profilé Brosses

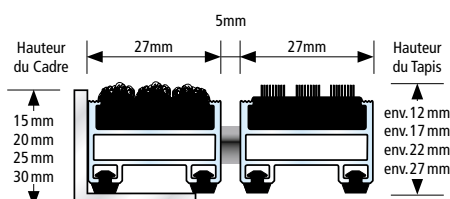

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Recyclable
- Inoxydable

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!






TOP CLEAN TREND® SCRUB POUR TRAFIC NORMAL

POWERCLEAN®

L'insert SCRUB, préconisé pour les halls d'entrée à l'intérieur ou à l'extérieur, est très résistant à l'usure, et absorbe parfaitement l'humidité. Bonne isolation phonique, résistant au gauchissement, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en différentes hauteurs et en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6060, épaisseur de paroi jusqu'à 1,5 mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface	Insert SCRUB avec effet grattant, très résistant à l'usure et aux UV (100 % polypropylène), norme anti dérapante R12 d'après DIN 51130 .
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 12 et 17 mm, Câbles en acier zingué gainé de PVC pour les hauteurs 22 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.


Coloris



022
Gris Foncé

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

Top Clean TREND® SCRUB avec insert SCRUB

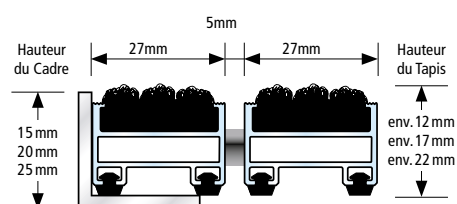

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!





TOP CLEAN TREND® PULSE POUR TRAFIC NORMAL

POWERCLEAN®

L'insert PULSE 100 % polyamide est recommandé pour les entrées de taille moyenne à grande avec une fréquentation de normale à importante. La structure dense des fibres avec un aspect gravier assure un nettoyage parfait. En évitant l'utilisation de PVC et de plastifiants, la finition PULSE est écologique et durable. Utilisée à l'intérieur et à l'extérieur sous abri, la garniture PULSE retient efficacement la saleté et absorbe l'humidité. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en différentes hauteurs et en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6060, épaisseur de paroi jusqu'à 1,5 mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface	Insert PULSE 100 % polyamide, très résistant à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130 .
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 12 et 17 mm, Câbles en acier zingué gainé de PVC pour les hauteurs 22 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.


Coloris



011
Anthracite

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

Top Clean TREND® PULSE avec insert PULSE

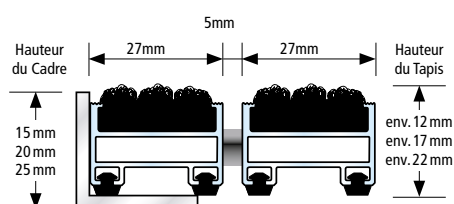

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!






TOP CLEAN TREND® XL POUR GRANDES ENTRÉES


Ce modèle profilé large est la suite logique du développement de la gamme Top Clean TREND. Conçu pour les grandes entrées, il répondra également au souci de l'esthétique architecturale. Les profilés finition reps ou finition brosses d'une largeur de 37 mm élimineront efficacement les saletés et assureront un confort maximal lors du passage sur le tapis. Livrables également avec grattoir ou rangée de brosses en alternance. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6060, épaisseur de paroi jusqu'à 1,5 mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface / Combinaisons	Différentes finitions sont proposées, finitions qui peuvent être combinées entre elles: • Reps: Fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après DIN 51130. • Grattoirs résistants au gauchissement. • Rangées de Brosses polyamide 6. • Profilé Brosses polyamide 6, très résistantes. Norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130.
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles en acier zingué gainé de PVC.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.


Coloris Reps · autres coloris voir page 24

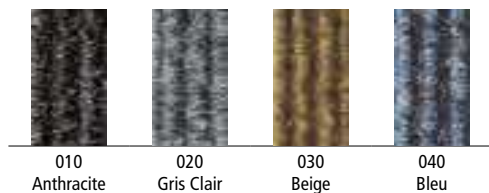

Profilés Brosses



Rangées de Brosses




Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.




TOP CLEAN TREND® XL CHOIX DES FINITIONS

Top Clean TREND® XL avec Reps

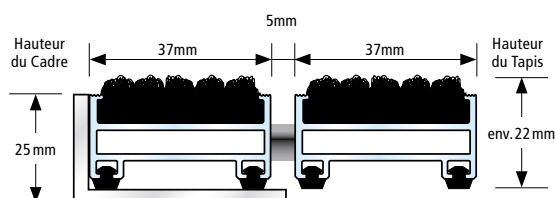


- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean TREND® XL avec Reps et Grattoir

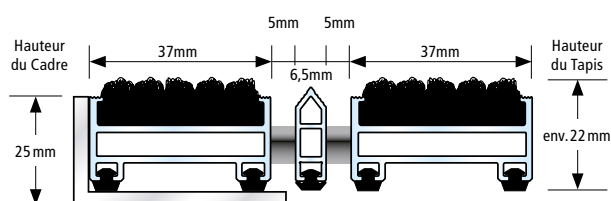


- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean TREND® XL avec Reps et Rangée de Brosses

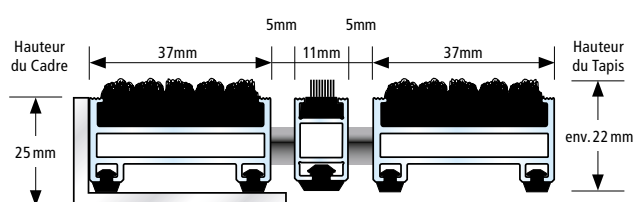

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean TREND® XL avec Reps et Profilé Brosses

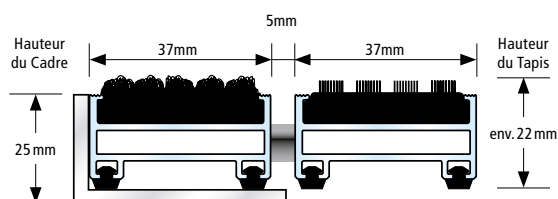

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Recyclable
- Inoxydable

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!






TOP CLEAN NOVA XL POUR GRANDES ENTRÉES


La protection des sols de haute qualité est assurée par la combinaison d'un support en reps de 37 mm de large et de 3 bandes de brosses, ce qui permet une absorption optimale de la saleté et un passage agréable sur le tapis. Les pierres et le sable des semelles de chaussures sont brossés avec une grande force de nettoyage et recueillis dans le fond de fosse. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication dans toutes les largeurs et profondeurs. Formes spéciales moyennant un supplément de prix.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6060, épaisseur de paroi jusqu'à 1,5 mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface / Combinaisons	- Reps: Fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après DIN 51130. - Rangées de Broses polyamide 6.
Base du Tapis	Base du tapis avec insert caoutchouc antidérapant permettant un passage avec réduction du bruit.
Assemblage	Câbles en acier zingué gainé de PVC
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion)
Ecart entre profilés	5 mm. Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

Coloris Reps · autres coloris voir page 24

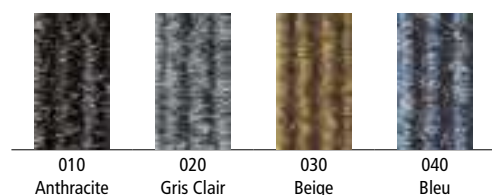

Rangées de Broses




CAMÉLÉON

Avec 42 combinaisons possibles, le Top Clean NOVA XL s'adapte de manière flexible à chaque conception architecturale – le tapis profilé en aluminium transformable pour les plus hautes exigences de design!

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

Top Clean NOVA XL avec Reps et 3x Rangées de Broses

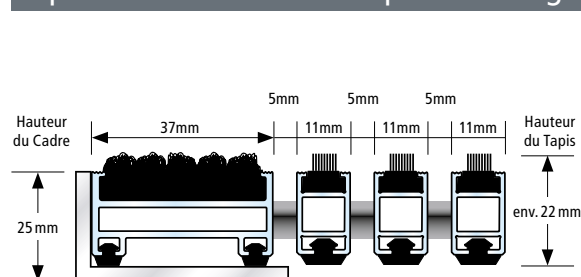

Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri

Recyclable

Inoxydable

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!





TOP CLEAN TREND® XL GREEN MOTION AVEC ECO REPS

La notion de développement durable a largement été prise en compte pour la gamme Top Clean. C'est ce que montre la nouveauté «GREEN MOTION» et sa contribution pour le respect de l'environnement. Tous les composants sont recyclables à 100 %, et le retour des tapis pour une réutilisation ultérieure est possible (recyclage gratuit). Les Profilés aluminium anodisés avec reps sont très résistants à la corrosion. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable, facile d'entretien. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.



www.blauer-engel.de/uz128

- très faibles émissions et peu d'odeurs
- très faible teneur en produits polluants
- inoffensif pour la santé dans le cadre de vie habituel

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060, épaisseur jusqu'à 1,5 mm) anodisé E6/EV 1, pour pose sur une surface parfaitement plane, très résistant à la corrosion. Totalement recyclable.
Surface	Eco-Reps: Polypropylène sans latex, très résistant, combustion très lente, résistant aux UV, norme anti dérapante R11, d'après DIN 55130. Totalement recyclable.
Base du Tapis	Bonne isolation phonique, caoutchouc sans PVC, pour un passage piétonnier ou franchissement d'engins à roulettes sans bruit. Totalement recyclable.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 3 mm inoxydables. Totalement recyclable.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (inoxydables). Totalement recyclable.
Ecart entre profilés	5mm. Rondelles d'écartement caoutchouc. Totalement recyclable.

Coloris




140
eco reps
Anthracite

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.



Avec le modèle «GREEN MOTION» nous démontrons notre souci de préserver l'environnement. Tapis sans PVC, tous les composants sont recyclables à 100 %. La reprise des tapis pour réutilisation ultérieure est gratuite.

Top Clean TREND® XL GREEN MOTION avec eco reps

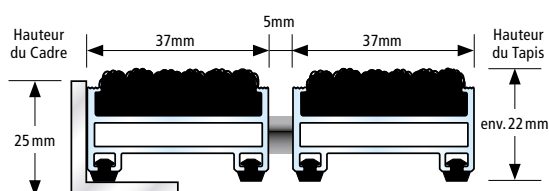

Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri



Passage handicapés



Recyclable



Profilé aluminium anodisé



Inoxydable



Sans PVC

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!






TOP CLEAN STABIL POUR PASSAGE DE CHARGES LOURDES


Ce modèle est la version haute résistance du Top Clean TREND. Recommandé pour le trafic intense et le passage de charges lourdes- transpalettes, chariots de transport- la finition reps peut également être combinée avec des profilés brosses ou des grattoirs. Egalement disponible en hauteur 12 mm. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-6063, épaisseur de paroi jusqu'à 2,5 mm) pose sur surface parfaitement plane (pose sur structure avec portants: écartement maxi 300 mm).
Surface / Combinaisons	Différentes finitions sont proposées, finitions qui peuvent être combinées entre elles: • Reps: Fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après DIN 51130. • Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV d'après DIN 7863, réaction au feu Cfl-s1 d'après DIN EN 13501-1. • Grattoirs résistants au gauchissement. • Profilé Brosses polyamide 6, très résistantes. Norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130.
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 12 et 17 mm, Câbles inox V2A Ø 3 mm pour les hauteurs 22 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

Coloris Reps · autres coloris voir page 24

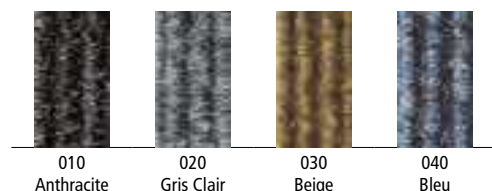

Profilés Brosses

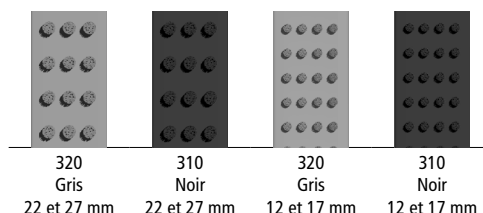

Caoutchouc





Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.




TOP CLEAN STABIL CHOIX DES FINITIONS

Top Clean STABIL avec Reps

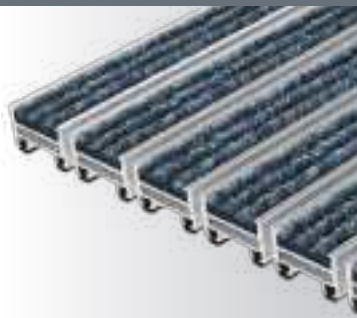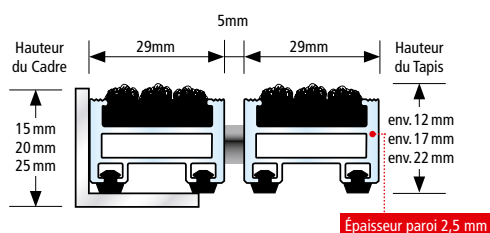


- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Pour passage transpalette
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean STABIL avec Reps et Caoutchouc

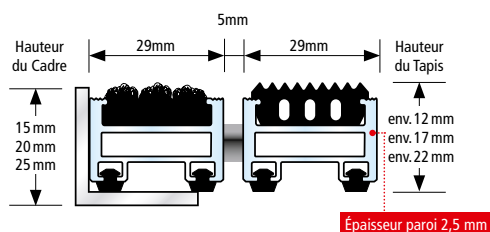


- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Pour passage transpalette
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean STABIL avec Reps et Grattoir

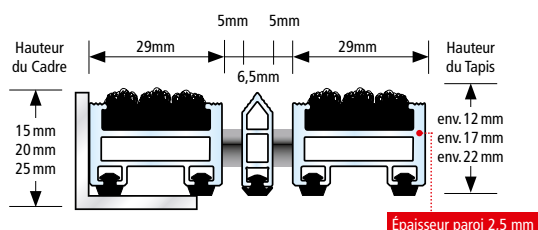

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Pour passage transpalette
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean STABIL avec Reps et Profilé Brosses

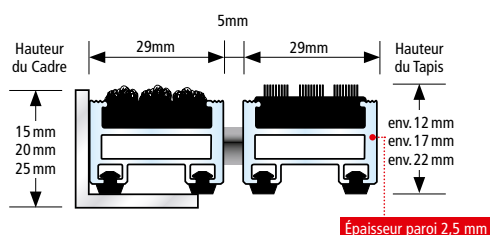

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Pour passage transpalette
- Recyclable
- Inoxydable

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!






TOP CLEAN STABIL SCRUB POUR PASSAGE DE CHARGES LOURDES

POWERCLEAN®

Ce modèle est la version haute résistance du Top Clean TREND. Recommandé pour le trafic intense et le passage de charges lourdes- transpalettes, chariots de transport. La finition préconisée pour des halls d'entrées ou en extérieur sous abri, est très résistante à l'usure, et absorbe parfaitement l'humidité. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060, épaisseur de paroi jusqu'à 2,5 mm) pose sur surface parfaitement plane (pose sur structure avec portants: écartement maxi 300 mm).
Surface	SCRUB insert avec effet grattant, très résistant à l'usure et aux UV (100 % polypropylène), norme anti dérapante R12 d'après DIN 51130 .
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.


Coloris



022
Gris Foncé

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

Top Clean STABIL SCRUB avec insert SCRUB

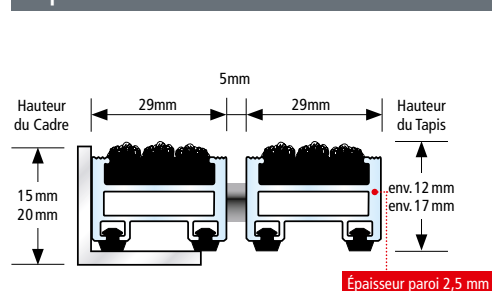

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Pour passage transpalette
- Recyclable
- Inoxydable

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!





TOP CLEAN STABIL PULSE

POUR PASSAGE DE CHARGES LOURDES

POWERCLEAN®

Cette gamme de tapis de propreté aux multiples variantes est la version haute résistance des tapis Top Clean TREND®. Recommandés pour le trafic intense et le passage de charges lourdes, par exemple les chariots élévateurs et les chariots de transport. La structure dense des fibres avec un aspect gravier assure un nettoyage parfait. En évitant l'utilisation de PVC et de plastifiants, l'insert PULSE 100 % polyamide est une solution écologique et durable. Utilisée à l'intérieur et dans les entrées sous abri, la finition PULSE retient la saleté et absorbe l'humidité de manière extrêmement fiable. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions et de hauteurs différentes. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060, épaisseur de paroi jusqu'à 2,5 mm) pose sur surface parfaitement plane (pose sur structure avec portants: écartement maxi 300 mm).
Surface	PULSE insert 100 % polyamide, très résistant à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130 .
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.


Coloris



011
Anthracite

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

Top Clean STABIL PULSE avec insert PULSE

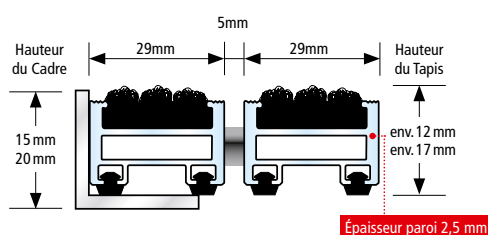

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Pour passage transpalette
- Recyclable
- Inoxydable

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!





TOP CLEAN STABIL XL POUR GRANDES ENTRÉES

Proposé en largeur de profilé 39 mm, ce modèle solide et efficace est une garantie pour une utilisation dans la durée. Bien dimensionné, il est conçu avant tout pour les grandes entrées. Destiné au trafic très intense, avec passage de charges lourdes- transpalettes, chariots de transport- en hauteurs 22 mm et 27 mm avec finitions reps (large choix de coloris), brosses et grattoir. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toute dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060, épaisseur de paroi jusqu'à 2,5 mm) pose sur surface parfaitement plane (pose sur structure avec portants: écartement maxi 300 mm).
Surface / Combinaisons	Différentes finitions sont proposées, finitions qui peuvent être combinées entre elles: • Reps: Fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après DIN 51130. • Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV d'après DIN 7863, réaction au feu Cfl-s1 d'après DIN EN 13501-1. • Grattoirs résistants au gauchissement. • Profilé brosses polyamide 6, très résistantes. Norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130.
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 3 mm pour les hauteurs 22 et 27 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

Coloris Reps · autres coloris voir page 24



010
Anthracite



020
Gris Clair



030
Beige



040
Bleu

Profilé Brosses



310
Noir

Caoutchouc




210
Noir

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.




TOP CLEAN STABIL XL CHOIX DES FINITIONS

Top Clean STABIL XL avec Reps

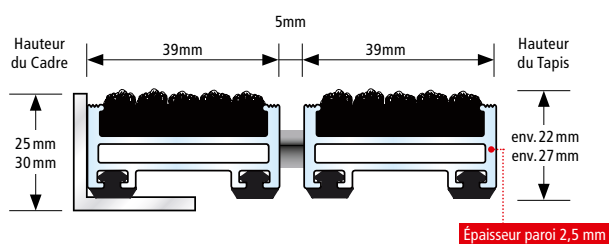


- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Pour passage transpalette
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean STABIL XL avec Reps et Caoutchouc

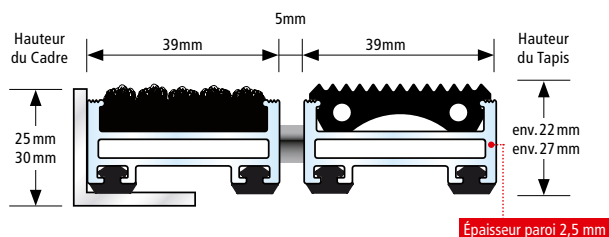


- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Pour passage transpalette
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean STABIL XL avec Reps et Grattoir

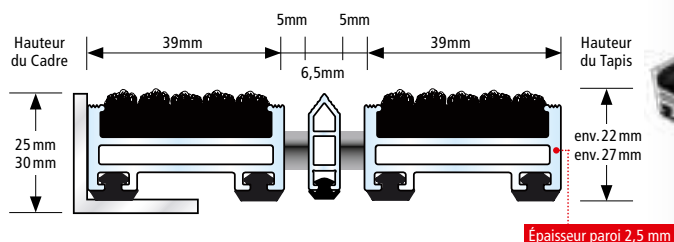

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Pour passage transpalette
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean STABIL XL avec Reps et Profilé Brosses

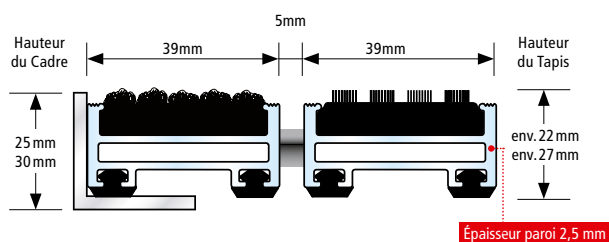

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Pour passage transpalette
- Recyclable
- Inoxydable

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!





TOP CLEAN OBJEKT POUR CONTRAINTES EXTRÊMES

Conçu pour le trafic très intense et le passage fréquent de charges lourdes, le Top Clean OBJEKT résistera aux plus fortes sollicitations dans les aéroports, centres commerciaux, gares... L'aluminium très épais assure une robustesse à toute épreuve pour le passage par exemple de chariots élévateurs, tire palettes et autres chariots de transports. Les profilés de largeur 40 mm sont proposés en reps et en brosses très résistants à l'usure. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060, épaisseur de paroi jusqu'à 3,0 mm) pose sur surface parfaitement plane (pose sur structure avec portants: écartement maxi 300 mm).
Surface / Combinaisons	Différentes finitions sont proposées, finitions qui peuvent être combinées entre elles: • Reps: Fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après DIN 51130. • Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV d'après DIN 7863, réaction au feu Cfl-s1 d'après DIN EN 13501-1. • Profilé brosses polyamide 6, très résistantes. Norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130.
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 3 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

Coloris Reps · autres coloris voir page 24



010
Anthracite



020
Gris Clair



030
Beige



040
Bleu

Profilé Brosses



310
Noir

Caoutchouc




210
Noir

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.




TOP CLEAN OBJEKT CHOIX DES FINITIONS

Top Clean OBJEKT avec Reps

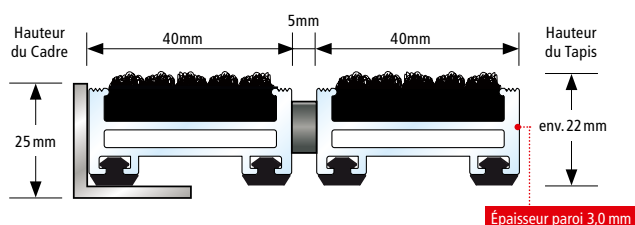


- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Pour passage transpalette
- Pour passage chariot élévateur
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean OBJEKT avec Reps et Caoutchouc

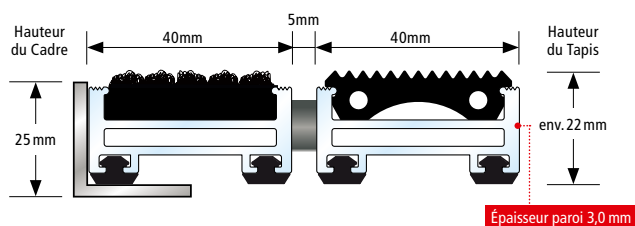

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Pour passage transpalette
- Pour passage chariot élévateur
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean OBJEKT avec Reps et Profilé Brosses

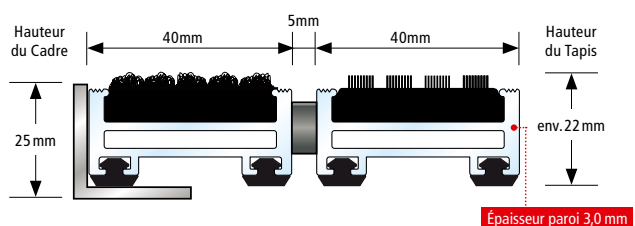

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Pour passage transpalette
- Pour passage chariot élévateur
- Recyclable
- Inoxydable

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!





TOP CLEAN HIGH POUR CHARGES LOURDES ET FORTES SOLLICITATIONS

La haute résistance et la robustesse des modèles Top Clean HIGH ont été testées avec des charges jusqu'à 6000 kg par des instituts spécialisés indépendants. La solidité de ce modèle d'une hauteur de 42 mm est la garantie d'une longue durée d'utilisation. Avec des cadres appropriés, cet ensemble en finition reps très résistant et brosses, très efficaces pour l'élimination des saletés, répondra aux sollicitations extrêmes. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060, épaisseur de paroi jusqu'à 2,5 mm) pose sur surface parfaitement plane (pose sur structure avec portants: écartement maxi 300 mm).
Surface / Combinaisons	Différentes finitions sont proposées, finitions qui peuvent être combinées entre elles: • Reps: Fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après DIN 51130. • Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV d'après DIN 7863, réaction au feu Cfl-s1 d'après DIN EN 13501-1. • Profilé brosses polyamide 6, très résistantes. Norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130.
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 3 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

Coloris Reps · autres coloris voir page 24



010
Anthracite



020
Gris Clair



030
Beige



040
Bleu

Profilés Brosses



320
Gris



310
Noir

Caoutchouc





210
Noir

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.





TOP CLEAN HIGH CHOIX DES FINITIONS

Top Clean HIGH avec Reps

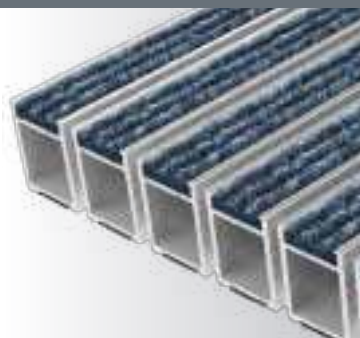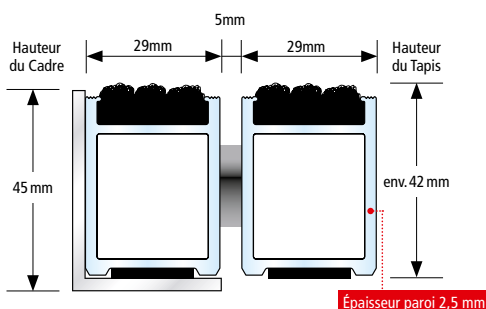


- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Pour passage transpalette
- Pour passage chariot élévateur
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean HIGH avec Reps et Caoutchouc

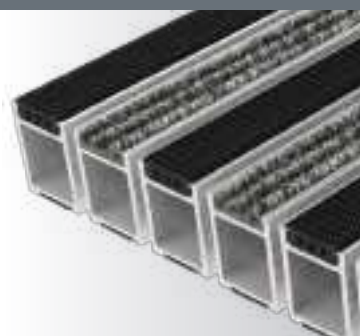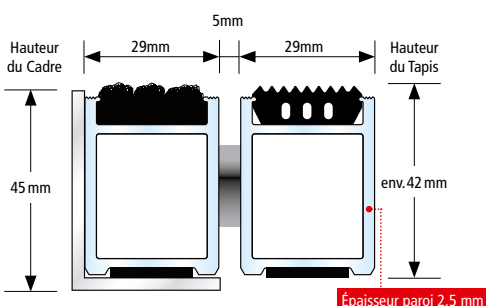

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Pour passage transpalette
- Pour passage chariot élévateur
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean HIGH avec Reps et Profilé Brosses

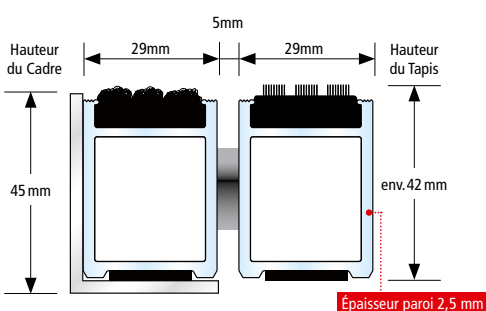

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Pour passage transpalette
- Pour passage chariot élévateur
- Recyclable
- Inoxydable

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!






TOP CLEAN LIGHT XL POUR RÉSERVATION À HAUTEUR LIMITÉE

Le tapis Top Clean LIGHT XL est une évolution logique de la gamme Top Clean LIGHT, avec un profilé aluminium plus large. La hauteur 12 mm correspond environ à l'épaisseur du carrelage. Il s'agit là d'un avantage incontestable pour un encastrement avec une hauteur réduite. Recommandé pour un usage à l'intérieur ou à l'extérieur sous abri, pour trafic piétonnier normal. Les bandes reps larges sont très résistantes et très efficaces. Excellente isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer.


Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6060) pose sur surface parfaitement plane.
Surface	Reps: Fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après DIN 51130 .
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	5 Eléments de liaison flexibles, en PVC souple.
Ecart entre profilés	5 mm
Coloris filer	Noir ou Gris.
Dimensions	Fabrication précise sur mesure, longueur des profilés et largeur. Si nécessaire, ajustement de la dimension dans le sens de passage à l'aide d'un filer (Noir ou Gris). Pas de découpes ni formes spéciales.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.
Couleur anodisée	Noir, autres couleurs possibles (moyennant un supplément).

Coloris Reps · autres coloris voir page 24

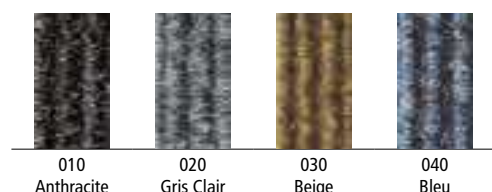

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

Top Clean LIGHT XL avec Reps

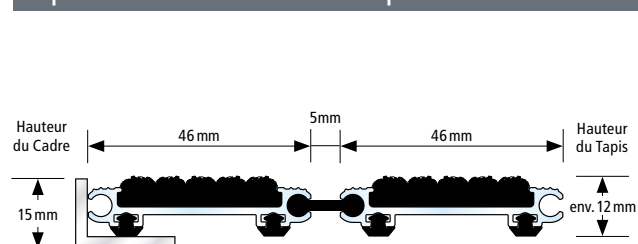

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Recyclable
- Inoxydable

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!






TAPIS D'ENTRÉE CLASSE PREMIUM POUR L'EXTÉRIEUR

TRAFFIC NORMAL

- 50 Top Clean TREND® pour trafic normal
- 52 Top Clean TREND® SCRUB pour trafic normal
- 53 Top Clean TREND® WAVE pour trafic normal
- 54 Top Clean TREND® XL pour grandes entrées
- 56 Top Clean NOVA XL pour grandes entrées
- 57 Top Clean BRUSH Rangée de Brosses

TRAFFIC INTENSE CHARGES LOURDES À EXTRÊMES

- 58 Top Clean STABIL pour passage de charges lourdes
- 60 Top Clean STABIL SCRUB pour passage de charges lourdes
- 61 Top Clean STABIL WAVE pour passage de charges lourdes
- 62 Top Clean STABIL XL pour grandes entrées
- 64 Top Clean OBJEKT pour contraintes extrêmes
- 66 Top Clean HIGH pour charges lourdes et fortes sollicitations
- 68 Top Clean LIGHT XL pour une réservation à hauteur limitée

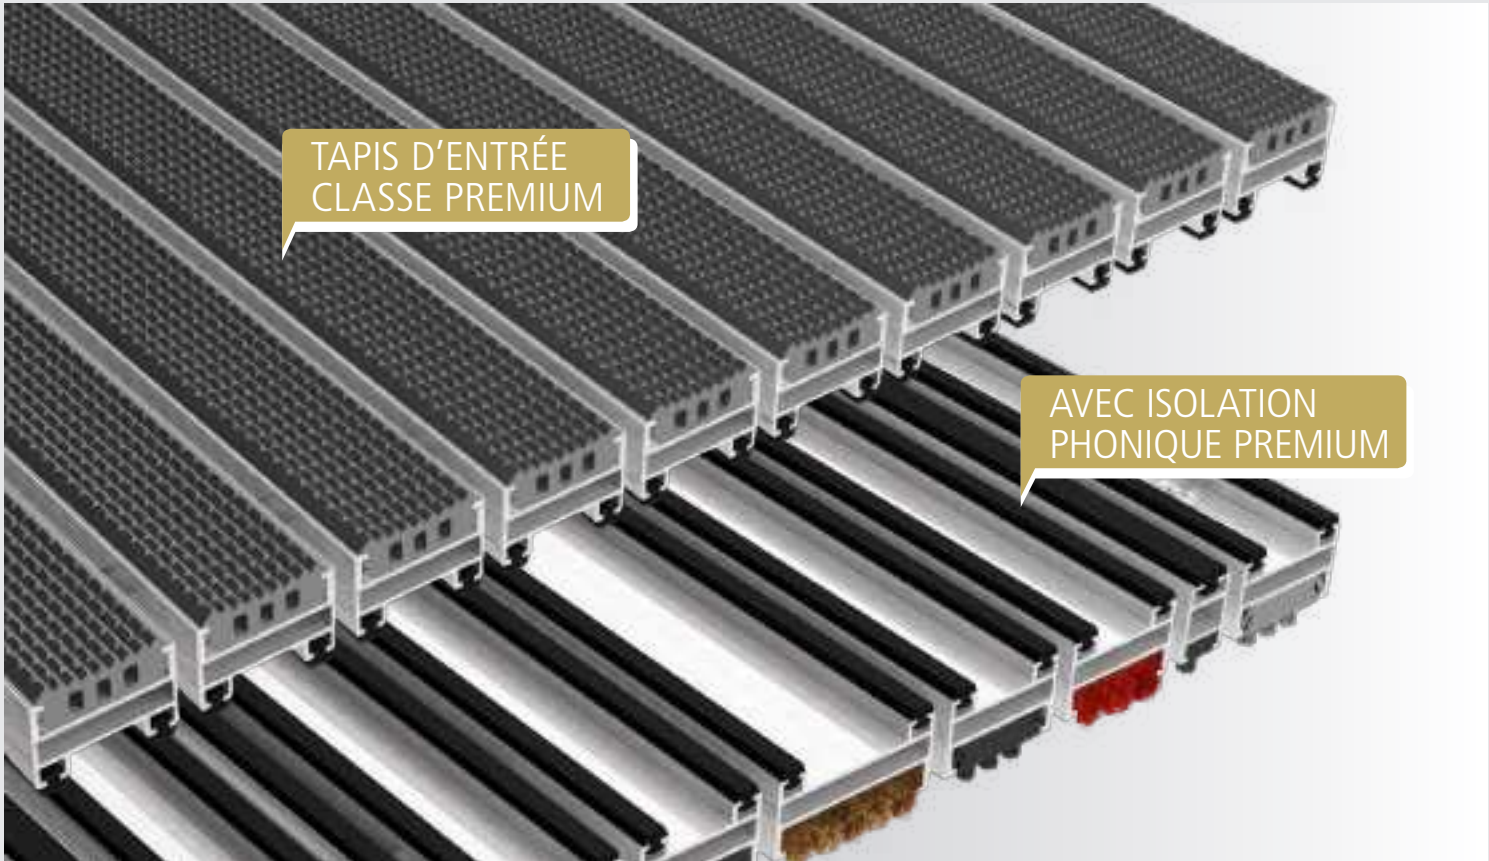

TAPIS D'ENTRÉE
CLASSE PREMIUM

AVEC ISOLATION
PHONIQUE PREMIUM




TOP CLEAN TREND® POUR TRAFIC NORMAL


Ce modèle proposé en finition caoutchouc anti dérapant et résistant à l'usure, combiné avec des rangées de brosses ou des profilés brosses est destiné à un usage à l'extérieur. Ces finitions qui résistent aux intempéries et à la corrosion, éliminent dès l'entrée les saletés et absorbent l'humidité de façon tout à fait significative. Une combinaison avec grattoirs entre les profilés renforce encore l'action de nettoyage et d'élimination des saletés. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6060, épaisseur de paroi jusqu'à 1,5 mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface / Combinaisons	Différentes finitions sont proposées, finitions qui peuvent être combinées entre elles: • Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV d'après DIN 7863, réaction au feu Cfl-s1 Bfl-s1 d'après DIN EN 13501-1. • Grattoir résistant au gauchissement. • Rangée de Brosses polyamide 6. • Profilé Brosses polyamide 6, très résistantes. Norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130.
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 12 et 17 mm, Câbles en acier zingué gainé de PVC pour les hauteurs 22 et 27 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.


Profilés Brosses

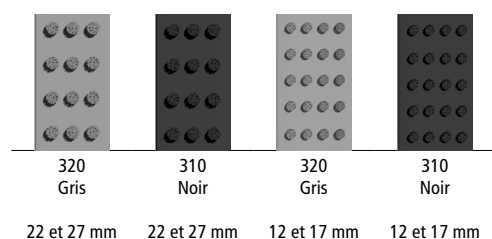

Caoutchouc




Rangées de Brosses







TOP CLEAN TREND® CHOIX DES FINITIONS

Top Clean TREND® avec Caoutchouc

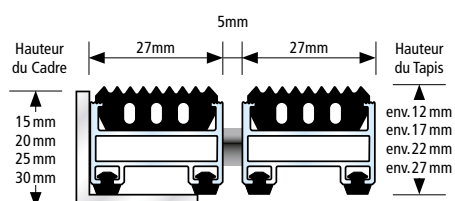


- Pour l'extérieur
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean TREND® avec Caoutchouc et Rangée de Brosses

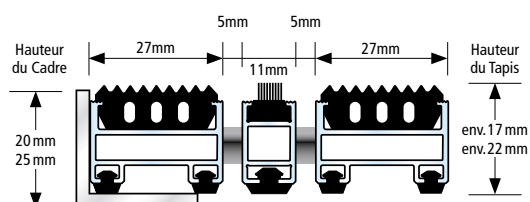


- Pour l'extérieur
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean TREND® avec Caoutchouc et Profilé Brosses

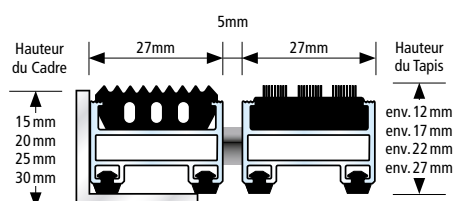

- Pour l'extérieur
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean TREND® avec Profilé Brosses

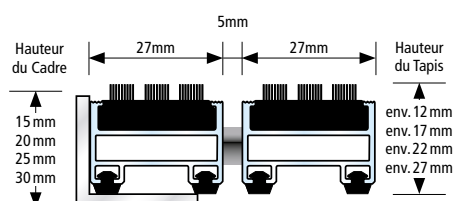

- Pour l'extérieur
- Recyclable
- Inoxydable

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!






TOP CLEAN TREND® SCRUB POUR TRAFIC NORMAL

POWERCLEAN®

L'insert SCRUB, préconisé pour l'extérieur du bâtiment, est très résistant à l'usure, et absorbe parfaitement les saletés et l'humidité. Bonne isolation phonique, résistant au gauchissement, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en différentes hauteurs et en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6060, épaisseur de paroi jusqu'à 1,5 mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface	Insert SCRUB avec effet grattant, très résistant à l'usure et aux UV (100 % polypropylène), norme anti dérapante R12 d'après DIN 51130 .
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 12 et 17 mm, Câbles en acier zingué gainé de PVC pour les hauteurs 22 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.


Coloris



022
Gris Foncé

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

Top Clean TREND® SCRUB avec Insert SCRUB

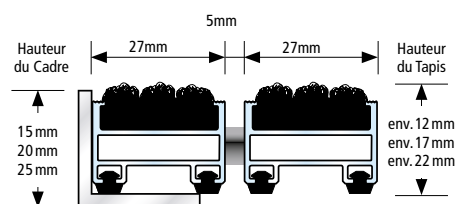

Pour l'extérieur



Passage handicapés



Recyclable



Inoxydable

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!





TOP CLEAN TREND® WAVE POUR TRAFIC NORMAL

POWERCLEAN®

L'insert WAVE, 100 % polyamide, est adapté aux entrées avec une fréquentation normale ou importante. Les propriétés de brossage et l'absorption de l'humidité sont combinées. C'est pourquoi ce modèle est particulièrement adapté à la zone 1 à l'extérieur. En évitant l'utilisation de PVC et de plastifiants, l'insert WAVE est écologique et durable. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en différentes hauteurs et en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6060, épaisseur de paroi jusqu'à 1,5 mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface	Insert WAVE 100 % polyamide, très résistant à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R12 d'après DIN 51130 .
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 12 et 17 mm, Câbles en acier zingué gainé de PVC pour les hauteurs 22 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.



Coloris



012
Anthracite

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

Top Clean TREND® WAVE avec insert WAVE

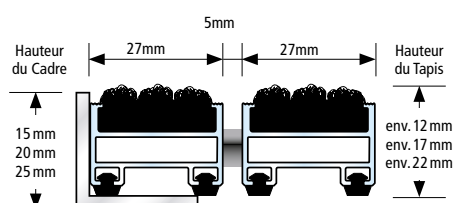

- Pour l'extérieur
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!





TOP CLEAN TREND® XL POUR GRANDES ENTRÉES

Ce modèle, proposé en différentes finitions, est destiné aux grandes entrées, pour répondre à l'architecture du bâtiment. Les profilés finition caoutchouc ou finition brosses d'une largeur de 37 mm élimineront efficacement les saletés, et assureront un confort maximal lors du passage sur le tapis. Avec grattoirs en alternance, l'action de nettoyage s'en trouve renforcée. Livrable également avec rangées de brosses en alternance. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6060, épaisseur de paroi jusqu'à 1,5 mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface / Combinaisons	Différentes finitions sont proposées, finitions qui peuvent être combinées entre elles: • Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV d'après DIN 7863, réaction au feu Cfl-s1 d'après DIN EN 13501-1. • Rangée de Brosses polyamide 6. • Profilé brosses polyamide 6, très résistantes. Norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130.
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles en acier zingué gainé de PVC.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

Profilé Brosses



310
Noir

Caoutchouc



210
Noir

Rangée de Brosses



410
Noir



420
Gris




430
Bleu
Foncé





TOP CLEAN TREND® XL CHOIX DES FINITIONS

Top Clean TREND® XL avec Caoutchouc

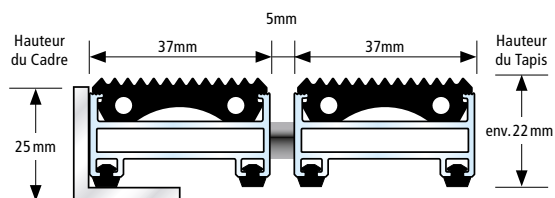



- Pour l'extérieur
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean TREND® XL avec Caoutchouc et Rangée de Brosses

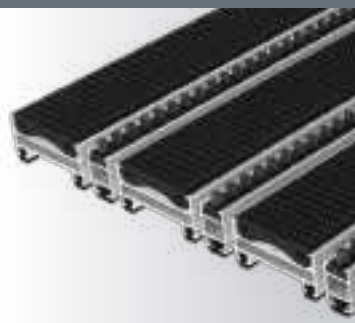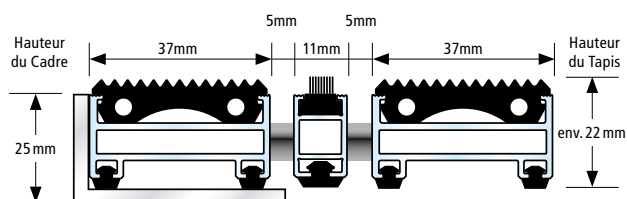



- Pour l'extérieur
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean TREND® XL avec Caoutchouc et Profilé Brosses

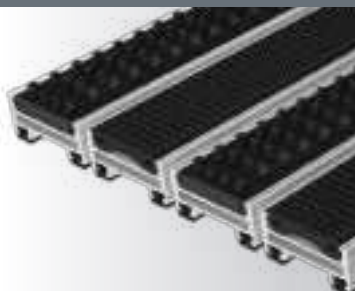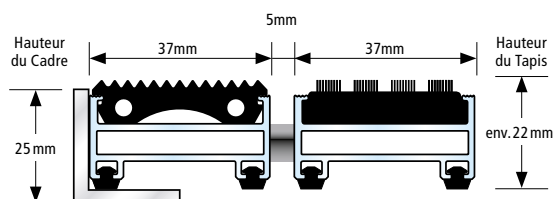

- Pour l'extérieur
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean TREND® XL avec Profilé Brosses

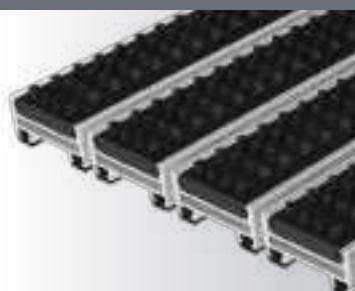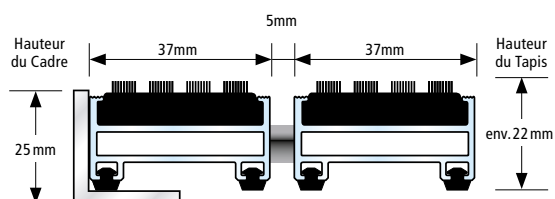

- Pour l'extérieur
- Recyclable
- Inoxydable

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!





TOP CLEAN NOVA XL POUR GRANDES ENTRÉES

La combinaison caoutchouc anti dérapant avec rangées de brosses en polyamide 6 très résistantes est une finition anti saleté très efficace. L'alternance bande de caoutchouc d'une largeur de 37 mm avec 3 rangées de brosses permettra d'éliminer efficacement toutes les saletés. Pour une utilisation à l'extérieur, quelle que soit la météo, tous les composants étant très résistants à la corrosion. Bleu, gris, noir, sont les coloris proposés au choix pour les rangées de brosses. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable, facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions (largeur et sens de passage). Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6060, épaisseur de paroi jusqu'à 1,5 mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface / Combinaisons	• Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV d'après DIN 7863, réaction au feu Cfl-s1 d'après DIN EN 13501-1. • Rangée de Brosses polyamide 6.
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles en acier zingué gainé de PVC.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

Caoutchouc



210
Noir

Rangées de Brosses





410
Noir

420
Gris

430
Bleu
Foncé

Top Clean NOVA XL avec Caoutchouc et 3x Rangées de Brosses

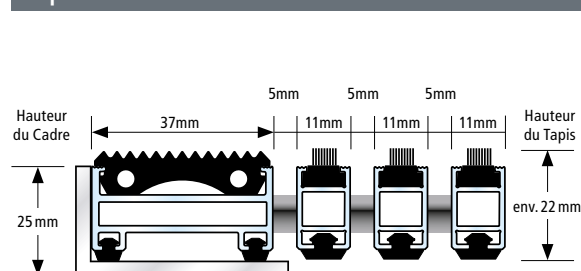

Pour l'extérieur

Recyclable

Inoxydable

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!






TOP CLEAN BRUSH RANGÉE DE BROSSES

Design et efficacité combinés en un seul système. Récompensé avec le German Design Award 2016. Des profilés étroits finition Rangée de Brosses pour éliminer de grandes quantités de saletés. Plus particulièrement recommandés pour les semelles crantées, dans les stations de ski, à la campagne, pour les gymnases. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.


Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6060, épaisseur de paroi jusqu'à 1,1 mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface	Rangées de Brosses polyamide 6.
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câble en inox V2A Ø 2 mm pour hauteur 17 mm, Câble en acier zingué gainé de PVC pour hauteur 22 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

PREMIUM EXTÉRIEUR

Rangées de Brosses



Top Clean BRUSH avec Rangée de Brosses

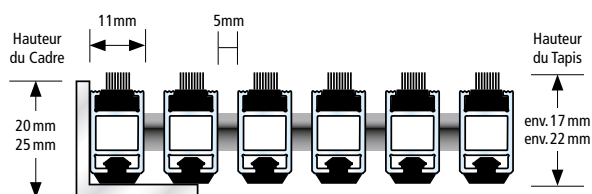

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!






TOP CLEAN STABIL POUR PASSAGE DE CHARGES LOURDES


Prévu pour le trafic très intense et les fortes sollicitations- transpalettes, autres chariots de transport- les profilés solides et indéformables, même en hauteur 12 mm, sont faits pour durer. Les finitions caoutchouc anti dérapant combinées avec les finitions brosses ou grattoirs en alternance retiennent parfaitement les saletés et l'humidité. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060, épaisseur de paroi jusqu'à 2,5 mm) pose sur surface parfaitement plane (pose sur structure avec portants: écartement maxi 300 mm).
Surface / Combinaisons	Différentes finitions sont proposées, finitions qui peuvent être combinées entre elles: • Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV d'après DIN 7863, réaction au feu Cfl-s1 d'après DIN EN 13501-1. • Profilé Brosses polyamide 6, très résistantes. Norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130.
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 12 et 17 mm, Câbles inox V2A Ø 3 mm pour les hauteurs 22 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

Profilés Brosses

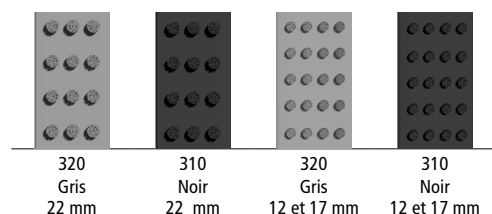



Caoutchouc





TOP CLEAN STABIL CHOIX DES FINITIONS



Top Clean STABIL avec Caoutchouc

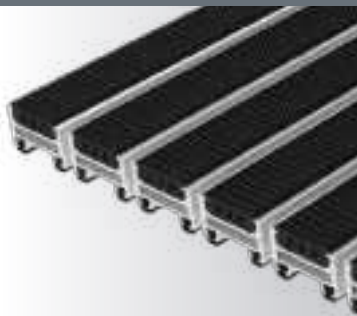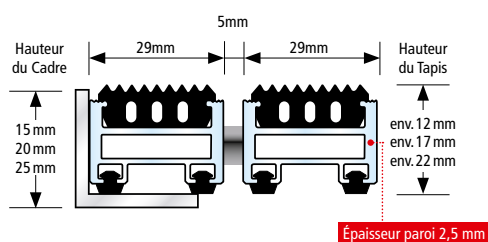

- Pour l'extérieur
- Passage handicapés
- Pour passage transpalette
- Recyclable
- Inoxydable


PREMIUM EXTÉRIEUR

Top Clean STABIL avec Caoutchouc et Profilé Brosses

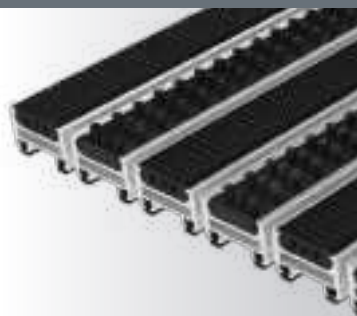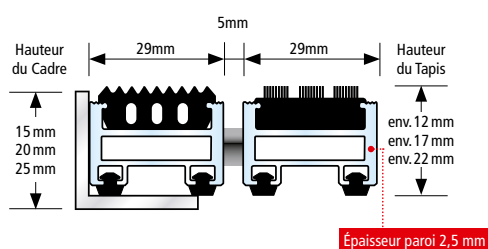

- Pour l'extérieur
- Pour passage transpalette
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean STABIL avec Profilé Brosses

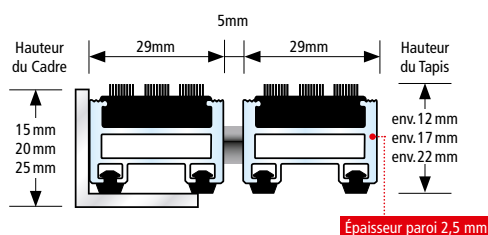

- Pour l'extérieur
- Pour passage transpalette
- Recyclable
- Inoxydable

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!






TOP CLEAN STABIL SCRUB POUR PASSAGE DE CHARGES LOURDES

POWERCLEAN®

Ce modèle est la version haute résistance du Top Clean TREND. Recommandé pour le trafic intense et le passage de charges lourdes à l'intérieur-transpalettes, chariots de transport. Utilisé également à l'extérieur, ce modèle retient la saleté et absorbe l'humidité de façon très efficace. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060, épaisseur de paroi jusqu'à 2,5 mm) pose sur surface parfaitement plane (pose sur structure avec portants: écartement maxi 300 mm).
Surface	Insert SCRUB avec effet grattant, très résistant à l'usure et aux UV (100 % polypropylène), norme anti dérapante R12 d'après DIN 51130 .
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 12 et 17 mm, Câbles en acier zingué gainé de PVC pour les hauteurs 22 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

Coloris



022
Gris Foncé

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

Top Clean STABIL SCRUB avec insert SCRUB



Tous les profilés avec isolation phonique très performante!





TOP CLEAN STABIL WAVE

POUR PASSAGE DE CHARGES LOURDES

POWERCLEAN®

Cette gamme de tapis de propreté aux multiples variantes est la version haute résistance des tapis Top Clean TREND®. Recommandés pour le trafic intense et le passage de charges lourdes par exemple chariots élévateurs et chariots de transport. Avec cet insert WAVE 100 % polyamide brossage et absorption d'humidité sont combinés. C'est pourquoi ce modèle est particulièrement adapté à la zone 1 à l'extérieur. En évitant l'utilisation de PVC et de plastifiants, l'insert WAVE est une solution écologique et durable. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication sur mesure en toutes dimensions et en différentes hauteurs. Formes spéciales moyennant supplément.

PREMIUM EXTÉRIEUR

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060, épaisseur de paroi jusqu'à 2,5 mm) pose sur surface parfaitement plane (pose sur structure avec portants: écartement maxi 300 mm).
Surface	Insert WAVE 100 % polyamide, très résistant à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R12 d'après DIN 51130 .
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.



Coloris



012
Anthracite

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

Top Clean STABIL WAVE avec insert WAVE

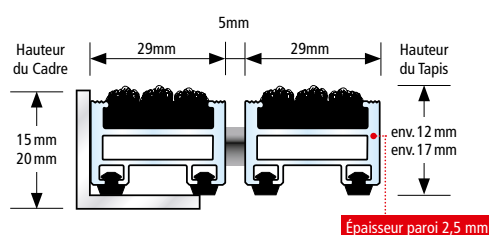

- Pour l'extérieur
- Passage handicapés
- Pour passage transpalette
- Recyclable
- Inoxydable

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!






TOP CLEAN STABIL XL POUR GRANDES ENTRÉES

Une barrière de protection très efficace contre les saletés et l'humidité, avec des profilés de largeur 39 mm, très résistants, pour les grandes surfaces à l'entrée, en harmonie avec l'architecture du bâtiment. La haute résistance aux charges lourdes en statique ou en dynamique est une garantie pour une utilisation dans la durée. Caoutchouc strié, profilés brosses, et grattoirs sont les finitions (anti dérapantes) proposées. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrications en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060, épaisseur de paroi jusqu'à 2,5 mm) pose sur surface parfaitement plane (pose sur structure avec portants: écartement maxi 300 mm).
Surface / Combinaisons	Différentes finitions sont proposées, finitions qui peuvent être combinées entre elles: • Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV d'après DIN 7863, réaction au feu Cfl-s1 d'après DIN EN 13501-1. • Profilé brosses polyamide 6, très résistantes. Norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130.
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 3 mm pour les hauteurs 22 et 27 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

Profilé Brosses



310
Noir

Caoutchouc





210
Noir



TOP CLEAN STABIL XL CHOIX DES FINITIONS



Top Clean STABIL XL avec Caoutchouc

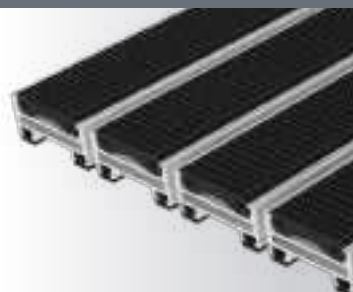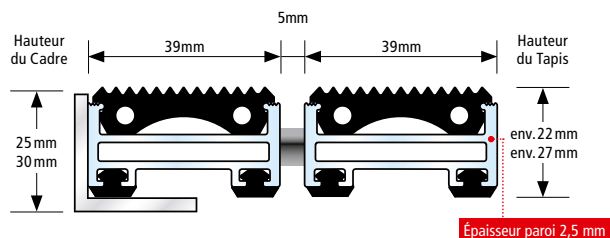

- Pour l'extérieur
- Passage handicapés
- Pour passage transpalette
- Recyclable
- Inoxydable



PREMIUM EXTÉRIEUR

Top Clean STABIL XL avec Caoutchouc et Profilé Brosses

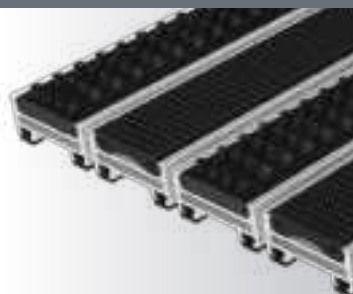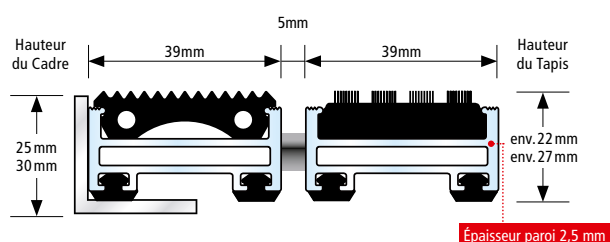

- Pour l'extérieur
- Pour passage transpalette
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean STABIL XL avec Profilé Brosses

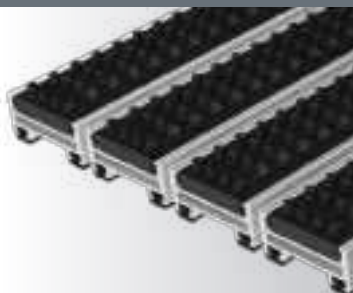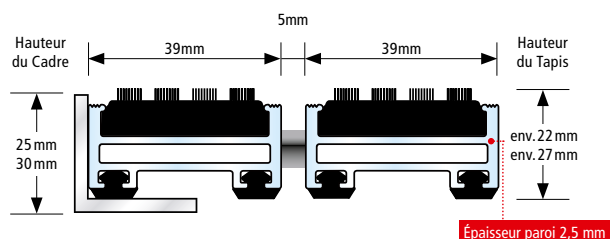

- Pour l'extérieur
- Pour passage transpalette
- Recyclable
- Inoxydable

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!






TOP CLEAN OBJEKT POUR CONTRAINTES EXTRÊMES

Des tests poussés ont démontré que ce modèle avec des profilés de 40 mm de largeur résiste aux contraintes extrêmes et aux charges très lourdes. Le passage de tous types de chariots pour le transport ne pose aucun problème en particulier à l'extérieur des portes d'entrée des centres commerciaux, dans les aéroports ou dans les gares. La finition profilés brosses est particulièrement efficace pour nettoyer et ressuyer les semelles. En les combinant avec des profilés finition caoutchouc, l'efficacité n'en est que renforcée.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060, épaisseur de paroi jusqu'à 3,0 mm) pose sur surface parfaitement plane (pose sur structure avec portants: écartement maxi 300 mm).
Surface / Combinaisons	Différentes finitions sont proposées, finitions qui peuvent être combinées entre elles: • Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV d'après DIN 7863, réaction au feu Cfl-s1 d'après DIN EN 13501-1. • Profilé brosses polyamide 6, très résistantes. Norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130.
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 3 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

Profilé Brosses



310
Noir

Caoutchouc





210
Noir





TOP CLEAN OBJEKT CHOIX DES FINITIONS

Top Clean OBJEKT avec Caoutchouc

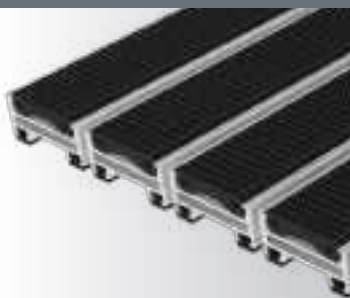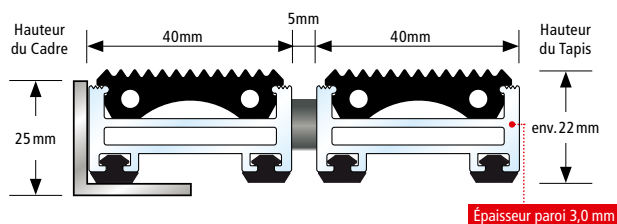



- Pour l'extérieur
- Passage handicapés
- Pour passage transpalette
- Pour passage chariot élévateur
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean OBJEKT avec Caoutchouc et Profilé Brosses

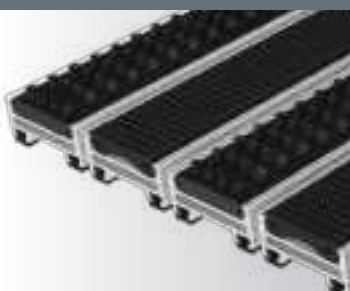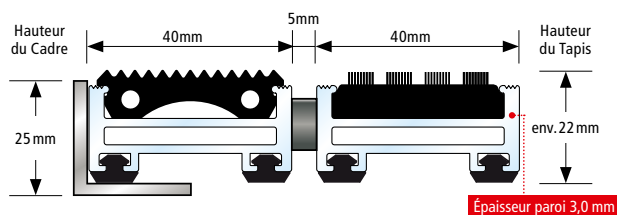

- Pour l'extérieur
- Pour passage transpalette
- Pour passage chariot élévateur
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean OBJEKT avec Profilé Brosses

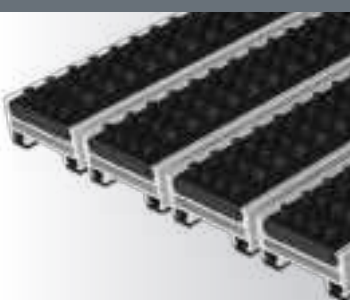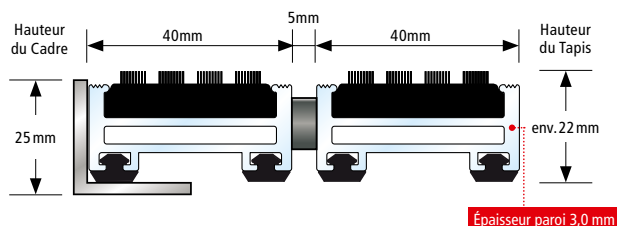

- Pour l'extérieur
- Pour passage transpalette
- Pour passage chariot élévateur
- Recyclable
- Inoxydable

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!





TOP CLEAN HIGH POUR CHARGES LOURDES ET FORTES SOLLICITATIONS

Avec une épaisseur aluminium de 2,5mm, les profilés de largeur 42 mm ont tout particulièrement été étudiés pour le passage de charges lourdes. Pour ces raisons, ce modèle convient avant tout aux entrées avec plus de 5000 passages par jour. La solidité de ce profilé HIGH est la garantie d'une longue durée d'utilisation, avec pour cette raison un aspect coût tout à fait intéressant. Efficacité accrue avec finition profilé brosses/caoutchouc en alternance. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060, épaisseur de paroi jusqu'à 2,5 mm) pose sur surface parfaitement plane (pose sur structure avec portants: écartement maxi 300 mm).
Surface / Combinaisons	Différentes finitions sont proposées, finitions qui peuvent être combinées entre elles: • Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV d'après DIN 7863, réaction au feu Cfl-s1 d'après DIN EN 13501-1. • Profilé brosses polyamide 6, très résistantes. Norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130.
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 3 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

Profilés Brosses



320
Gris



310
Noir

Caoutchouc





210
Noir



TOP CLEAN HIGH CHOIX DES FINITIONS


Top Clean HIGH avec Caoutchouc

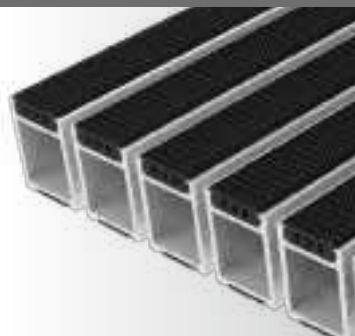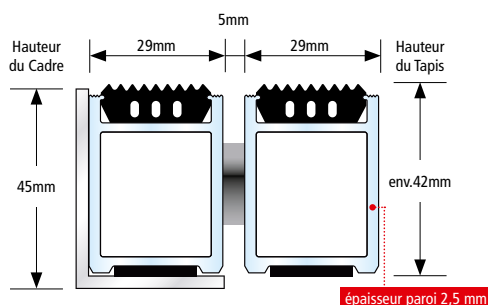

- Pour l'extérieur
- Passage handicapés
- Pour passage transpalette
- Pour passage chariot élévateur
- Recyclable
- Inoxydable



PREMIUM EXTÉRIEUR

Top Clean HIGH avec Caoutchouc et Profilé Brosses

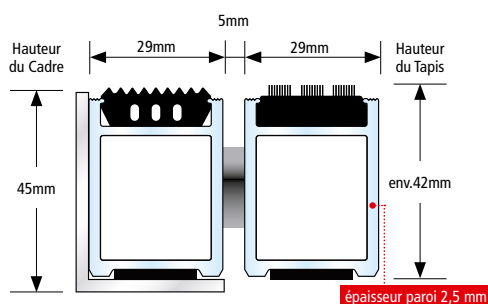

- Pour l'extérieur
- Pour passage transpalette
- Pour passage chariot élévateur
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean HIGH avec Profilé Brosses

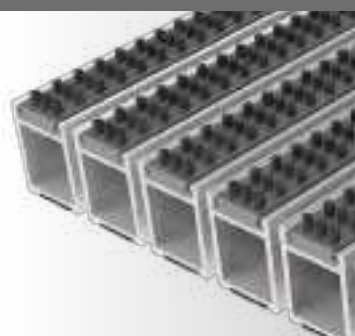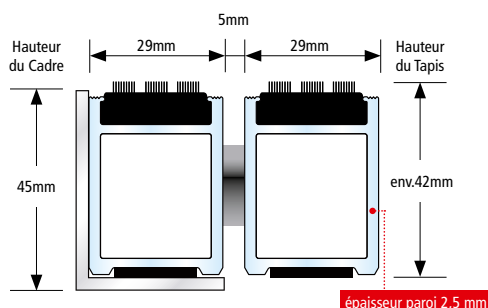

- Pour l'extérieur
- Pour passage transpalette
- Pour passage chariot élévateur
- Recyclable
- Inoxydable

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!





TOP CLEAN LIGHT XL POUR RÉSERVATION À HAUTEUR LIMITÉE

Le nouveau tapis Top Clean LIGHT XL est une évolution logique de la gamme Top Clean LIGHT, avec un profilé aluminium plus large. La hauteur 12 mm correspond environ à l'épaisseur du carrelage. Il s'agit là d'un avantage incontestable pour un encastrement avec une hauteur réduite. Recommandé pour un usage à l'intérieur ou à l'extérieur sous abri, pour trafic piétonnier normal. Les bandes reps larges très résistantes et très efficaces. Excellente isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer.



Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6060) pose sur surface parfaitement plane.
Surface	Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV d'après DIN 7863 , réaction au feu Cfl-s1 d'après DIN EN 13501-1 .
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Eléments de liaison flexibles, en PVC souple.
Ecart entre profilés	5 mm.
Coloris filer	Noir ou Gris.
Dimensions	Fabrication précise sur mesure, longueur des profilés et largeur. Si nécessaire, ajustement de la dimension dans le sens de passage à l'aide d'un filer (Noir ou Gris). Pas de découpes ni formes spéciales.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.
Couleur anodisée	Noir, autres couleurs possibles (moyennant un supplément).

Caoutchouc



210
Noir

Top Clean LIGHT XL avec Caoutchouc

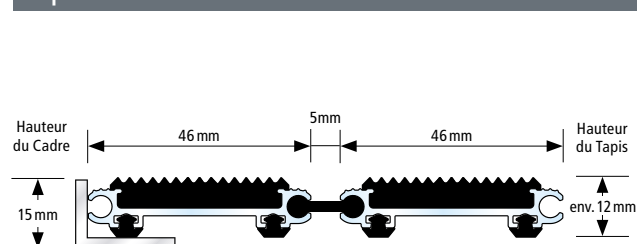

- Pour l'extérieur
- Recyclable
- Inoxydable

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!





TAPIS D'ENTRÉE CLASSE STANDARD POUR L'INTÉRIEUR

70 Hauteur des tapis · Finitions / profilés intermédiaires · Utilisation

71 Hauteur des tapis · Charges

72 Éléments d'assemblage pour tapis en plusieurs parties

TRAFIC NORMAL

73 Top Clean CLASSIC XL PULSE pour trafic normal

74 Top Clean CLASSIC XL pour grandes entrées

76 Top Clean CLASSIC pour trafic normal

78 Top Clean CLASSIC SCRUB pour trafic normal


79 Top Clean CLASSIC PULSE pour trafic normal

TRAFIC INTENSE, CHARGE LOURDES À EXTRÊMES

80 Top Clean ROBUST pour fortes sollicitations

82 Top Clean ROBUST SCRUB pour fortes sollicitations

83 Top Clean ROBUST PULSE pour fortes sollicitations

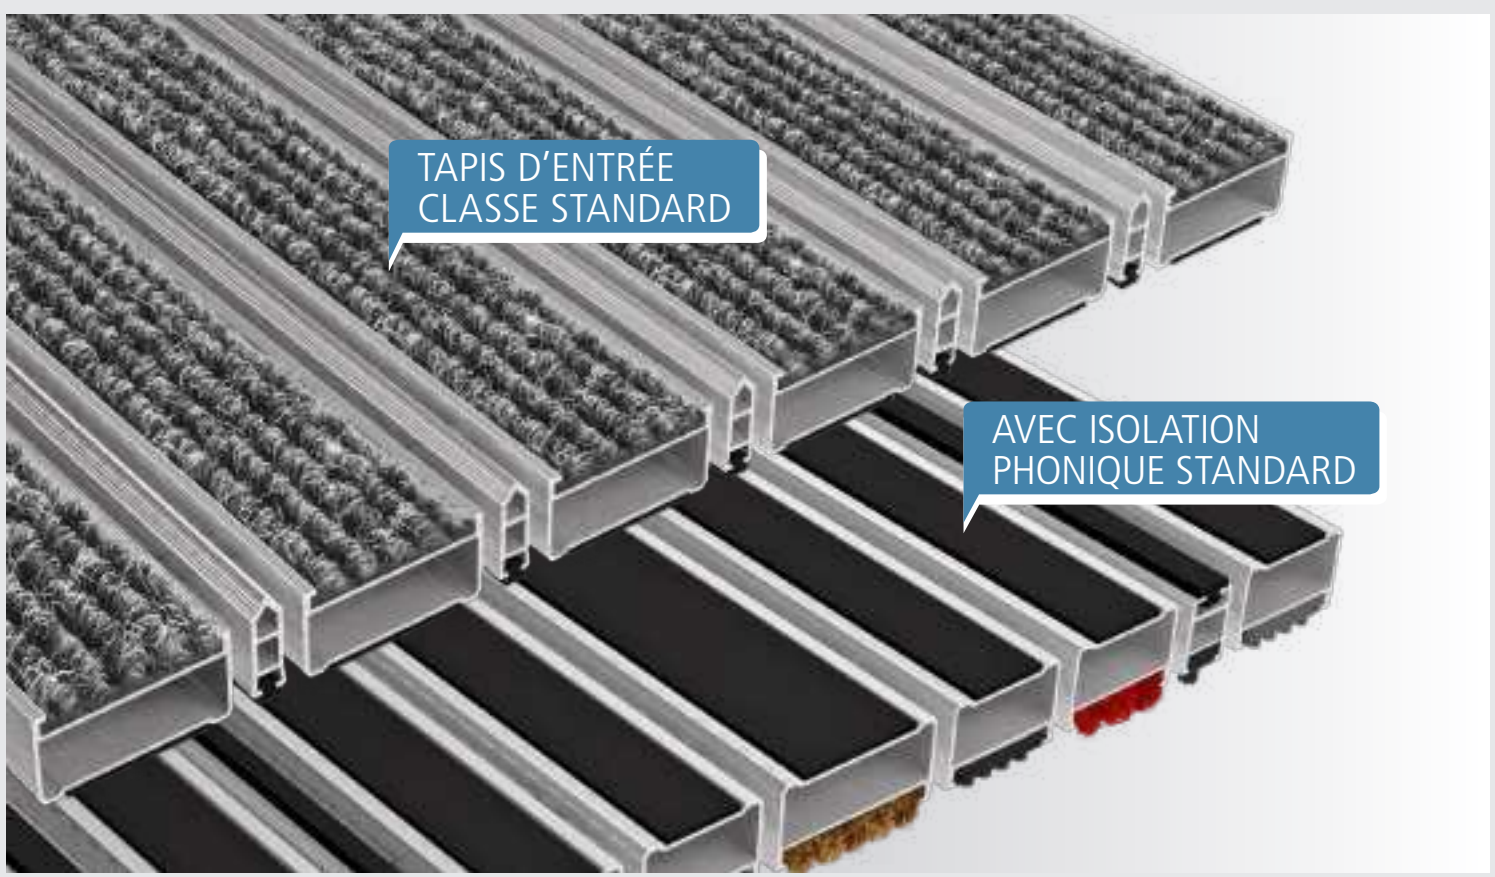

TAPIS D'ENTRÉE
CLASSE STANDARD


AVEC ISOLATION
PHONIQUE STANDARD



HAUTEURS DES TAPIS



FINITIONS / PROFILÉS INTERMÉDIAIRES

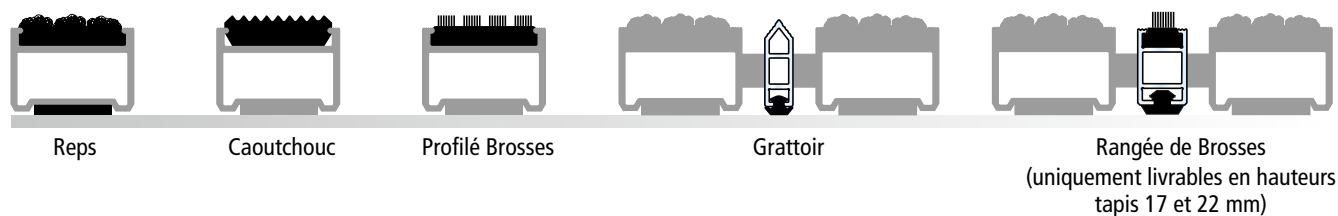


UTILISATION

Standard

Mise en place dans hall d'entrée avec trafic normal.




Top Clean CLASSIC



Top Clean CLASSIC XL

Contraintes fortes

Mise en place dans hall d'entrée avec trafic intense.
Prévu pour passage d'engins à roulettes tels que caddies de supermarché ou chariots à bagages dans les aéroports.



Top Clean ROBUST



HAUTEURS DES TAPIS · CHARGES

Tapis d'entrée STANDARD	 Hauteur Tapis	 Trafic ¹⁾	Charge statique en kg 100 cm ²		 charge par roue
			 Tapis posé sur le sol	 Tapis posé sur supports ²⁾	
Top Clean CLASSIC	env. 10 mm	normal	6.000 kg	—	250 kg
Top Clean CLASSIC XL	env. 10 mm	normal	6.000 kg	—	250 kg
Top Clean ROBUST	env. 10 mm	intense	8.000 kg	—	300 kg
Top Clean CLASSIC	env. 17 mm	élevé	5.000 kg	200 kg	210 kg
Top Clean ROBUST	env. 17 mm	intense	8.000 kg	250 kg	350 kg
Top Clean CLASSIC	env. 22 mm	élevé	5.000 kg	300 kg	300 kg
Top Clean CLASSIC XL	env. 22 mm	élevé	5.000 kg	300 kg	250 kg
Top Clean ROBUST	env. 22 mm	intense	8.000 kg	550 kg	450 kg
Top Clean CLASSIC	env. 27 mm	élevé	5.000 kg	300 kg	220 kg

1) Normal: jusqu'à 2800, moyen jusqu'à 3000; intense: à partir de 3000, très intense: à partir de 5100 passages par jour

2) Ecartement maxi des entretoises: 300 mm (bien vérifier le poids des charges pour la combinaison «bac de récupération et tapis»).

3) Les tapis avec brosses et grattoirs ne peuvent être carrossables que dans une mesure limitée. ATTENTION: Accélérer, freiner et manoeuvrer: Il est essentiel d'éviter ces manoeuvres sur les tapis.

PASSAGES AUTORISÉS

Tapis d'entrée STANDARD	 Hauteur Tapis	Charge dynamique ³⁾ :					
		 fauteuil roulant	 chariot à bagages	 caddies	 chariot	 transpalette	 voiture
Top Clean CLASSIC	env. 10 mm	■	■	■	■		
Top Clean CLASSIC XL	env. 10 mm	■	■	■	■		
Top Clean ROBUST	env. 10 mm	■	■	■	■		
Top Clean CLASSIC	env. 17 mm	■	■	■	■		
Top Clean ROBUST	env. 17 mm	■	■	■	■	■	
Top Clean CLASSIC	env. 22 mm	■	■	■	■	■	
Top Clean CLASSIC XL	env. 22 mm	■	■	■	■	■	
Top Clean ROBUST	env. 22 mm	■	■	■	■	■	■
Top Clean CLASSIC	env. 27 mm	■	■	■	■	■	■

Tests de résistance aux charges: c'est l'institut de Bielefeld, organisme indépendant à rayonnement européen, qui réalise les tests de passage de charges; simulation de passages avec engins à roulettes (tests dynamiques), avec poids croissant pour déterminer les niveaux de résistance.

Tests de charges réalisés dans le laboratoire spécialisé de l'institut de Munich: réalisé avec une machine pouvant aller jusqu'à 100 tonnes, le test statique a été effectué avec un embout-pression de 10 x 10 cm (100 cm²); ce laboratoire fait partie des instituts officiels chargés des tests et de la délivrance des certificats dans le monde du bâtiment.





ÉLÉMENTS D'ASSEMBLAGE POUR TAPIS EN PLUSIEURS PARTIES

Ce principe d'assemblage très simple avec des éléments de fixation en acier V2A permet de mettre en place rapidement le tapis dans la fosse ou de le retirer, en empêchant un écartement des différentes parties, les unes par rapport aux autres. A l'inverse de la plupart de nos concurrents qui livrent les éléments d'assemblage séparément pour une fixation sur place par l'utilisateur, chez nous les éléments d'assemblage sont fixés sur le tapis à l'usine, directement au bon endroit.

TAPIS D'ENTRÉE **STANDARD**

Pour une fabrication en plusieurs parties dans la longueur des profilés, plusieurs fixations sont prévues sur des profilés différents, avec en sous-face un perçage qui permet l'emboîtement des 2 parties; la concordance est testée à l'usine.

Pour une fabrication en plusieurs parties dans le sens de passage, une encoche est prévue en sous face du profilé dans la bande de caoutchouc, ce qui permet un emboîtement avec l'élément fixé sur le profilé correspondant. Pour compléter ce système, des entretoises noires assurent le bon écartement des profilés entre eux. Ainsi, ce raccord dans le sens de passage est pratiquement invisible en marchant sur le tapis. Avec nos systèmes d'assemblage perfectionnés, les tapis de grandes dimensions donnent l'impression d'avoir été fabriqués en une seule pièce.

Éléments d'assemblage de longueur de profilé sont fixés à l'usine.
Éléments d'assemblage sens de passage sont fournis séparément.

assemblage longueur des profilés



assemblage sens de passage





TOP CLEAN CLASSIC XL PULSE POUR TRAFIC NORMAL

POWERCLEAN®

Le développement d'un modèle avec un profilé aluminium plus large était une évolution logique de la gamme Top Clean CLASSIC. Convient pour les grandes surfaces et les entrées à l'architecture exigeante. La structure dense des fibres avec un aspect gravier assure un nettoyage parfait. En évitant l'utilisation de PVC et de plastifiants, l'insert PULSE est écologique et durable. La finition PULSE large, 100 % polyamide, permet une absorption optimale de la saleté et un passage agréable sur le tapis. Les profilés aluminium, garnis en sous face d'une bande de caoutchouc mousse reposent bien à plat sur le sol, ce qui assure un passage silencieux. Fabrication précise sur mesure en toutes dimensions et en différentes hauteurs, enroulable et d'un entretien facile. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6063, épaisseur de paroi jusqu'à 1,2 mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface	Insert PULSE 100 % polyamide, très résistant à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130 .
Base du Tapis	Bande de caoutchouc mousse collée sur fond plat pour un passage silencieux.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

STANDARD INTÉRIEUR



Coloris



011
Anthracite

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

Top Clean CLASSIC XL PULSE avec insert PULSE

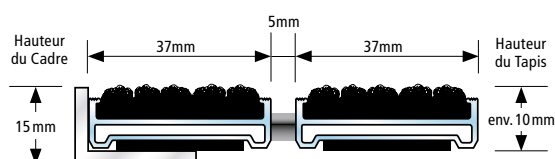

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable






TOP CLEAN CLASSIC XL POUR GRANDES ENTRÉES


Le nouveau tapis Top Clean CLASSIC XL est une évolution logique de la gamme Top Clean CLASSIC, avec un profilé aluminium plus large (environ 40 %). Modèle destiné aux grandes entrées avec des exigences architecturales élevées. Les profilés aluminium, garnis en sous face d'une bande de caoutchouc mousse reposent bien à plat sur le sol ce qui assure un passage silencieux et agréable. Les bandes reps larges favorisent une bonne élimination des saletés et une bonne absorption de l'humidité.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6063, épaisseur de paroi jusqu'à 1,2 mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface / Combinaisons	Différentes finitions sont proposées, finitions qui peuvent être combinées entre elles: • Reps: fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après DIN 51130. • Grattoir résistant au gauchissement. • Rangées de Brosses polyamide 6. • Profilé brosses polyamide 6, très résistantes. Norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130.
Base du Tapis	Bande de caoutchouc mousse collée sur fond plat pour un passage silencieux.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteur 10 mm, Câbles en acier zingué gainé de PVC pour les hauteur 22 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.


Coloris Reps · autres coloris voir page 24

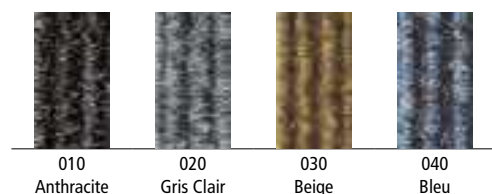

Profilé Brosses



Rangées de Brosses




Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.




TOP CLEAN CLASSIC XL CHOIX DES FINITIONS

Top Clean CLASSIC XL avec Reps

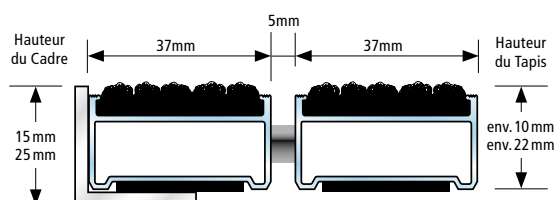


- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean CLASSIC XL avec Reps et Grattoir

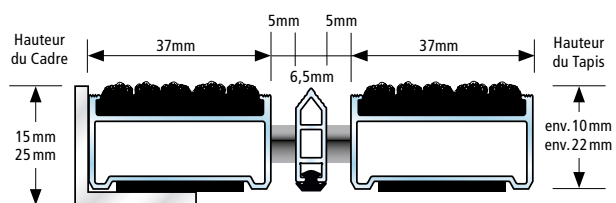


- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean CLASSIC XL avec Reps et Rangée de Brosses

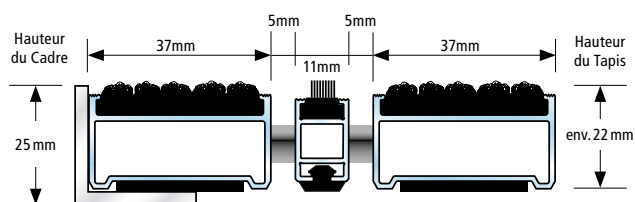

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean CLASSIC XL avec Reps et Profilé Brosses

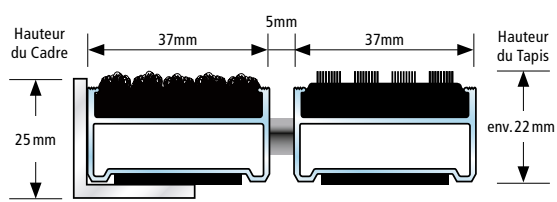

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Recyclable
- Inoxydable






TOP CLEAN CLASSIC POUR TRAFIC NORMAL


Le tapis Top Clean CLASSIC est le modèle d'entrée de gamme des tapis grand trafic Premium. Toutes les finitions et combinaisons de la série TREND sont également livrables en Top Clean CLASSIC (voir page de droite). Les profilés aluminium, garnis en sous face d'une bande de caoutchouc mousse reposent bien à plat sur le sol, ce qui assure un passage silencieux. Disponible en hauteur 10/13, 17, 22 et 27 mm, fabrication précise sur mesure, enroulable et d'un entretien facile.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6063, épaisseur de paroi jusqu'à 1,2 mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface	Différentes finitions sont proposées, finitions qui peuvent être combinées entre elles: • Repts: fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après DIN 51130. • Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV d'après DIN 7863, réaction au feu pour les hauteurs 10 et 27 mm = Bfl-s1, pour les hauteurs 17 et 22 mm = Cfl-s1 d'après DIN EN 13501-1. • Grattoir résistant au gauchissement. • Rangées de Brosses polyamide 6. • Profilé brosses polyamide 6, très résistantes. Norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130.
Base du Tapis	Bande de caoutchouc mousse collée sur fond plat pour un passage silencieux.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 10/13 et 17 mm, Câbles en acier zingué gainé de PVC pour les hauteurs 22 et 27 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.


Coloris Repts · autres coloris voir page 24

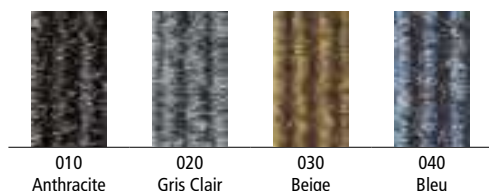

Profilés Brosses




Rangées de Brosses



Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.


Système de tapis Top Clean CLASSIC 22 également disponible en stock en EV3 anodisé doré.

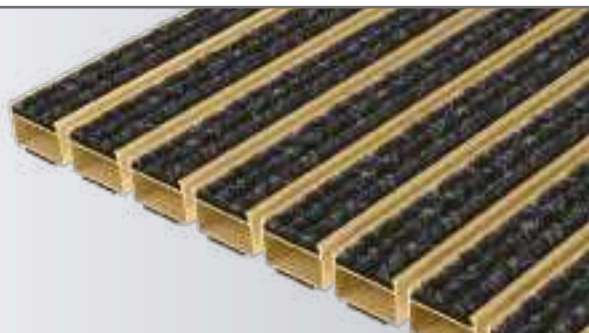




TOP CLEAN CLASSIC CHOIX DES FINITIONS

Top Clean CLASSIC avec Reps

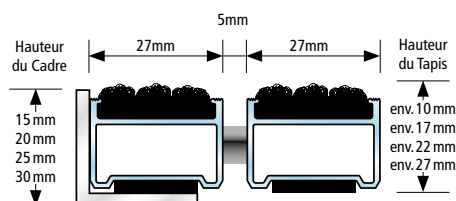


- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Recyclable

Top Clean CLASSIC avec Reps et Grattoir

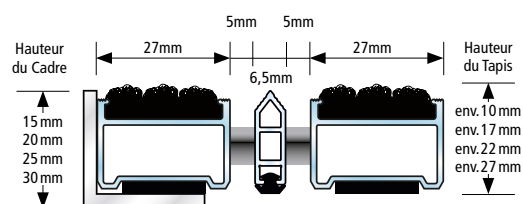



- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean CLASSIC avec Reps et Rangée de Brosses

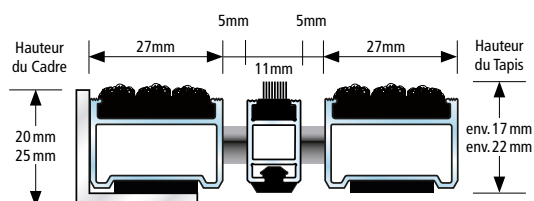

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean CLASSIC avec Reps et Profilé Brosses

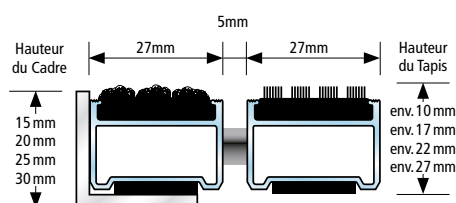

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Recyclable
- Inoxydable






TOP CLEAN CLASSIC SCRUB POUR TRAFIC NORMAL

POWERCLEAN®

Le tapis Top Clean CLASSIC est le modèle d'entrée de gamme des tapis grand trafic Premium. L'insert SCRUB préconisé pour des halls d'entrées à l'intérieur- ou à l'extérieur, est très résistant à l'usure, et absorbe parfaitement l'humidité. Les profilés aluminium, garnis en sous face d'une bande de caoutchouc mousse reposent bien à plat sur le sol, ce qui assure un passage silencieux. Fabrication précise sur mesure, enroulable et d'un entretien facile.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6063, épaisseur de paroi jusqu'à 1,2 mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface	Insert SCRUB avec effet grattant, très résistant à l'usure et aux UV (100 % polypropylène), norme anti dérapante R12 d'après DIN 51130 .
Base du Tapis	Bande de caoutchouc mousse collée sur fond plat pour un passage silencieux.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 10 et 17 mm, Câbles en acier zingué gainé de PVC pour les hauteurs 22 et 27 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.



Coloris



022
Gris Foncé

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

Top Clean CLASSIC SCRUB avec insert SCRUB

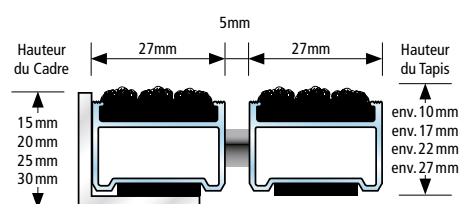

Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri



Passage handicapés



Recyclable



Inoxydable



TOP CLEAN CLASSIC PULSE POUR TRAFIC NORMAL

POWERCLEAN®

Le tapis Top Clean CLASSIC est le modèle d'entrée de gamme économique dans la catégorie des tapis d'entrée Premium. La garniture PULSE à 100 % polyamide convient aux entrées de taille moyenne à grande avec une fréquentation de normale à élevée. La structure dense des fibres avec un aspect gravier assure un nettoyage parfait. En évitant l'utilisation de PVC et de plastifiants, l'insert PULSE est une solution écologique et durable. Les profilés aluminium, garnis en sous face d'une bande de caoutchouc mousse reposent bien à plat sur le sol, ce qui assure un passage silencieux. Fabrication précise sur mesure, en toutes dimensions et de hauteurs différentes, enroulable et d'un entretien facile. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6063, épaisseur de paroi jusqu'à 1,2 mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface	Insert PULSE 100 % polyamide, très résistant à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130 .
Base du Tapis	Bande de caoutchouc mousse collée sur fond plat pour un passage silencieux.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 10 et 17 mm, Câbles en acier zingué gainé de PVC pour les hauteurs 22 et 27 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.



Coloris



011
Anthracite

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

Top Clean CLASSIC PULSE avec insert PULSE

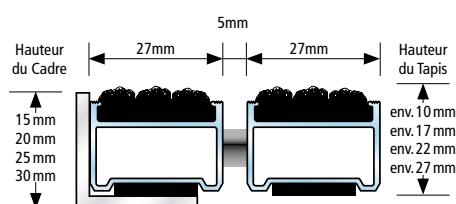

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable






TOP CLEAN ROBUST POUR FORTES SOLLICITATIONS


Ce modèle est la version haute résistance du Top Clean CLASSIC. Recommandé pour le trafic intense et le passage de charges lourdes- transpalettes, chariots de transport. Les possibilités de finitions proposées avec combinaisons de reps, profilés brosses et grattoirs permettent de répondre à tous les besoins. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6063, épaisseur de paroi jusqu'à 2,5 mm) pose sur surface parfaitement plane (pose sur structure avec portants: écartement maxi 300 mm).
Surface / Combinaisons	Différentes finitions sont proposées, finitions qui peuvent être combinées entre elles: • Reps: fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après DIN 51130. • Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV d'après DIN 7863, réaction au feu Bfl-s1 d'après DIN EN 13501-1. • Grattoir résistant au gauchissement. • Profilé brosses polyamide 6, très résistantes. Norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130.
Base du Tapis	Bande de caoutchouc mousse collée sur fond plat pour un passage silencieux.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 10/13 et 17 mm, Câbles inox V2A Ø 3 mm pour les hauteurs 22 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.


Coloris Reps · autres coloris voir page 24

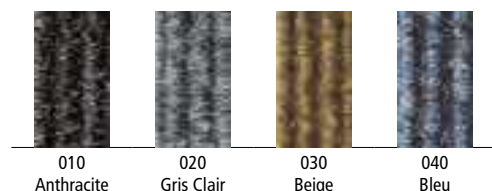

Profilés Brosses



Rangées de Brosses




Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.





TOP CLEAN ROBUST CHOIX DES FINITIONS

Top Clean ROBUST avec Reps

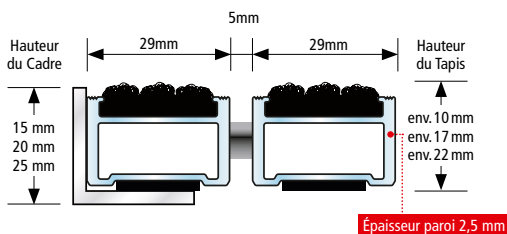


- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Pour passage transpalette
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean ROBUST avec Reps et Caoutchouc

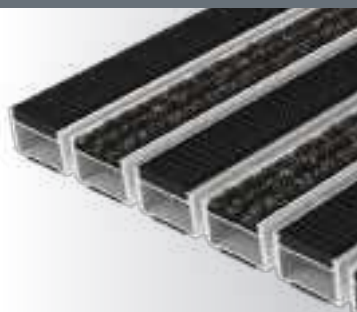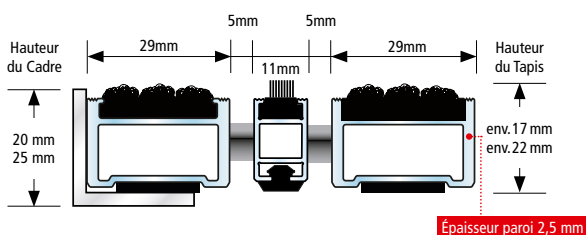


- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Pour passage transpalette
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean ROBUST avec Reps et Grattoir

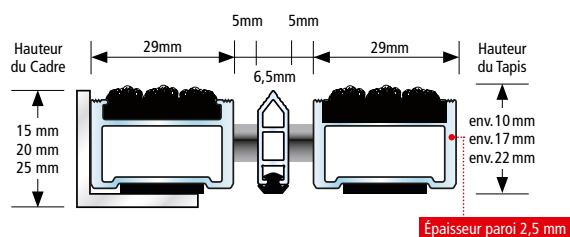

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Pour passage transpalette
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean ROBUST avec Reps et Profilé Brosses

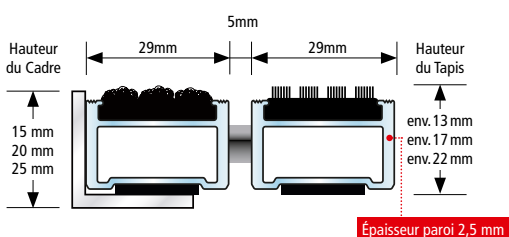

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Pour passage transpalette
- Recyclable
- Inoxydable






TOP CLEAN ROBUST SCRUB POUR FORTES SOLLICITATIONS

POWERCLEAN®

Ce modèle est la version haute résistance du Top Clean CLASSIC. Recommandé pour le trafic intense et le passage de charges lourdes- transpalettes, chariots de transport. Nous recommandons ce modèle pour retenir la saleté et absorber l'humidité pour l'intérieur et à l'extérieur sous abri. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6063, épaisseur de paroi jusqu'à 2,5 mm) pose sur surface parfaitement plane (pose sur structure avec portants: écartement maxi 300 mm).
Surface	Insert SCRUB avec effet grattant, très résistant à l'usure et aux UV (100 % polypropylène), norme anti dérapante R12 d'après DIN 51130 .
Base du Tapis	Bande de caoutchouc mousse collée sur fond plat pour un passage silencieux.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 10 et 17 mm, Câbles inox V2A Ø 3 mm pour les hauteurs 22 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.


Coloris



022
Gris Foncé

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

Top Clean CLASSIC ROBUST avec insert SCRUB

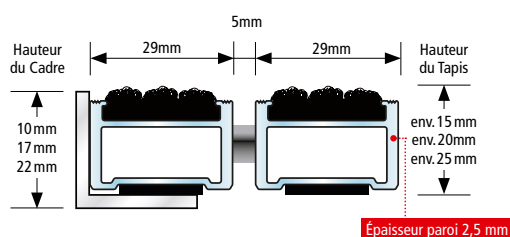

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Pour passage transpalette
- Recyclable
- Inoxydable



TOP CLEAN ROBUST PULSE POUR FORTES SOLLICITATIONS

POWERCLEAN®

Cette gamme de tapis de propreté aux multiples variantes est la version haute résistance des tapis Top Clean CLASSIC. Recommandés pour le trafic intense et le passage de charges lourdes, par exemple chariots élévateurs et chariots de transport. La structure dense des fibres avec un aspect gravier assure un nettoyage parfait. En évitant l'utilisation de PVC et de plastifiants, l'insert PULSE 100 % polyamide est écologique et durable. Utilisée à l'intérieur et dans les entrées couvertes, la finition PULSE retient la saleté et absorbe l'humidité de manière extrêmement fiable. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions et différentes hauteurs. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6063, épaisseur de paroi jusqu'à 2,5 mm) pose sur surface parfaitement plane (pose sur structure avec portants: écartement maxi 300 mm).
Surface	Insert PULSE 100 % polyamide, très résistant à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130 .
Base du Tapis	Bande de caoutchouc mousse collée sur fond plat pour un passage silencieux.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 10 et 17 mm, Câbles inox V2A Ø 3 mm pour les hauteurs 22 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.



Coloris



011
Anthracite

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

Top Clean ROBUST PULSE avec insert PULSE

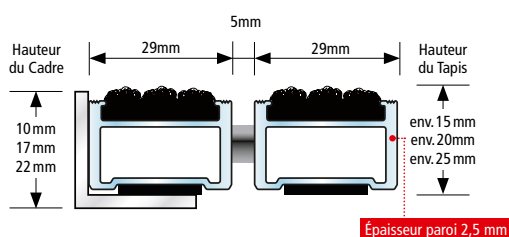

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Passage handicapés
- Pour passage transpalette
- Recyclable
- Inoxydable



CubeA

Aedu



TAPIS D'ENTRÉE CLASSE STANDARD POUR L'EXTÉRIEUR

TRAFIC NORMAL

- 87 Top Clean CLASSIC XL WAVE pour trafic normal
- 88 Top Clean CLASSIC XL pour grandes entrées
- 90 Top Clean CLASSIC pour trafic normal
- 92 Top Clean CLASSIC SCRUB pour trafic normal
- 93 Top Clean CLASSIC WAVE pour trafic normal

TRAFIC INTENSE, CHARGES LOURDES À EXTRÊMES

- 94 Top Clean ROBUST pour fortes sollicitations
- 96 Top Clean ROBUST SCRUB pour fortes sollicitations
- 97 Top Clean ROBUST PULSE pour fortes sollicitations

POWERCLEAN®

INSERT SCRUB

INSERT PULSE

INSERT WAVE



TOP CLEAN CLASSIC XL WAVE POUR TRAFIC NORMAL

POWERCLEAN®

Le développement d'un modèle avec un profilé aluminium plus large était une évolution logique de la gamme Top Clean CLASSIC. Convient aux grandes surfaces et aux entrées à l'architecture exigeante. Avec cet insert WAVE 100 % polyamide, brossage et absorption d'humidité sont combinés. C'est pourquoi ce modèle est particulièrement adapté à la zone 1 à l'extérieur. En évitant l'utilisation de PVC et de plastifiants, l'insert WAVE est écologique et durable. La garniture mousse caoutchouc en sous face des profilés permet de marcher sans bruit sur le tapis qui par ailleurs repose bien à plat dans la réservation. Les larges inserts WAVE assurent une absorption optimale de la saleté et une marche agréable sur le tapis. Fabrication précise sur mesure, enroulable et d'un entretien facile. Fabrication en différentes hauteurs et en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6063, épaisseur de paroi jusqu'à 1,2 mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface	Insert WAVE 100 % polyamide, très résistant à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R12 d'après DIN 51130 .
Base du Tapis	Bande de caoutchouc mousse collée sur fond plat pour un passage silencieux.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

Coloris




012
Anthracite

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

STANDARD EXTÉRIEUR

Top Clean CLASSIC XL WAVE avec insert WAVE

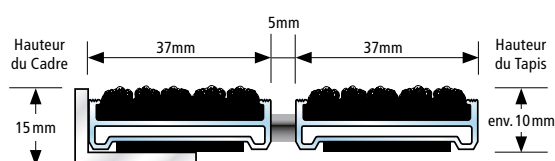

- Pour l'extérieur
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable






TOP CLEAN CLASSIC XL POUR GRANDES ENTRÉES

Le tapis Top Clean CLASSIC XL est une évolution logique de la gamme Top Clean CLASSIC, avec un profilé aluminium plus large. Modèle destiné aux grandes entrées avec des exigences architecturales élevées. Les profilés aluminium, garnis en sous face d'une bande de caoutchouc mousse reposent bien à plat sur le sol ce qui assure un passage silencieux et agréable. La finition insert 37 mm caoutchouc antidérapant assurera un passage agréable. Fabrication en différentes hauteurs et en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6063, épaisseur de paroi jusqu'à 1,2 mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface / Combinaisons	Différentes finitions sont proposées, finitions qui peuvent être combinées entre elles: • Reps: fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après DIN 51130. • Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV d'après DIN 7863, réaction au feu Cfl-s1 d'après DIN EN 13501-1. • Rangées de Brosses polyamide 6. • Profilé brosses polyamide 6, très résistantes. Norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130.
Base du Tapis	Bande de caoutchouc mousse collée sur fond plat pour un passage silencieux.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 10/13 et 17 mm, Câbles en acier zingué gainé de PVC pour les hauteurs 22 et 27 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

Profilé Brosses




310
Noir

Caoutchouc



210
Noir

Rangées de Brosses



410
Noir

420
Gris



430
Bleu
Foncé

22 mm




TOP CLEAN CLASSIC XL CHOIX DES FINITIONS

Top Clean CLASSIC XL avec Caoutchouc

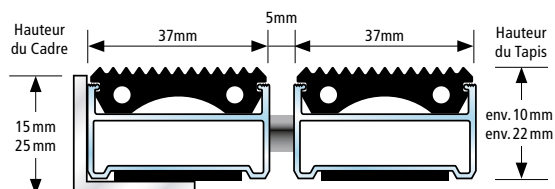



- Pour l'extérieur
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean CLASSIC XL avec Caoutchouc et Rangée de Brosses

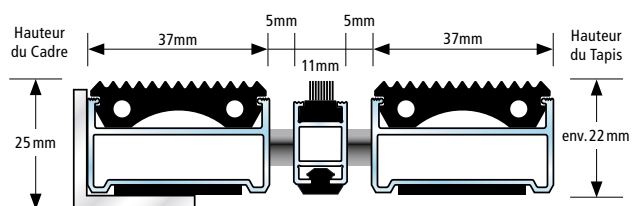



- Pour l'extérieur
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean CLASSIC XL avec Caoutchouc et Profilé Brosses

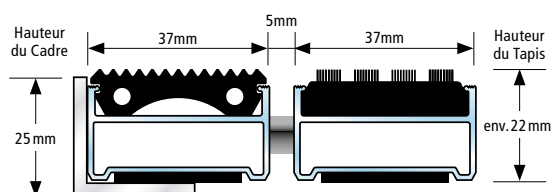

- Pour l'extérieur
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean CLASSIC XL avec Profilé Brosses

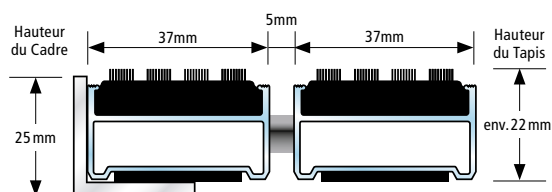

- Pour l'extérieur
- Recyclable
- Inoxydable






TOP CLEAN CLASSIC POUR TRAFIC NORMAL

Le tapis Top Clean CLASSIC est le modèle d'entrée de gamme des tapis grand trafic Premium. Toutes les finitions et combinaisons de la série TREND sont également livrables en Top Clean CLASSIC (voir page de droite). Les profilés aluminium, garnis en sous face d'une bande de caoutchouc mousse reposent bien à plat sur le sol, ce qui assure un passage silencieux. Disponible en hauteur 10/13, 17, 22 et 27 mm, fabrication précise sur mesure, enroulable et d'un entretien facile. Fabrication en différentes hauteurs et en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6063, épaisseur de paroi jusqu'à 1,2 mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface / Combinaisons	Différentes finitions sont proposées, finitions qui peuvent être combinées entre elles: • Reps: fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après DIN 51130. • Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV d'après DIN 7863, réaction au feu pour le hauteur 10 et 27 mm = Bfl-s1, pour le hauteur 17 et 22 mm = Cfl-s1 d'après DIN EN 13501-1. • Grattoir résistant au gauchissement. • Rangées de Brosses polyamide 6. • Profilé brosses polyamide 6, très résistantes. Norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130.
Base du Tapis	Bande de caoutchouc mousse collée sur fond plat pour un passage silencieux.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 10/13 et 17 mm, Câbles en acier zingué gainé de PVC pour les hauteurs 22 et 27 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

Profilés Brosses



320
Gris


310
Noir

Caoutchouc



210
Noir

Rangées de Brosses



410
Noir

420
Gris

420
Bleu
Foncé



12 et 22 mm







TOP CLEAN CLASSIC CHOIX DES FINITIONS

Top Clean CLASSIC avec Caoutchouc

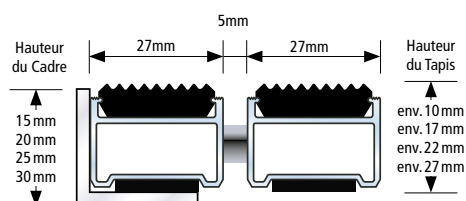



- Pour l'extérieur
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean CLASSIC avec Caoutchouc et Rangée de Brosses

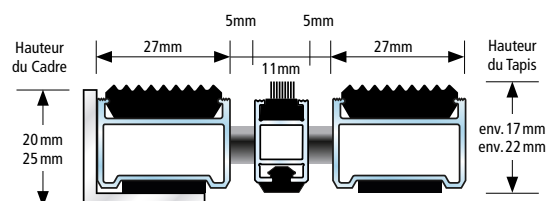



- Pour l'extérieur
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean CLASSIC avec Caoutchouc et Profilé Brosses

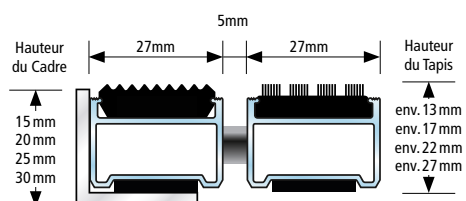

- Pour l'extérieur
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean CLASSIC avec Profilé Brosses

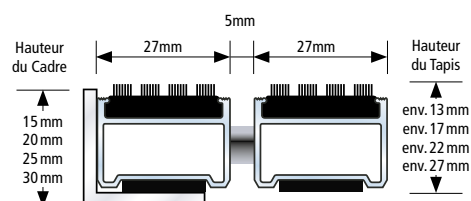

- Pour l'extérieur
- Recyclable
- Inoxydable






TOP CLEAN CLASSIC SCRUB POUR TRAFIC NORMAL

POWERCLEAN®

Le tapis Top Clean CLASSIC est le modèle d'entrée de gamme des tapis grand trafic Premium. L'insert SCRUB préconisé pour les entrées, à l'intérieur- ou à l'extérieur, est très résistant à l'usure, et absorbe parfaitement l'humidité. Les profilés aluminium, garnis en sous face d'une bande de caoutchouc mousse reposent bien à plat sur le sol, ce qui assure un passage silencieux. Indéformable, enroulable et d'un entretien facile. Fabrication en différentes hauteurs et en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6063, épaisseur de paroi jusqu'à 1,2 mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface	Insert SCRUB avec effet grattant, très résistant à l'usure et aux UV (100 % polypropylène), norme anti dérapante R12 d'après DIN 51130 .
Base du Tapis	Bande de caoutchouc mousse collée sur fond plat pour un passage silencieux.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 10 et 17 mm, Câbles inox V2A Ø 3 mm pour les hauteurs 22 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.



Coloris



022
Gris Foncé

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

Top Clean CLASSIC SCRUB avec Insert SCRUB

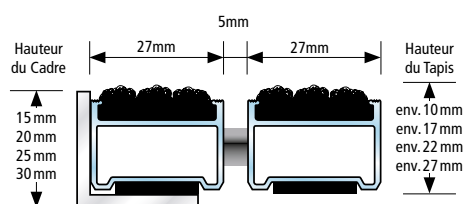

Pour l'extérieur



Passage handicapés



Recyclable



Inoxydable



TOP CLEAN CLASSIC WAVE POUR TRAFIC NORMAL

POWERCLEAN®

Le tapis Top Clean CLASSIC est le modèle d'entrée de gamme économique dans la catégorie des tapis d'entrée Premium. L'insert WAVE 100 % polyamide est adapté aux entrées avec un trafic normal ou intense. Brossage et absorption d'humidité sont combinés. C'est pourquoi ce modèle est particulièrement adapté à la zone 1 à l'extérieur. En évitant l'utilisation de PVC et de plastifiants, l'insert WAVE est une solution écologique et durable. Les profilés aluminium, garnis en sous face d'une bande de caoutchouc mousse reposent bien à plat sur le sol, ce qui assure un passage silencieux. Indéformable, enroulable et d'un entretien facile. Fabrication en différentes hauteurs et en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6063, épaisseur de paroi jusqu'à 1,2 mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface	Insert WAVE 100 % polyamide, très résistant à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R12 d'après DIN 51130 .
Base du Tapis	Bande de caoutchouc mousse collée sur fond plat pour un passage silencieux.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 10 et 17 mm, Câbles inox V2A Ø 3 mm pour les hauteurs 22 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

Coloris




012
Anthracite

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

STANDARD EXTÉRIEUR

Top Clean CLASSIC WAVE avec insert WAVE

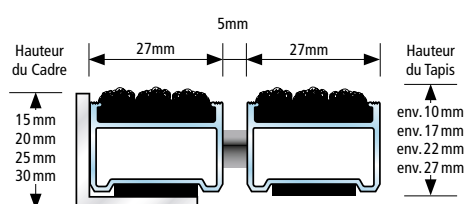

- Pour l'extérieur
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable






TOP CLEAN ROBUST POUR FORTES SOLLICITATIONS


Pour passage de charges très lourdes, ce tapis d'entrée grand trafic, très efficace pour retenir les saletés, est conçu pour des contraintes extrêmes. Il est destiné aux halls d'entrée avec trafic intense et fortes sollicitations, par exemple passage de chariots élévateurs et transpalettes. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en différentes hauteurs et en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6063, épaisseur de paroi jusqu'à 2,5 mm) pose sur surface parfaitement plane (pose sur structure avec portants: écartement maxi 300 mm).
Surface / Combinaisons	Différentes finitions sont proposées, finitions qui peuvent être combinées entre elles: • Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV d'après DIN 7863, réaction au feu pour le hauteur 10 et 27 mm = Bfl-s1, pour le hauteur 17 et 22 mm = Cfl-s1 d'après DIN EN 13501-1. • Profilé brosses polyamide 6, très résistantes. Norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130.
Base du Tapis	Bande de caoutchouc mousse collée sur fond plat pour un passage silencieux.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 10/13 et 17 mm, Câbles inox V2A Ø 3 mm pour les hauteurs 22 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

Profilés Brosses





Caoutchouc







TOP CLEAN ROBUST CHOIX DES FINITIONS

Top Clean ROBUST avec Caoutchouc

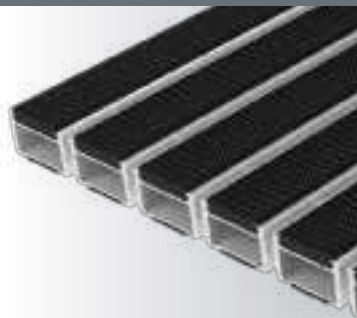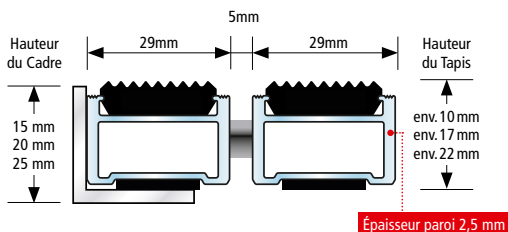



- Pour l'extérieur
- Passage handicapés
- Pour passage transpalette
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean ROBUST avec Caoutchouc et Profilé Brosses

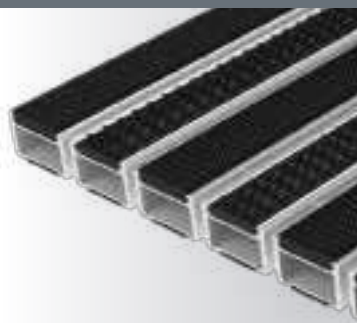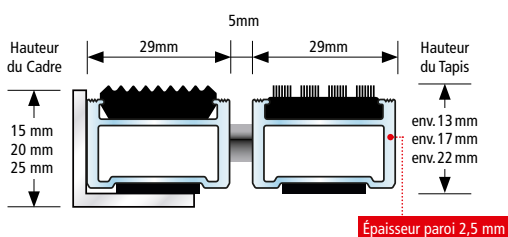

- Pour l'extérieur
- Pour passage transpalette
- Recyclable
- Inoxydable

Top Clean ROBUST avec Profilé Brosses

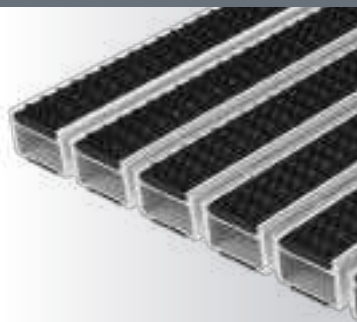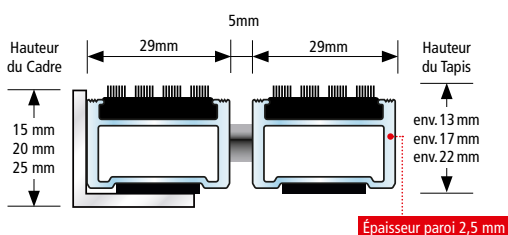

- Pour l'extérieur
- Pour passage transpalette
- Recyclable
- Inoxydable






TOP CLEAN ROBUST SCRUB POUR FORTES SOLLICITATIONS

POWERCLEAN®

Ce modèle est la version haute résistance du Top Clean CLASSIC. Recommandé pour le trafic intense et le passage de charges lourdes- transpalettes, chariots de transport. La finition préconisée pour des halls d'entrées à l'intérieur ou à l'extérieur sous abri, est très résistante à l'usure, et absorbe parfaitement l'humidité. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en différentes hauteurs et en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6063, épaisseur de paroi jusqu'à 2,5 mm) pose sur surface parfaitement plane (pose sur structure avec portants: écartement maxi 300 mm).
Surface	Insert SCRUB avec effet grattant, très résistant à l'usure et aux UV (100 % polypropylène), norme anti dérapante R12 d'après DIN 51130 .
Base du Tapis	Bande de caoutchouc mousse collée sur fond plat pour un passage silencieux.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 10/13 et 17 mm, Câbles inox V2A Ø 3 mm pour les hauteurs 22 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.



Coloris



022
Gris Foncé

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

Top Clean ROBUST SCRUB avec insert SCRUB

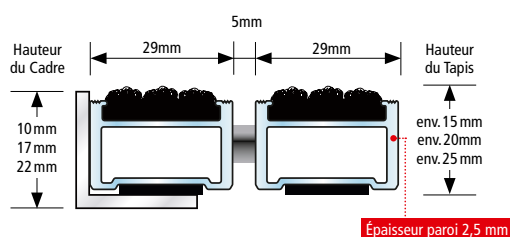

- Pour l'extérieur
- Passage handicapés
- Pour passage transpalette
- Recyclable
- Inoxydable





TOP CLEAN ROBUST WAVE POUR FORTES SOLLICITATIONS

POWERCLEAN®

Cette gamme de tapis de propreté aux multiples variantes est la version haute résistance des tapis Top Clean CLASSIC. Recommandés pour le trafic intense et le passage de charges lourdes par exemple chariots élévateurs et chariots de transport. Avec cet insert WAVE 100 % polyamide brossage et absorption d'humidité sont combinés. C'est pourquoi ce modèle est particulièrement adapté à la zone 1 à l'extérieur. En évitant l'utilisation de PVC et de plastifiants, l'insert WAVE est écologique et durable. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication sur mesure en toutes dimensions et hauteurs différentes. Formes spéciales moyennant supplément.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6063, épaisseur de paroi jusqu'à 2,5 mm) pose sur surface parfaitement plane (pose sur structure avec portants: écartement maxi 300 mm).
Surface	Insert WAVE (100 % polyamide), résistant à l'usure et aux UV, norme antidérapante R12 d'après DIN 51130 .
Base du Tapis	Bande de caoutchouc mousse collée sur fond plat pour un passage silencieux.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 10/13 et 17 mm, Câbles inox V2A Ø 3 mm pour les hauteurs 22 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

Coloris




012
Anthracite

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

STANDARD EXTÉRIEUR

Top Clean ROBUST WAVE avec insert WAVE

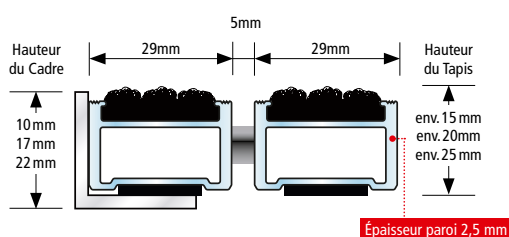

- Pour l'extérieur
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable








SÉCURITÉ DANS LE HALL D'ENTRÉE

- 101 Safe Clean TREND: tapis de sécurité avec effet phosphorescent
- 103 Systèmes de guidage visuel et tactile pour hall d'entrée

EFFET
PHOSPHORESCENT

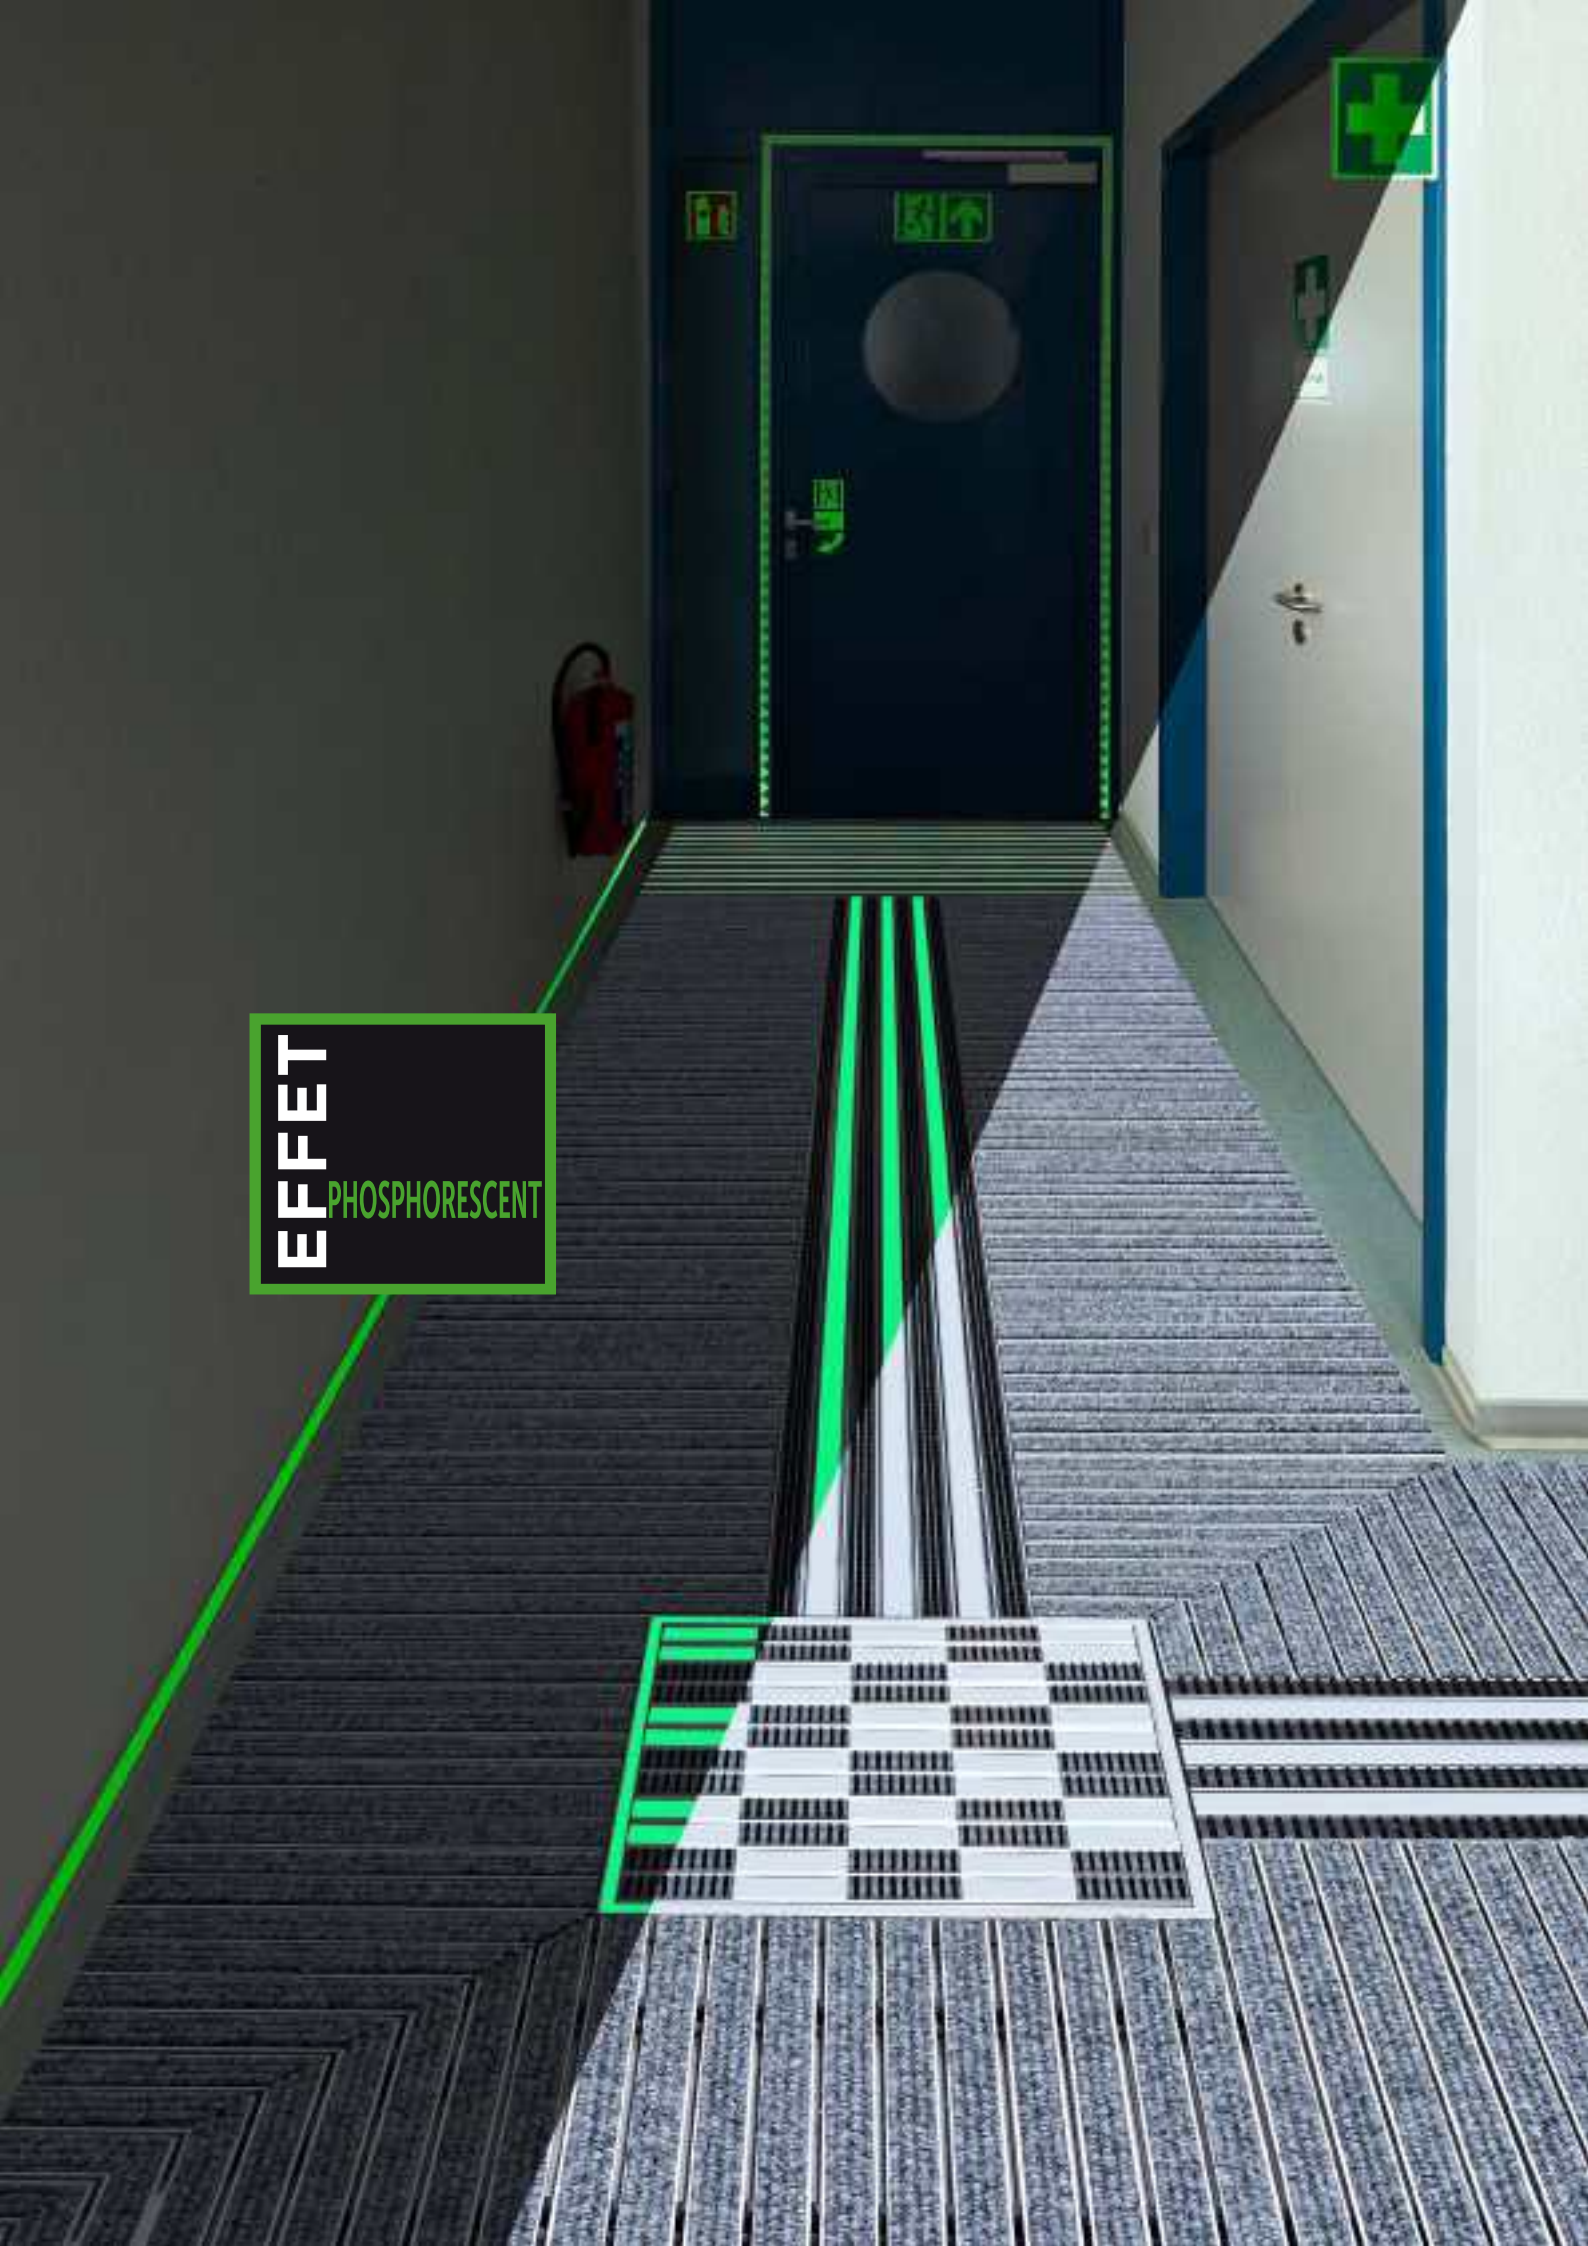

SAFE CLEAN TREND



TAPIS DE SÉCURITÉ AVEC EFFET PHOSPHORESCENT

Le tapis de sécurité Safe Clean TREND destiné aux établissements recevant du public, a été développé pour proposer un concept global de sécurité. Un contraste frappant est ainsi obtenu entre les bandes blanches de sécurité et les autres composants du tapis d'entrée qui est ainsi bien repéré par les personnes malvoyantes. Il s'agit là d'un point important parce que la plupart du temps, le tapis d'entrée se distingue du revêtement de sol par le toucher.



En cas de panne brutale d'électricité, le Safe Clean TREND remplit pleinement sa mission: absorber et restituer l'énergie lumineuse dans l'obscurité grâce aux molécules phosphorescentes. Le tapis, qui reste visible, sert de guidage dans l'entrée ou vers la sortie de secours. La signalisation déjà en place-panneaux, bandes lumineuses au sol- est ainsi efficacement renforcée.

Guidage tactile: pour les personnes handicapées ou malvoyantes, les systèmes de guidage sont indispensables. A cet effet, les profilés de sécurité phosphorescents de notre modèle Safe Clean TREND peuvent être combinés aisément avec notre système de guidage tactile. Une aide à l'orientation perçue par plusieurs sens procure naturellement un haut niveau de sécurité dans le hall d'entrée. Le Safe Clean TREND a obtenu la récompense ICONIC AWARD – Best of the Best – dans la catégorie Intérieur Innovation.

Nous nous tenons à votre disposition pour un conseil sur votre implantation; n'hésitez pas! Merci.

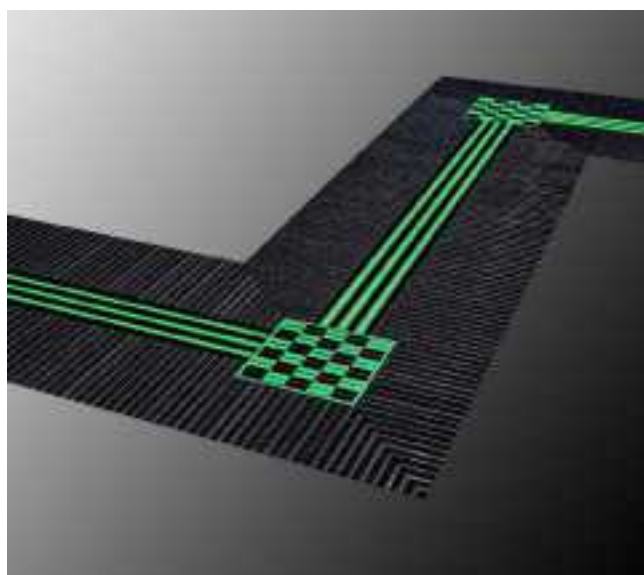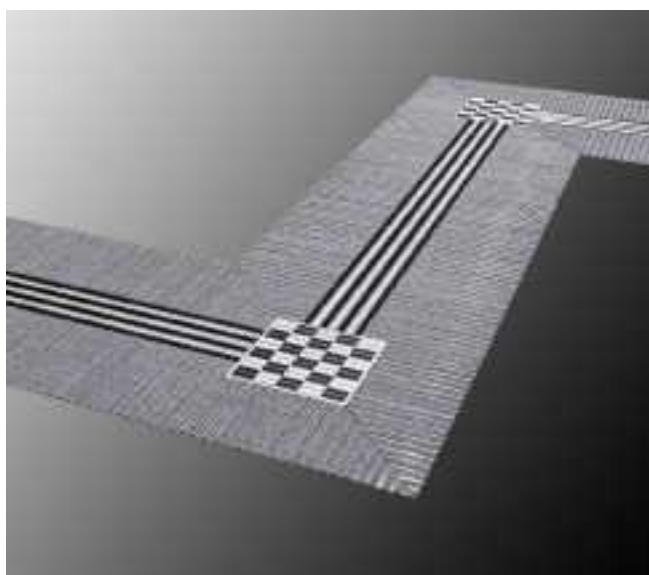

Système de guidage Safe Clean TREND

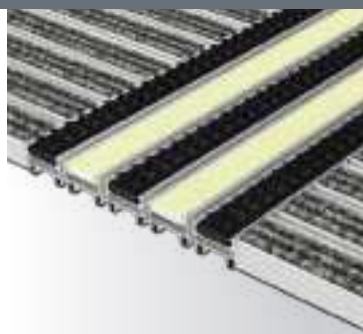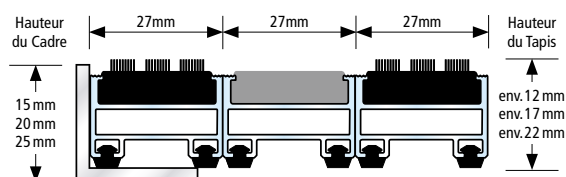

- Système de guidage visuel et tactile
- Passage handicapés
- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Pour l'extérieur
- Recyclable
- Inoxydable

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!





SYSTÈME DE GUIDAGE VISUEL ET TACTILE POUR HALL D'ENTRÉE

Il faut être conscient que dans tout bâtiment recevant du public, les guides visuels et les repères d'orientation sont indispensables. Pour les aveugles et les personnes malvoyantes il convient de compléter ces dispositifs à l'aide de guides tactiles. Pour faire en sorte que ces visiteurs puissent trouver leur chemin tout seul, sans aide, nous avons développé un système de sécurité basé sur un marquage d'orientation au sol.


En combinant les profilés Top clean avec des bandes de guidage au sol, il en résulte des solutions personnalisées qui sont sans obstacle sur le tapis. Pour le guidage, nous utilisons des profilés avec finitions différentes et de différentes couleurs, qui de surcroît sont posés en sens inverse des autres profilés, ceci pour renforcer le contraste. Ces aides tactiles à l'orientation sont repérées avec le pied ou la canne. Les informations sont ainsi captées par plusieurs sens et la sécurité s'en trouve renforcée.

Le système de guidage peut être combiné avec tous les modèles de profilés


La conception de notre système de guidage suivant la norme DIN 18040-1-sans obstacle- peut être adaptée à tout type d'architecture. En effet, la combinaison entre eux de tous les profilés de la large gamme TOP CLEAN est possible. Un choix important de finitions avec Reps, Grattoirs, Rangées de Brosses et Profilés Brosses est proposé, avec de nombreux coloris. Il en va de même pour les hauteurs de tapis. Vous voudrez également noter que les profilés aluminium peuvent être thermo laqués suivant les coloris du nuancier RAL.

Fabrication sur mesure pour l'intérieur et l'extérieur

La gamme TOP CLEAN propose des solutions, avec fabrication sur mesure, dans toutes les dimensions, pour passage normal et trafic intense, tant pour l'intérieur que pour l'extérieur. Les formes spéciales avec découpes en biais ou arrondis sont exécutées sur demande. L'isolation phonique est assurée en sous face grâce aux bandes de caoutchouc intégrées sur toute la longueur de chaque profilé.

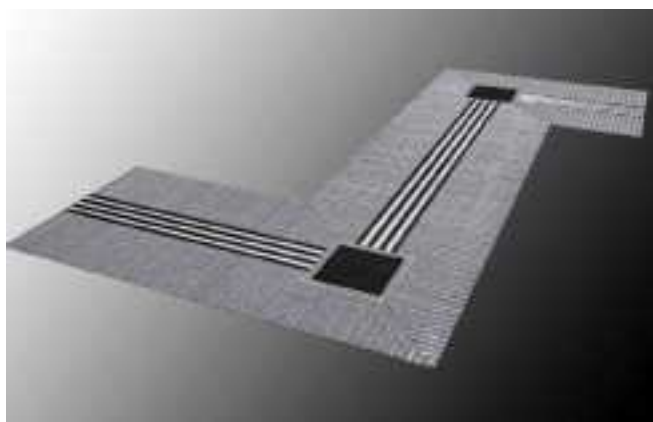


Champ d'attention avec Reps

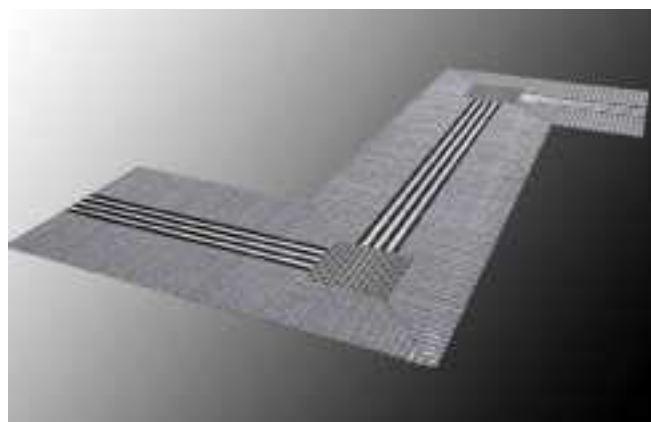

Champ d'attention avec Profilé Brosses

Système de guidage Top Clean TREND® (également disponible en version Top Clean CLASSIC)

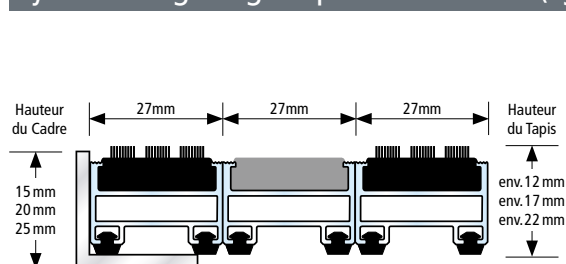

- Système de guidage visuel et tactile
- Passage handicapés
- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Pour l'extérieur
- Recyclable
- Inoxydable

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!



Des systèmes de guidage visuels et tactiles permettent aux aveugles et aux personnes mal voyantes de s'orienter et de se déplacer en toute autonomie. Le système de guidage est livrable en toute largeur quel que soit le type de profilé. Les différents profilés peuvent être combinés entre eux. Toutes les hauteurs de tapis, de 10 mm à 42 mm sont disponibles, avec les finitions reps et brosses dans les différents coloris.





DESIGN DANS LE HALL D'ENTRÉE

- 107 Top Clean TREND® CURVE efficacité et design
- 108 Tapis d'entrée et charte graphique
- 109 Logo sur profilé Inox
- 109 Logo lumineux sur profilé inox-technique LED
- 110 Profilés thermo laqués selon la carte Ral
- 110 Profilés anodisés en surface

ROBINSONS

ORCHARD

Pour respecter les souhaits de l'architecte, un tapis circulaire très design sera retenu. Les profilés peuvent être cintrés à partir d'un rayon de 60 cm. La combinaison reps, profilé brossés donne d'excellents résultats pour éliminer les saletés.

TOP CLEAN TREND® CURVE


EFFICACITÉ ET DESIGN INNOVANT

Fabrication de tapis à profilés cintrés dans toutes les dimensions avec finitions sur demande. Reps, profilés brosses ou caoutchouc pour l'intérieur ou à l'extérieur. Très efficace, avec design original pour rehausser l'esthétique de l'entrée. Egalement disponible dans la version Top Clean STABIL CURVE pour le passage de charges lourdes. Isolation phonique, indéformable, facile à nettoyer. Non enroulable.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060, épaisseur de paroi jusqu'à 1,5mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface	Plusieurs finitions possibles, qui peuvent être combinées entre elles: • Reps: fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après DIN 51130. • Profilé brosses polyamide 6, très résistantes, norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130. • Sur demande: caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV d'après DIN 7863, résistance au feu hauteur 17 mm = Bfl-s1, hauteur 22 mm = Cfl-s1 d'après DIN EN 13501-1.
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour la hauteur 17 mm, Câbles en acier zingué gainé de PVC pour la hauteur 22 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	4 mm. Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Fabrication	Fabrication sur mesure, selon rayon minimum de 60 cm, et longueur profilé maximum 300 cm.
Coloris profilés	Aluminium naturel.


EGALEMENT DISPONIBLE EN MODÈLE STABIL OU ROBUST

Coloris Reps · autres coloris voir page 24

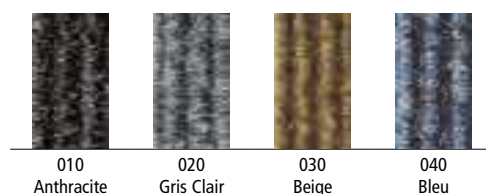

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

Profilés Brosses

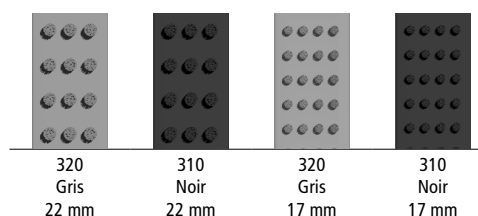


Caoutchouc



Top Clean TREND® CURVE

Modèle Top Clean TREND®

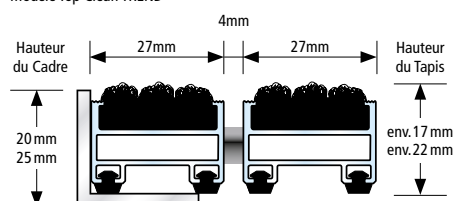

- Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
- Pour l'extérieur
- Passage handicapés
- Recyclable
- Inoxydable

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!



TAPIS D'ENTRÉE ET CHARTE GRAPHIQUE

Le hall d'entrée est le reflet de l'identité de l'entreprise et de ses valeurs. Et une bonne impression dès l'entrée est essentielle pour assurer un certain bien être aux visiteurs. Tout doit être parfaitement étudié- l'agencement, l'éclairage, la décoration- mais la propreté est très importante également. Et dans ce domaine, un tapis d'entrée efficace pour éliminer la saleté va jouer un rôle déterminant. Pour renforcer l'image de l'entreprise, nos tapis dans le hall d'accueil doivent impérativement respecter la charte graphique de l'entreprise. Nous avons développé différentes techniques qui permettent d'incruster des lettres avec la police appropriée et un logo dans un tapis Top Clean.

Ce savoir-faire permet de proposer, pour les établissements recevant du public, des solutions de signalisation bien visibles, avec des exécutions très expressives qui attirent l'attention dès l'entrée, par exemple dans les hôtels, les immeubles de bureaux ou les bâtiments administratifs.

Pour exécuter votre demande, il conviendra de nous fournir une photo ou un autre document (JPG, PDF, DXF). N'hésitez pas à demander conseil auprès de nos spécialistes.



Forte résistance à l'usure des combinaisons reps

Un travail manuel minutieux nous permet d'intégrer au mieux logos, photos et autres motifs dans nos tapis d'entrée Premium Top Clean TREND finition reps. Pour ce faire nous utilisons un laser pour découper dans des bandes reps les éléments à incruster en respectant la forme et les coloris. Cette technique est proche de la technique marqueterie. Seuls nos coloris sont utilisables. La taille des logos doit être compatible avec la taille du tapis. Au contraire d'une impression, le logo incrusté résistera à l'usure même avec des passages très fréquents sur celui-ci.

La simplicité du logo et du graphisme en favorisera la réalisation. Trop de détails, des dégradés de couleurs ou des ombres ne sont techniquement pas réalisables.



LOGO SUR PROFILÉ INOX

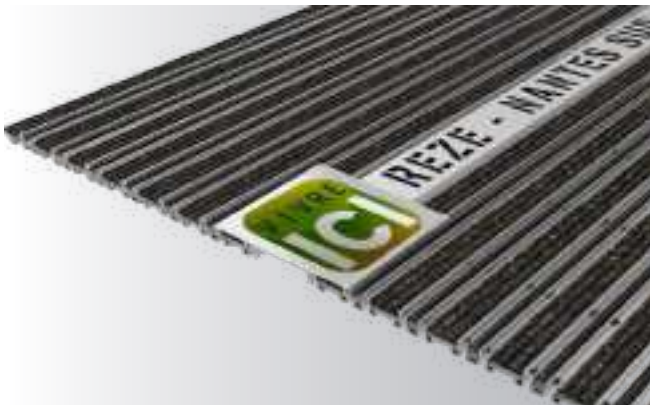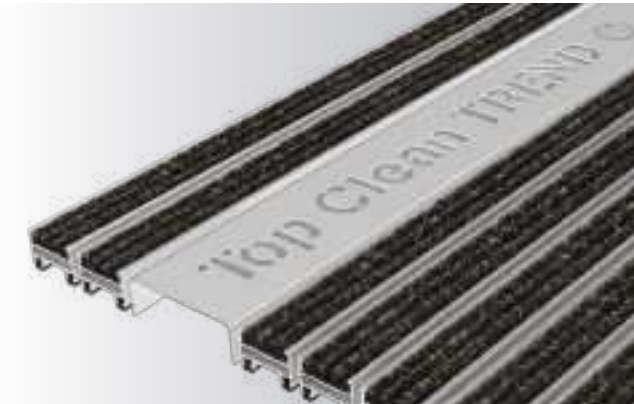


Une personnalisation dans le hall d'entrée est possible avec une découpe au laser dans un profilé Inox. L'inscription est au choix- un mot de bienvenue, un slogan, ou le nom de l'entreprise- avec la police et les caractères de l'entreprise. La réalisation se fera à l'aide d'une photo ou d'un document fourni.

Un champ supplémentaire pour, par exemple un sigle ou un logo, peut être rajouté. Cette plaque d'environ 60 mm de large est en acier chromé avec une finition très soignée. La dimension de ce champ supplémentaire ne doit pas dépasser 120 mm, l'inscription en elle même pouvant être réalisée sur un ou deux profilés Inox.

Une fine tôle est fixée à l'arrière du profilé Inox en sous face, tôle qui peut être thermo laquée à la demande du client, selon les coloris du nuancier RAL. Cette option profilé Inox avec logo est compatible avec tous les profilés des modèles Top Clean TREND, Top Clean CLASSIC, Top Clean STABIL et Top Clean ROBUST.

LOGO LUMINEUX SUR PROFILÉ INOX-TECHNIQUE LED

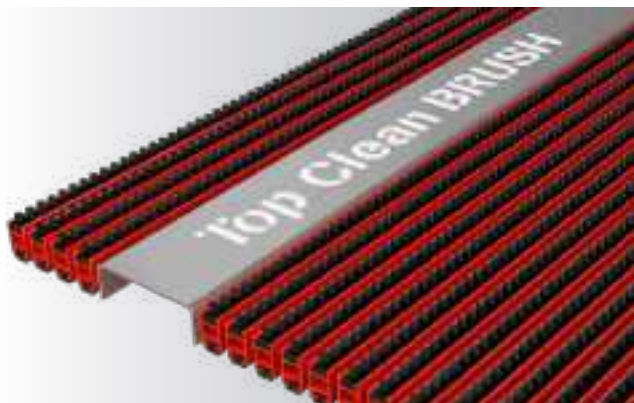

Une incrustation de plexiglas transparent dans les lettres, caractères ou logo découpés au laser avec un éclairage à l'arrière en utilisant la technique Led est le stade suprême d'une finition haut de gamme dans le domaine de la personnalisation. Une alimentation électrique avec le câblage approprié doit être prévue dans le cadre et sous le profilé inox.



THERMOLAQUAGE DES PROFILÉS SELON LE NUANCIER RAL

L'effet des couleurs ne peut être comparé avec aucun autre élément d'aménagement. Que ce soit en harmonie ou en contraste, les couleurs ont bien le pouvoir de créer l'atmosphère d'une pièce de façon marquée. Le thermo laquage des profilés selon tous les coloris du nuancier RAL nous ouvre des possibilités sans bornes pour concevoir des tapis que l'on remarque dès l'entrée. Laissez libre cours à votre imagination, nous concevons le tapis d'entrée qu'il vous faut.

En combinant les profilés thermo laqués avec les différents coloris du reps ou des brosses, de nombreuses possibilités sont offertes pour trouver le design approprié. Par exemple ton sur ton: des profilés noirs avec du reps noir, ou très contrasté, ce même profilé noir avec du reps rouge ou des grattoirs d'un rouge soutenu.



SURFACES DE PROFILÉS ANODISÉES

Un traitement de surface par anodisation renforce la dureté de l'aluminium en le protégeant des rayures. Cet ennoblement spécial assure également la protection contre la corrosion et pour cette raison, nos tapis à structure aluminium peuvent également être posés à l'extérieur ou dans un environnement avec produits chimiques. Ce traitement spécial est très avantageux, et son coût est à peine plus élevé qu'un thermo laquage.


Dans ce procédé de finition, la couleur fait partie de la couche anodisée et est donc résistante à l'abrasion. Nous proposons comme couleurs standard l'aluminium naturel et les variantes Ev3 or, C35 noir, C31 inox et C33 bronze médium. Des couleurs spéciales sont également disponibles pour les profilés de longueur réduite.




Ev3 Or




C35 Noir

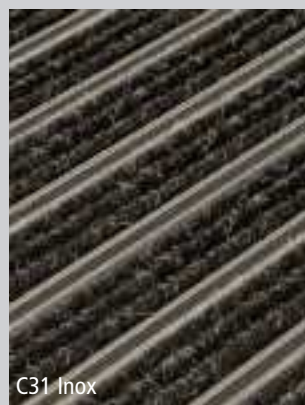

C31 Inox

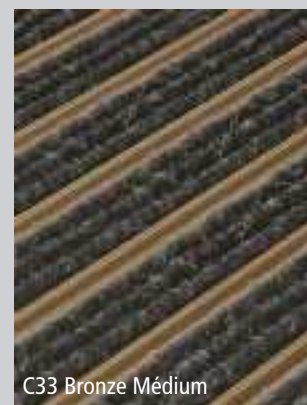

C33 Bronze Médium




ACCESSOIRES

- 112 Les cadres SPEZIAL
- 112 Rail de séparation
- 113 Mise en place des cadres
- 114 Rampe d'accès
- 115 Bac de récupération

LES CADRES SPEZIAL

Nous conseillons vivement la mise en place d'un cadre. L'emplacement du tapis est ainsi parfaitement délimité et il sera plus facile de l'extraire de la fosse pour un nettoyage complet. Cadres, fixations d'angle et visserie sont en inox ou aluminium et résistent ainsi à la corrosion. Les cadres sont coupés à angle droit et percés pour faciliter la mise en place des éléments de fixation d'angle.

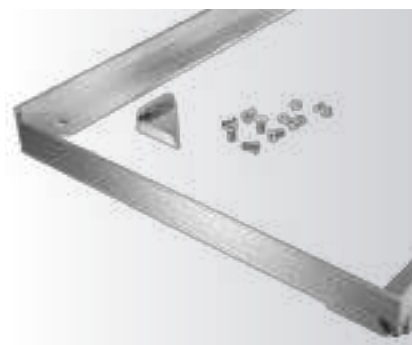

Matériau	Cadres en L, aluminium ou inox pressé à froid (avec bords arrondis). Livrés coupés sur mesure, non montés, avec équerres et vis de fixation.
Utilisation	Pour tapis Top Clean de hauteurs 10/12, 17, 22, 27 et 42 mm.
Hauteurs	15, 20, 25, 30 et 45 mm.
Coloris	Sur demande, thermo-laquage selon coloris du nuancier RAL (supplément: nous consulter).
Découpes spéciales	Biais, arrondis, autres formes géométriques irrégulières: nous consulter pour devis.



Cadre avec fixation d'angle et patte de scellement (non montées).



Fixations d'angle, pattes de scellement, visserie (livrées séparément, non montées).



Profilé rouge pour faciliter la mise en place de cadres de longueur supérieure à 2m.

RAIL DE SÉPARATION


Conçu pour tous les tapis Top Clean en plusieurs parties, sans élément d'assemblage dans la longueur des profilés. Facilite la pose des tapis, surtout après l'opération de nettoyage. Livable moyennant supplément.

Matériau	Rail de séparation en aluminium.
Utilisation	Pour Top Clean 17, 22 et 27 mm.
Hauteurs	20, 25 et 30 mm.
Coloris	Aluminium naturel. Sur demande et moyennant supplément, thermo-laquage selon coloris du nuancier RAL.



MISE EN PLACE DES CADRES

- › Lors de sa mise en place, le cadre doit parfaitement affleurer avec le niveau du sol fini, de même la partie inférieure du cadre avec le fond de fosse sur lequel reposera le tapis et qui devra être plan, lissé et sans aspérité (voir croquis ci-dessous). **Important: la hauteur intérieur cadre doit correspondre à la hauteur du tapis.**
- › ATTENTION: pour les cadres de dimension supérieure à 2 m, un profilé rouge destiné à faciliter la pose du cadre et à vérifier sa position rectiligne, est systématiquement fourni (suivre les instructions précisées sur un croquis joint). Ce profilé rouge viendra renforcer le cadre au moment du durcissement de la chape du fond de fosse, ceci pour éviter toute déformation. Une fois le cadre bien positionné, ces aides à la pose sont retirées.
- › Les coupes à angle droit permettent un assemblage précis au niveau de chaque angle, et les éléments de fixation d'angle à visser fournis contribuent à la rigidité de l'assemblage. Pour les dimensions au-delà de 120 cm, des pattes de scellement sont rajoutées en complément.
- › Le soin apporté à la mise en place et au scellement du cadre vous permettra de poser le tapis dans les meilleures conditions (en respectant impérativement un jeu de 3 mm sur le pourtour, entre le cadre et le tapis).

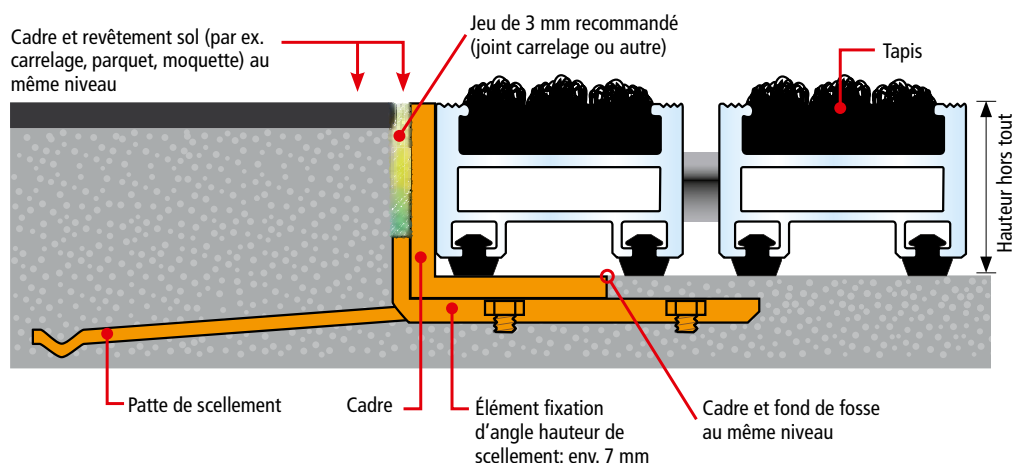


RAMPE D'ACCÈS


La solution idéale en l'absence de fosse, pour une pose à même le sol. Rampe d'accès conçue pour les modèles Top Clean en hauteurs 10 mm et 17 mm. Mise en place rapide, qui assure un passage en toute sécurité pour les handicapés, les poussettes bébés, ...

Matériau	Profilé aluminium rigide, résistant au gauchissement, avec stries fines en surface (alliage ENAW 6060).
Utilisation	Avec Top Clean 10 et 17 mm env.
Coloris	Aluminium naturel. Thermo-laquage sur demande, moyennant supplément, selon coloris nuancier RAL.
Sous face	Garniture caoutchouc mousse antidérapante.


Montage des rampes

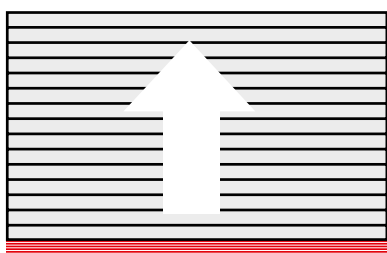


Sur un côté, longueur des profilés, la rampe sera fixée à l'essuie-pieds.

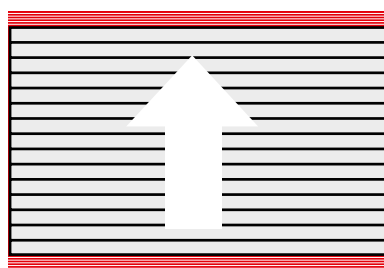

De part et d'autre du tapis, longueur des profilés, les deux rampes seront fixées à l'essuie-pieds.

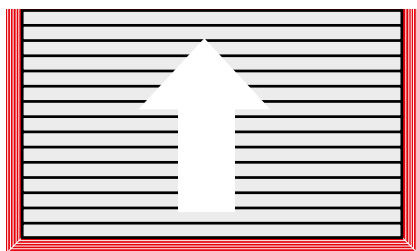


Entourage rampes sur 3 côtés; la rampe longueur des profilés sera fixée à l'essuie-pieds; les 2 autres rampes seront indépendantes du tapis et pourront être fixées au sol.

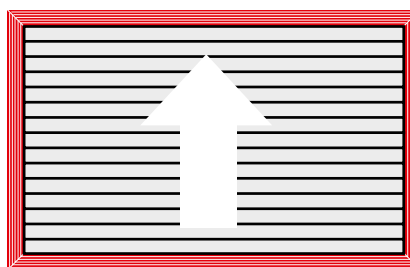

Entourage complet sur les 4 côtés; les 4 rampes seront assemblées comme un cadre et ne seront pas fixées à l'essuie-pieds.


Rampe d'accès

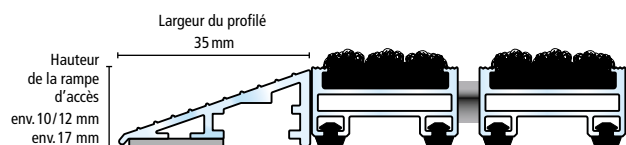

Recyclable



Inoxydable

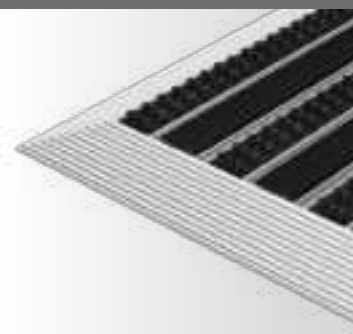

BAC DE RÉCUPÉRATION INOX V2A OU ALUMINIUM

Le bac de récupération Inox ou aluminium facilite l'évacuation et la récupération de la saleté, mais sert avant tout au drainage des eaux de pluie. En général, dimensions du bac et dimensions du tapis sont identiques, mais rien n'empêche d'opter pour un bac plus grand. Les portants soudés dans le bac et perpendiculaires aux profilés du tapis, assureront une parfaite stabilité du tapis pour un passage en toute sécurité. Fabrication du bac en une seule partie jusqu'à 2900 mm de large et 1400 mm de long, en plusieurs parties au delà de ces dimensions.

Matériau	Inox V2A ou aluminium avec soudures, profilés porteurs en inox V2A ou aluminium (écartement maximum: 250 mm), découpe pour siphon. Sur le pourtour du bac: cadre en inox V2A ou aluminium.
Utilisation	Avec Top Clean STABIL 17 ou 22 mm, Top Clean OBJEKT 22 mm et Top Clean HIGH 42 mm.
Dimensions	Rectangulaire ou de forme spéciale avec fabrication sur mesure, le bac peut être réalisé en plusieurs parties, étanches entre elles, comprenant chacune une évacuation. Les différentes parties sont reliées entre elles par des profilés inox ou aluminium en U.
Écoulement	Au milieu du bac ou à l'endroit indiqué, avec siphon en inox de diamètre 60 mm. Tuyau de raccordement (1,5 pouces) pour écoulement, non fourni.
Fabrication spéciale	Pattes de scellement en aluminium ou inox fournies moyennant supplément. Bac inox ou aluminium, renforcé, pour permettre le passage de tire-palettes (supplément: nous consulter).



Dimensions maxi pour bac monobloc

Matériau	Hauteur totale	Largeur	Longueur
Inox V2A ou aluminium	50 mm	2.900 mm	1.400 mm
Inox V2A ou aluminium	75 mm	2.850 mm	1.350 mm

Hauteurs intermédiaires sur demande.

Grandes dimensions: bac en plusieurs parties comprenant chacune une évacuation.


Prix: nous consulter.





Bell
st smart

AJ Bell
Stadium



TAPIS UNIVERSELS

- 118 MULTICLEAN tapis de propreté
- 119 LOGOCLEAN tapis de propreté
- 120 LOGOCLEAN KOMFORT tapis de propreté
- 121 QUATTROCLEAN tapis de propreté
- 122 ENTER tapis brosses reps
- 123 EXPERT tapis brosses reps
- 124 MASTER tapis brosses aiguilleté
- 125 KARO AS MINI caillebotis caoutchouc
- 126 KARO AS caillebotis caoutchouc
- 127 DOMINO caillebotis caoutchouc
- 128 WALK natte en caoutchouc à fines stries
- 129 WALK XL natte en caoutchouc à larges stries

MULTICLEAN

TAPIS DE PROPRETÉ



Nos tapis de propreté d'entrée de gamme offrent un large éventail de spécifications différentes. Suivez nos recommandations pour une mise en place appropriée de nos tapis de propreté pour protéger vos sols plus longtemps, pour minimiser vos coûts de nettoyage, pour réduire les risques pour la santé et pour augmenter la sécurité. Grâce à leur longévité et à leur grande capacité de rétention des salissures, les tapis de propreté MULTICLEAN sont une priorité pour les zones très passantes telles que les entrées, les couloirs, les ascenseurs et les zones de réception.

Caractéristiques	• Excellente performance d'absorption de la saleté. • Semelle en caoutchouc antidérapant. • Sans PVC. • Résistant à la lumière et aux couleurs. • Garantie de 11 ans contre la perte de couleur significative. • Lavables en machines jusqu'à 60° (votre laverie habituelle). • Made in Europe.
Utilisation	Entrées, couloirs, ascenseurs, zones de réception, bureaux et autres.
Matériau	Surface: fibres nylon high twist • semelle: caoutchouc nitrile.
Dimensions standards	60 x 85 cm, 85 x 150 cm, 115 x 175 cm, 115 x 200 cm (dimensions spéciales sur mesure, moy. suppl.).
Longueurs standards	Toutes longueurs jusqu'à 400 cm (longueurs spéciales jusqu'à 700 cm, sur demande, moy. suppl.).
Épaisseur	Env. 10 mm.
Poids	2,4 kg / m².
Absorption saletés	Jusqu'à 800 g / m².
Rétention eau	Jusqu'à 3 - 4 l / m².
Normes / certificats	EN 13501-1 / Cfl-s1 • EN 14041 antistatique • NFSI High-Traction.

Coloris disponibles



Gris



Anthracite





LOGOCLEAN TAPIS DE PROPRETÉ

Tapis Logos et tapis publicitaires: une occasion unique d'adresser un message personnalisé à vos clients. Le sol est un support publicitaire non négligeable et souvent inexploité. Nous pouvons vous aider à en faire bon usage. Nous livrons des tapis innovants et personnalisés adaptés à vos besoins, pour chaque occasion, d'une qualité d'impression et avec un rendu des couleurs remarquable. Avec nos tapis LOGOCLEAN, vous pouvez laisser libre court à votre imagination: vous choisissez vos couleurs dans notre nuancier et vous nous soumettez votre projet de tapis personnalisé qui sera étudié et réalisé selon votre cahier des charges. Ce tapis remplira également efficacement sa fonction de nettoyage.

Caractéristiques	• Design personnalisé • Barrière anti saleté et absorption d'humidité. • Surface fibres nylon très résistantes. • Coloris spéciaux selon nuancier Pantone, HKS ou RAL moy. suppl. • Semelle antidérapante. • Formes spéciales possibles. • Lavables en machines jusqu'à 60° (votre laverie habituelle). • Made in Europe.
Utilisation	Halls d'entrée et zones à l'intérieur, mettant en avant l'identité de l'entreprise, un point de vente, un message personnalisé.
Matériau	Surface: fibres nylon high twist • semelle: caoutchouc nitrile.
Dimensions standards	60 cm, 75 cm, 85 cm, 115 cm, 150 cm 200 cm. (dimensions spéciales sur mesure, nous consulter).
Dimensions sur mesure	Toutes longueurs jusqu'à 400 cm (longueurs spéciales jusqu'à 700 cm, nous consulter), toutes largeurs jusqu'à 200 cm.
Epaisseur	Env. 10 mm.
Poids	2,48 kg/m².
Absorption saletés	Jusqu'à 600 g/m².
Rétention eau	Jusqu'à 3 - 4 l/m².
Normes / certificats	EN 13501-1 / Cfl-s1 antifeu • EN 14041 antistatique • NFSI High-Traction.

Coloris disponibles

601	602	603	604
605	606	607	608
609	610	611	612
613	614	615	616
617	618	619	620
621	622	623	624
625	626	627	628
629	630	631	632
633	634	635	636
637	638	639	640
641	642	643	644



LOGOCLEAN KOMFORT

TAPIS DE PROPRETÉ



Cet élégant tapis anti-fatigue peut être imprimé dans une variété de couleurs vives, ce qui le rend idéal pour les lieux de travail où le confort et l'esthétique sont importants. Nos tapis LOGOCLEAN KOMFORT vous permettent de faire preuve de créativité: sélectionnez vos couleurs dans notre palette et concevez un tapis personnalisé qui ne manquera pas d'attirer l'attention.

Caractéristiques	• Soulagement des muscles et des articulations. • Rembourré pour un confort prolongé en position debout. • Surface en nylon extrêmement résistante. • Design personnalisé. • Couleurs spéciales selon HKS, RAL, PANTONE, disponibles moyennant un supplément. • Bords biseautés. • Sans PVC. • Convient au chauffage au sol. • Lavable jusqu'à 60 °C (dans votre blanchisserie habituelle près de chez vous). • Made in Europe.
Utilisation	Postes de travail avec station debout prolongée, points de service, postes de travail informaticque.
Matériau	Fils: 100 % nylon à forte torsion polyamide 6. Centre en mousse 100 % nitrile.
Dimensions standards	55 x 78 cm, 85 x 150 cm, 85 x 285 cm. (Remarque: le tapis de 85 x 285 cm n'est pas lavable. Veuillez utiliser un aspirateur ou un nettoyeur vapeur).
Nettoyage	Avec un aspirateur ou un nettoyeur vapeur.
Epaisseur	Env. 20 mm.
Poids	5,77 kg/m².
Normes / certificats	EN 13501-1 / Efl-s1 • NFSI High Traction.

Coloris disponibles

601	602	603	604	605
606	607	608	609	610
611	612	613	614	615
616	617	618	619	620
621	622	623	624	625
626	627	628	629	630
631	632	633	634	635
636	637	638	639	640
641	642	643	644	645
646	647	648	649	650
651	652	653	654	655
656	657	658	659	660
661	662	663	664	665
666				



QUATTROCLEAN

TAPIS DE PROPRETÉ



Ce tapis proposé avec une bordure en caoutchouc sur son pourtour pourra absorber jusqu'à 4,5 litres d'eau par M². La bordure en caoutchouc sert à retenir l'eau, et la texture en surface du QUATTROCLEAN assure la fonction grattage des semelles pour éliminer sable et salissures et absorber l'humidité.. Ce tapis antidérapant, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, est tout particulièrement conseillé pour les halls d'entrée avec un fort trafic.

Caractéristiques	• Tapis spécial avec une excellente capacité d'absorption d'eau • Surface en polypropylène très résistante • Design gaufré en relief • Semelle caoutchouc antidérapante • Bordure en caoutchouc pour faciliter la rétention d'eau • Sans PVC • compatible avec chauffage au sol • Made in Europe
Utilisation	Entrées fréquentées, Utilisation intérieure et extérieure
Matériau	Fils: 50% polyester et 50% polypropylène (50% de matériaux recyclés) Semelle: 100 % caoutchouc nitrile (15% de caoutchouc recyclé)
Dimensions standards	60 x 90 cm, 85 x 150 cm, 115 x 175 cm.
Epaisseur	Env. 7 mm.
Poids	3,2 kg / m ² .
Absorption saletés	Jusqu'à 1.000 g / m ² .
Rétention eau	Jusqu'à 4-5 l / m ² .
Normes / certificats	EN 14041 antistatique • NFSI High-Traction.

Coloris disponibles



Anthracite



Marron



ENTER

TAPIS BROSSES REPS


Utilisation recommandée pour l'intérieur (trafic normal). Solution économique pour mise en place dans une zone d'entrée en prolongement d'un tapis d'entrée Top Clean. Modèle très résistant avec surface gros deniers (3 coloris au choix) ou fins deniers (2 coloris au choix). Livrable en toutes dimensions et en rouleau.

Matériau	100 % résistants aux UV, très résistant, Polypropylène. En hauteur 10 mm, la sous face est en caoutchouc souple, antidérapant. Si nécessaire, le tapis peut être fixé au sol avec des bandes adhésives spéciales pour revêtement sol.
Épaisseur	Env. 7 et 10 mm.
Dimensions Rouleau	épaisseur 10 mm: 24,2 m x 2 m, épaisseur 7 mm: 30,2 m x 2 m.
Sur mesure	Lors de la prise de mesure, nous vous demandons de prendre en compte une tolérance de fabrication de $\pm 10\%$, ainsi les dimensions annoncées seront supérieures aux dimensions mesurées. Au-delà de 2 m de sens de passage, le tapis sera réalisé en 2 ou plusieurs parties.




ENTER tapis reps

Coloris
gros deniers 10 mm




010 Anthracite
020 Gris Clair
030 Beige

Coloris
fins deniers 7 mm



010 Anthracite
020 Gris Clair

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.



 Pour l'intérieur ou
à l'extérieur sous abri

EXPERT TAPIS BROSSES REPS

Tapis recommandé pour les zones à forte fréquentation et à fort trafic, par exemple les écoles, les universités, les hôpitaux, les centres commerciaux, les complexes de bureaux, les cinémas, les hôtels, etc. Les fils utilisés pour la fabrication des moquettes EXPERT sont composés à 100 % Polyamide. Livrable en toutes dimensions et en rouleau.

Matériau	100 % Polyamide.
Base du Tapis	PVC.
Épaisseur	Env. 7,5 mm.
Dimensions Rouleau	20 x 2 m.
Sur mesure	Lors de la prise de mesure, nous vous demandons de prendre en compte une tolérance de fabrication de $\pm 10\%$, ainsi les dimensions annoncées seront supérieures aux dimensions mesurées. Au-delà de 2 m de sens de passage, le tapis sera réalisé en 2 ou plusieurs parties.




EXPERT tapis reps

Coloris



010
Anthracite

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.



Pour l'intérieur ou
à l'extérieur sous abri



MASTER

TAPIS BROSSE AIGUILLETÉ

Usage à l'intérieur ou sous abri. Efficace, il s'agit là d'un excellent choix pour le nettoyage des semelles à l'entrée. En fibres aiguilletées, il absorbe l'humidité et retient les saletés. Livrable en toutes dimensions et formes géométriques suivant votre demande. Trois coloris au choix. Livraison à prix avantageux en rouleau de 12 x 2 m ou 12 x 1 m.

Matériau	Aiguilleté, fibres polypropylène, montées sur semelle mousse synthétique, souple.
Épaisseur	ENv. 17 mm et 22 mm.
Dimensions Rouleau	12 x 2 m et 12 x 1 m.



MASTER tapis brosse aiguilleté

Coloris (hauteur 17 mm uniquement en anthracite)



Anthracite



Gris Clair



Beige

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.



 Pour l'intérieur ou
à l'extérieur sous abri

KARO AS MINI

ULTRAPLAT CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC

**PRIX
ATTRACTIFS**
PAR PALETTE COMPLÈTE!


Le modèle caillebotis KARO AS MINI, en caoutchouc très résistant aux intempéries, antidérapant, est le produit idéal pour répondre aux fortes sollicitations, dans les passages d'entrée à l'extérieur. Peut être mis en place quelle que soit la surface. Les picots en sous face assurent le drainage. La surface sans aspérité, avec des alvéoles est idéale pour le passage de vélos, de fauteuils roulants, de chariots, de valises à roulettes, ... indéformable, robustes et facile à nettoyer. Livable en toutes dimensions et formes géométriques.

Matériau	Caoutchouc plein, résistant à l'usure et aux intempéries.
Surface	Alvéoles nid d'abeilles
Fond	Sous face avec picots pour faciliter l'évacuation d'eau.
Coloris	Noir.
Base	Structure ouverte.
Hauteur	Env. 10 mm.
Dimensions standard	Env. 150 x 100 cm
Sur mesure	– Toutes dimensions. – Grandes dimensions: réalisations en plusieurs parties, collées. – Formes spéciales selon croquis (par ex. triangle, trapèze, cercle).
Éléments d'assemblage	En caoutchouc


Important: préciser dimensions nettes caillebotis lors de la commande.

CONNECT éléments d'assemblage

Les éléments d'assemblage relient les plaques KARO AS MINI entre elles pour réaliser des grandes surfaces (prévoir 3 Connects par mètre). Ces éléments d'assemblage se mettent en place et se remplacent facilement, manuellement, sans outil.

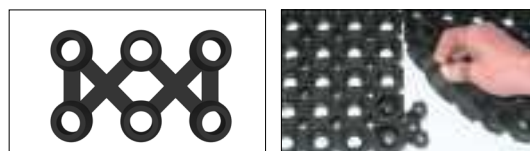

KARO AS MINI ultraplat caillebotis caoutchouc



Pour l'extérieur



DESSUS



DESSOUS



ENROULABLE



KARO AS

CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC

**PRIX
ATTRACTIFS**
PAR PALETTE COMPLÈTE!

Caillebotis en caoutchouc plein, très résistants à l'usure et aux intempéries. Très efficaces pour le nettoyage des semelles, spécialement indiqués dans les zones humides et de montagne (neige). Peuvent être équipés en option de brosses rondes disponibles en Noir, Rouge, Vert, Jaune, Bleu ou Gris. Indéformables, robustes, durables et faciles à entretenir. Livrables en toutes dimensions et toutes formes géométriques.

Matériau	Caoutchouc plein, résistant à l'usure et aux intempéries.
Surface	Alvéoles nid d'abeilles.
Fond	Sous face avec picots de 3 mm pour faciliter l'évacuation d'eau.
Coloris	Noir.
Base	Structure ouverte ou fermée.
Hauteur	Env. 22 mm.
Dimensions standard	Env. 119 x 98,5 cm et env. 150 x 100 cm.
Sur mesure	– Toutes dimensions. – Grandes dimensions: réalisations en plusieurs parties, collées. – Formes spéciales selon croquis (par ex. triangle, trapèze, cercle).
Éléments d'assemblage	En caoutchouc, uniquement pour caillebotis à fond ouvert (voir photos ci-dessous).


Important: préciser dimensions nettes caillebotis lors de la commande.

Brosses rondes **EASYCLEAN** pour améliorer l'efficacité du nettoyage

Matériau	Insertion des brosses nylon 6. dans une base en plastique rigide.
Coloris	Noir, Rouge, Vert, Jaune, Bleu ou Gris.
Quantité / m²	Caillebotis KARO AS env. 265 pièces.
Disposition standard	En quinconce, une alvéole sur 2 (éviter les alvéoles du pourtour).



KARO AS caillebotis caoutchouc



DESSUS



DESSOUS



ENROULABLE

DOMINO

CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC

**PRIX
ATTRACTIFS**
PAR PALETTE COMPLÈTE!


Ces caillebotis caoutchouc très résistants à l'usure présentent des caractéristiques intéressantes pour une utilisation avant tout à l'extérieur et dans les environnements humides. Par tout temps, leur action de nettoyage est très efficace. Au choix, en base ouverte ou fermée; quand il s'agit de grandes dimensions, les différentes parties d'un caillebotis peuvent être reliées entre elles (uniquement modèle base ouverte). Robustes et faciles à entretenir. Livrables en toutes dimensions et toutes formes.

Matériau	Caoutchouc plein, résistant à l'usure et aux intempéries.
Surface	Alvéoles nid d'abeilles.
Fond	Hauteur 22 mm avec picots de 3 mm pour faciliter l'évacuation d'eau. Hauteur 18 mm sans picot.
Coloris	Noir.
Base	Structure ouverte ou fermée.
Hauteur	Env. 18 ou 22 mm.
Dimensions standard	Env. 118 x 78 cm et env. 150 x 100 cm.
Sur mesure	– Toutes dimensions. – Grandes dimensions: réalisations en plusieurs parties, collées. – Formes spéciales selon croquis (par ex. triangle, trapèze, cercle).
Éléments d'assemblage	En caoutchouc, uniquement pour caillebotis à fond ouvert (voir photos ci-dessous).
Brosses rondes	Déconseillées pour le modèle DOMINO.


Important: préciser dimensions nettes caillebotis lors de la commande.

CONNECT éléments d'assemblage


Les éléments d'assemblage relient les plaques KARO AS et DOMINO entre elles pour réaliser des grandes surfaces (prévoir 3 Connects par mètre). Ces éléments d'assemblage se mettent en place et se remplacent facilement, manuellement, sans outil.

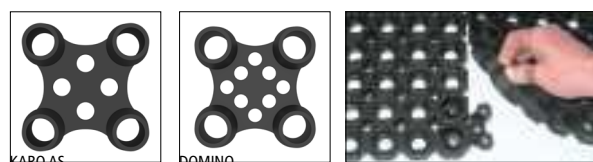


DOMINO caillebotis caoutchouc



Pour l'extérieur



DESSUS



DESSOUS



ENROULABLE





ÉGALEMENT LIVRABLE EN WALK EXTRA EPAISSEUR
3 MM VERSION RÉSISTANCE A L'HUILE (25 % NBR)

WALK

NATTE CAOUTCHOUC STRIES FINES

Idéale pour combler une différence de hauteur dans le fond de fosse. Protège efficacement les surfaces délicates et les outils. Recommandée pour équiper les véhicules, les servantes caisses à outils, les établis, les tables d'emballage.

Matériau	WALK: caoutchouc naturel (plein). WALK EXTRA: Caoutchouc nitrile résistant à l'huile (25% NBR).
Surface	Stries fines dans le sens de la longueur.
Base	Aspect granulé.
Hauteur / Poids	3 mm = 3,3 kg/m ² , 4 mm = 4,5 kg/m ² .
Coloris	Noir.
Rouleau	10 x 1 m.
Dimensions spéciales	Livraison en dimensions sur mesure ou par pièce estampée



WALK natte caoutchouc stries fines



DESSUS



DESSOUS



ENROULABLE




FORMES SPÉCIALES

WALK XL


NATTE CAOUTCHOUC STRIES LARGES

Les tapis à larges rainures WALK XL en caoutchouc naturel protègent les sols dans les bâtiments ou dans les véhicules de transport. Ils conviennent à une pose dans les zones d'entrée, les surfaces de vente, les entrepôts, les véhicules tels que les camionnettes et les camping-cars, partout où un sol antidérapant est nécessaire pour garantir une bonne stabilité et doit être utilisé pour prévenir les accidents. Le tapis à larges rainures est également idéal pour le stockage sans risque d'outils, d'instruments et d'objets, par exemple sur des chariots de transport et dans des tiroirs.

Matériau	Caoutchouc naturel (plein).
Surface	Stries larges longitudinales.
Base	Aspect granulé.
Hauteur / Poids	3 mm = 3,5 kg/m ² .
Coloris	Noir.
Rouleau	10 x 1,2 m.
Dimensions spéciales	Livraison en dimensions sur mesure ou en pièces estampées.

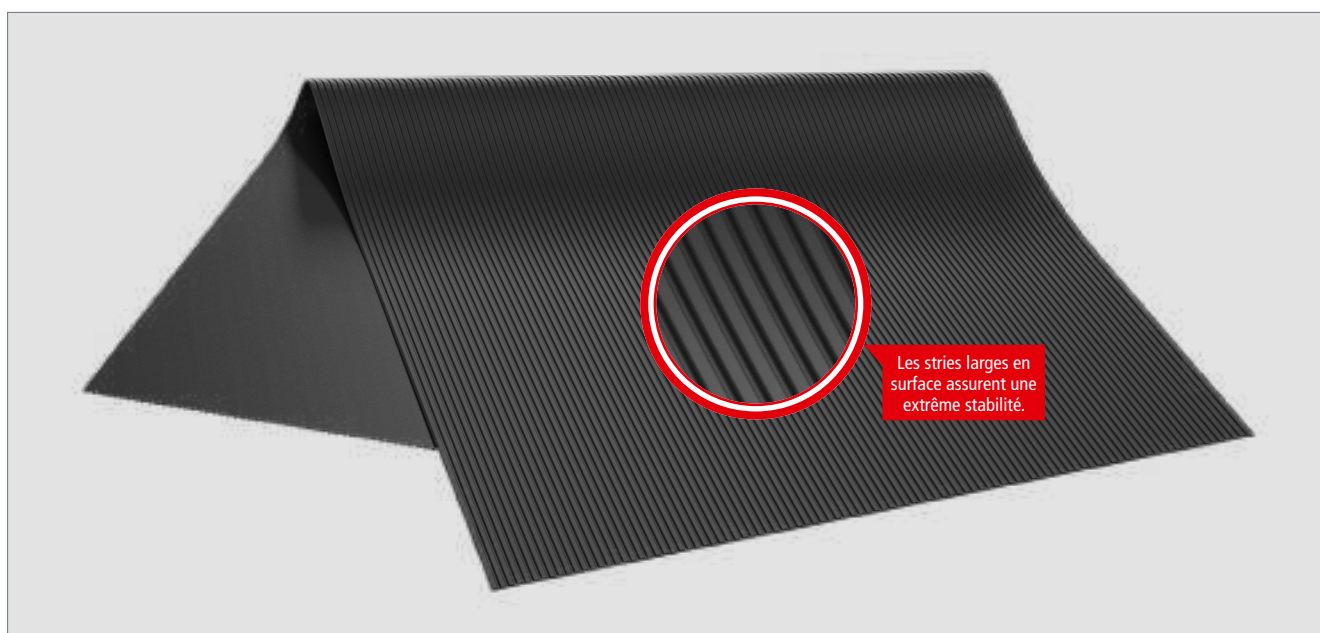

WALK XL natte caoutchouc stries larges

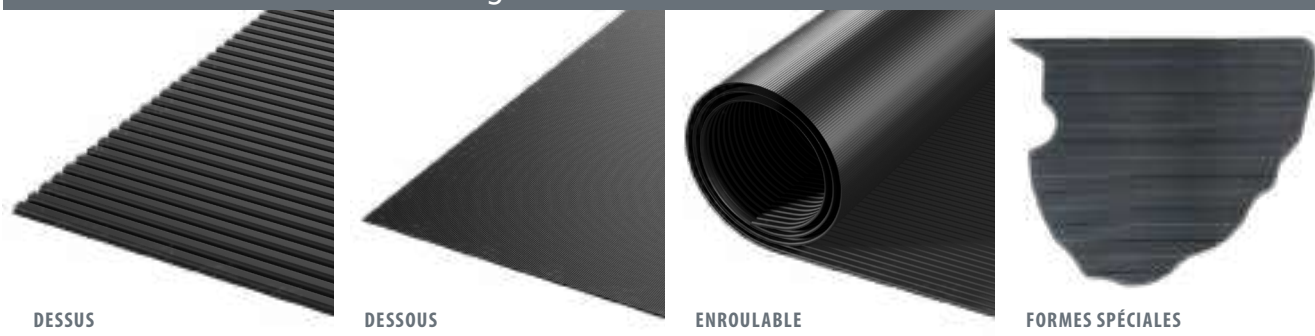



Les nattes striées en caoutchouc à fines rainures WALK conviennent notamment pour la protection de matériel et d'outils fragiles dans les aménagements de véhicules, les chariots à outils, les établis, les tiroirs et les tables d'emballage.



Tapis d'entrée grand trafic

GEGGUS®

GEGGUS France SARL

22, rue de Barr // 67000 Strasbourg

Tél. +33 (0) 388 14 10 70

info@geggus.fr // www.geggus.fr