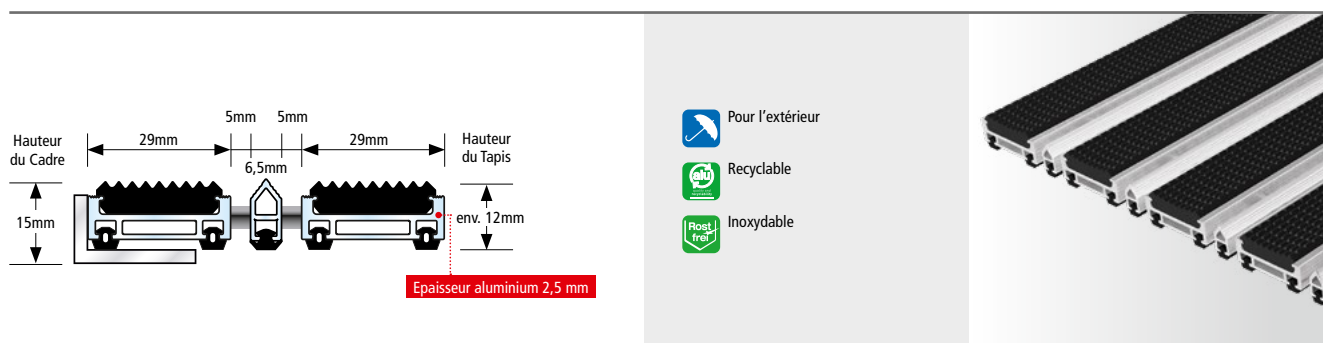


TOP CLEAN STABIL 12

Caoutchouc + Grattoir

Prévu pour le trafic très intense et les fortes sollicitations- transpalettes, autres chariots de transport- les profilés solides et indéformables, même en hauteur 12 mm, sont faits pour durer. Les finitions caoutchouc anti dérapant combinées avec les finitions brosses ou grattoirs en alternance retiennent parfaitement les saletés et l'humidité. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

**1**

Zone 1: Zone de récupération des grosses saletés

2


Zone 2: Zone intermédiaire avec trafic intense

3

Zone 3: Zone de récupération des petites saletés et absorption humidité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES











Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistants au gauchissement (alliage ENAW 6060)
Surface	Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistants aux UV d'après DIN 7863 en alternance avec Grattoir résistants au gauchissement
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (inoxydables)
Ecart entre profilés	5 mm. Rondelles d'écartement en caoutchouc souple
Portes automatiques	Espacement des profils en option également en 3 mm pour portes tournantes selon DIN 18650
Largeur de profilé Caoutchouc	29 mm
Largeur de profilé Grattoir	6,5 mm
Hauteur de Tapis	env. 12 mm
Epaisseur aluminium	jusqu'à 2,5 mm
Poids / m²	14,6 kg
Longueur maxi. des profilés	300 cm
Poids maxi.d'une partie tapis	50 kg
Formes spéciales	Selon vos indications (moy. suppl.)
Fabrication en plusieurs parties	Standard = à partir de longueur de profilé sup.à 300 cm ou d'un poids sup.à 50 kg. Découpe dans le sens de passage ou dans la longueur des profilés selon souhait du client
Éléments d'assemblage	Les éléments d'assemblage en acier V2A sont fixés sur les différentes parties du tapis à l'usine



TOP CLEAN STABIL 12

Caoutchouc + Grattoir

INFORMATIONS PRODUIT

Trafic ¹⁾  très intense	Charge dynamique ²⁾  1.000 kg	Charge statique ³⁾  8.000 kg	Charge par roulette ⁴⁾  250 kg
Récupération des saletés  normale	Absorption d'humidité  faible	Antidérapant  Caoutchouc R9	Résistance au feu  Caoutchouc Bfl-s1
Garantie ⁵⁾  10 ans	Reach ⁶⁾  Conforme à REACH		
Passage prévu avec	Fauteuils roulants, Chariot à bagage, Caddies, Chariot		
Utilisation ⁷⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Bâtiments industriels et commerciaux • Etablissements recevant du public • Bâtiments privés 		

ACCESSOIRES

(moyennant supplément)	<ul style="list-style-type: none"> • Cadres • Rails de séparation (pour tapis en plusieurs parties sans élément de fixation)
------------------------	--

SERVICE ET ASSISTANCE USINE

(sur le chantier, moy. Supplément)	<ul style="list-style-type: none"> • Conseils et choix des modèles • Prise de mesure avec appareil digital • Mise en place et ajustement • Reprise tapis usagé • Réparation / remplacement bandes de finition usées • Nettoyage
------------------------------------	---

Caoutchouc



Noir

1) normal: jusqu'à 2800/intense: à partir de 2800/très intense: à partir de 5100 passages par jour.
 2) Passage prévu pour transpalettes classiques (avec roulettes jumelées) d'un poids maxi indiqué dans le tableau; le tapis devra alors reposer entièrement sur une surface parfaitement plane.
 3) Les tests de résistance aux charges statiques pour nos tapis ont été réalisés en laboratoire sur des machines pouvant aller jusqu'à 100 t, avec un embout-pression de 10 x 10 cm (=100 cm²); Les tapis avec brosses et grattoirs doivent obligatoirement être posés dans une fosse. Eviter les manoeuvres (demi tour, freiner, ...) sur le tapis!

4) Les données sont fournies à partir de tests réalisés avec des roulettes polyuréthane de diamètre 85 mm et de largeur 100 mm. Les observations sont réalisées sur nos tapis à partir de simulations reproduisant une pression correspondant à une seule roue sur le tapis. Pour la charge totale, il convient alors de multiplier cette donnée par le nombre de roues de l'engin.
 5) Fabrication et limitation de garantie. La garantie est liée aux conditions d'utilisation, aux conditions de mise en place, ainsi qu'à la nature du nettoyage et de l'entretien, qui doivent correspondre aux recommandations de la société GEGGUS. Les termes de la garantie figurent dans les conditions générales de vente. Ils sont à votre disposition sous www.geggus.de

6) Les produits GEGGUS ne contiennent pas de substances actuellement classées comme particulièrement préoccupantes en concentration supérieure à 0,1 % et qui sont répertoriées sur la liste officielle.
 7) Les caractéristiques liées à la performance de chacun des types de tapis doivent être prises en compte avant toute utilisation.